


KEL-ER | Listelli passacavo divisibili

per cavi precablati / IP66 / UL Type 12/4X\*

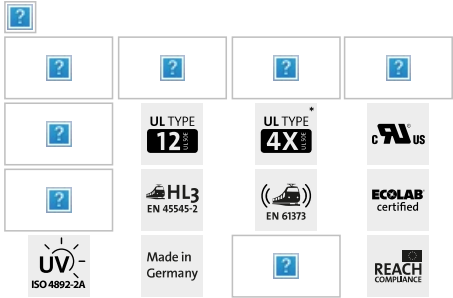

Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP66 / UL Type 12/4X\*. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 16 mm (gommini con foro singolo KT 1 - 15) e tra 13 e 35 mm (gommini con foro singolo KTG 13 - KT 34).

Il sistema di passaggio cavo è semplice da installare. I gommini passacavo KT hanno un proprio alloggiamento e sono fissati in modo sicuro al listello in fase di assemblaggio.

Il listello KEL-ER è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-ER-B corrisponde esattamente alle aperture 46 × 46 mm.

I listelli passacavo a riga singola KEL-ER-E sono particolarmente adatti per il passaggio di connettori piatti. La forma stretta è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

**Questo prodotto è disponibile in diverse versioni: Con viti in acciaio o viti in acciaio inox. Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.**

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

\*4X solo per uso interno


Caratteristiche

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66                                                                            |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12, UL Type 4X*                                                                                 |
| Materiale                | Poliammide                                                                                              |
| Infiammabilità           | UL94-V0, autoestinguente                                                                                |
| Temperatura              | -40 C° ... 140 C°                                                                                       |
| Proprietà                | prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni |
| Tipo di fissaggio        | Avvitare                                                                                                |
| Altezza di montaggio     | 17 mm                                                                                                   |


Vantaggi e benefici

- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Forma compatta


Tipi di prodotto



- Codice 48241
  - EAN 4251269312076
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 10
  - Max. diametro del cavo 16 mm
  - Lunghezza 147 mm
  - Larghezza 58 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 112 × 36 mm
  - Numero di fori per viti 4
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
  - Adatto per gommini 10 x KT piccolo




- Codice 48241.200
  - EAN 4251269312083
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 10
  - Max. diametro del cavo 16 mm
  - Lunghezza 147 mm
  - Larghezza 58 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 112 × 36 mm
  - Numero di fori per viti 4
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio inox V2A
  - Adatto per gommini 10 x KT piccolo




- Codice 48247
- EAN 4251269312113
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 7
- Max. diametro del cavo 35 mm
- Lunghezza 147 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 112 × 36 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
- Adatto per gommini 6 x KT piccolo  
1 x KT grande




- Codice 48247.200
- EAN 4251269312120
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 7
- Max. diametro del cavo 35 mm
- Lunghezza 147 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 112 × 36 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio inox V2A
- Adatto per gommini 6 x KT piccolo  
1 x KT grande




- Codice 48244
- EAN 4251269312090
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 4
- Max. diametro del cavo 35 mm
- Lunghezza 147 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 112 × 36 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
- Adatto per gommini 2 x KT piccolo  
2 x KT grande




- Codice 48244.200
- EAN 4251269312106
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 4
- Max. diametro del cavo 35 mm
- Lunghezza 147 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 112 × 36 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio inox V2A
- Adatto per gommini 2 x KT piccolo  
2 x KT grande




- Codice 48168
- EAN 4251269311970
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 8
- Max. diametro del cavo 16 mm
- Lunghezza 120 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 86 × 36 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
- Adatto per gommini 8 x KT piccolo




- Codice 48168.200
- EAN 4251269311987
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 8
- Max. diametro del cavo 16 mm
- Lunghezza 120 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 86 × 36 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio inox V2A
- Adatto per gommini 8 x KT piccolo




- Codice 48165
- EAN 4251269311956
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 5
- Max. diametro del cavo 35 mm
- Lunghezza 120 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 86 × 36 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
- Adatto per gommini 4 x KT piccolo  
1 x KT grande




- Codice 48165.200
- EAN 4251269311963
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 5
- Max. diametro del cavo 35 mm
- Lunghezza 120 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 86 × 36 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio inox V2A
- Adatto per gommini 4 x KT piccolo  
1 x KT grande




- Codice 48162
- EAN 4251269311932
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 2
- Max. diametro del cavo 35 mm
- Lunghezza 120 mm
- Larghezza 58 mm


- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 86 × 36 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
- Adatto per gommini 2 x KT grande




- Codice 48162.200
  - EAN 4251269311949
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 2
  - Max. diametro del cavo 35 mm
  - Lunghezza 120 mm
  - Larghezza 58 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 86 × 36 mm
  - Numero di fori per viti 4
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio inox V2A
  - Adatto per gommini 2 x KT grande
- 




- Codice 48216
  - EAN 4251269312052
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 6
  - Max. diametro del cavo 16 mm
  - Lunghezza 98 mm
  - Larghezza 58 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 65 × 36 mm
  - Numero di fori per viti 4
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
  - Adatto per gommini 6 x KT piccolo
- 




- Codice 48216.200
  - EAN 4251269312069
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 6
  - Max. diametro del cavo 16 mm
  - Lunghezza 98 mm
  - Larghezza 58 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 65 × 36 mm
  - Numero di fori per viti 4
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio inox V2A
  - Adatto per gommini 6 x KT piccolo
- 



- Codice 48212
  - EAN 4251269312038
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 3
  - Max. diametro del cavo 35 mm
  - Lunghezza 98 mm
  - Larghezza 58 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 65 × 36 mm
  - Numero di fori per viti 4
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
  - Adatto per gommini 2 x KT piccolo  
1 x KT grande
- 




- Codice 48212.200
  - EAN 4251269312045
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 3
  - Max. diametro del cavo 35 mm
  - Lunghezza 98 mm
  - Larghezza 58 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 65 × 36 mm
  - Numero di fori per viti 4
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio inox V2A
  - Adatto per gommini 2 x KT piccolo  
1 x KT grande
-




- Codice 48204
- EAN 4251269311994
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 4
- Max. diametro del cavo 16 mm
- Lunghezza 73 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 46 × 46 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
- Adatto per gommini 4 x KT piccolo




- Codice 48204.200
- EAN 4251269312007
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 4
- Max. diametro del cavo 16 mm
- Lunghezza 73 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 46 × 46 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio inox V2A
- Adatto per gommini 4 x KT piccolo




- Codice 48206
- EAN 4251269312014
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 1
- Max. diametro del cavo 35 mm
- Lunghezza 73 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 46 × 46 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
- Adatto per gommini 1 x KT grande




- Codice 48206.200
- EAN 4251269312021
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 1
- Max. diametro del cavo 35 mm
- Lunghezza 73 mm
- Larghezza 58 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 46 × 46 mm
- Numero di fori per viti 4
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio inox V2A
- Adatto per gommini 1 x KT grande




- Codice 48250
- EAN 4251269312151
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 5
- Max. diametro del cavo 16 mm
- Lunghezza 147 mm
- Larghezza 39 mm


- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 112 × 24 mm
- Numero di fori per viti 2
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
- Adatto per gommini 5 x KT piccolo




- Codice 48250.200
  - EAN 4251269312168
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 5
  - Max. diametro del cavo 16 mm
  - Lunghezza 147 mm
  - Larghezza 39 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 112 × 24 mm
  - Numero di fori per viti 2
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio inox V2A
  - Adatto per gommini 5 x KT piccolo




- Codice 48259
  - EAN 4251269312199
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 4
  - Max. diametro del cavo 16 mm
  - Lunghezza 120 mm
  - Larghezza 39 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 86 × 24 mm
  - Numero di fori per viti 2
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
  - Adatto per gommini 4 x KT piccolo




- Codice 48259.200
  - EAN 4251269312205
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 4
  - Max. diametro del cavo 16 mm
  - Lunghezza 120 mm
  - Larghezza 39 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 86 × 24 mm
  - Numero di fori per viti 2
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio inox V2A
  - Adatto per gommini 4 x KT piccolo



- Codice 48258
  - EAN 4251269312175
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 3
  - Max. diametro del cavo 16 mm
  - Lunghezza 98 mm
  - Larghezza 39 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 65 × 24 mm
  - Numero di fori per viti 2
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
  - Adatto per gommini 3 x KT piccolo




- Codice 48258.200
  - EAN 4251269312182
  - Unità di imballaggio 10
  - Per il numero di cavi 3
  - Max. diametro del cavo 16 mm
  - Lunghezza 98 mm
  - Larghezza 39 mm
- 
- Altezza 17 mm
  - Altezza di montaggio 17 mm
  - Apertura 65 × 24 mm
  - Numero di fori per viti 2
  - Diam. dei fori per viti 5.8 mm
  - Materiale delle viti Acciaio inox V2A
  - Adatto per gommini 3 x KT piccolo



- Codice 48249
- EAN 4251269312137
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 2
- Max. diametro del cavo 16 mm
- Lunghezza 73 mm
- Larghezza 39 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 43 × 24 mm
- Numero di fori per viti 2
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio con zincatura galvanica
- Adatto per gommini 2 x KT piccolo



- Codice 48249.200
- EAN 4251269312144
- Unità di imballaggio 10
- Per il numero di cavi 2
- Max. diametro del cavo 16 mm
- Lunghezza 73 mm
- Larghezza 39 mm

- Altezza 17 mm
- Altezza di montaggio 17 mm
- Apertura 43 × 24 mm
- Numero di fori per viti 2
- Diam. dei fori per viti 5.8 mm
- Materiale delle viti Acciaio inox V2A
- Adatto per gommini 2 x KT piccolo

