


KEL-FA | Listelli passacavo a chiusura rapida

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12

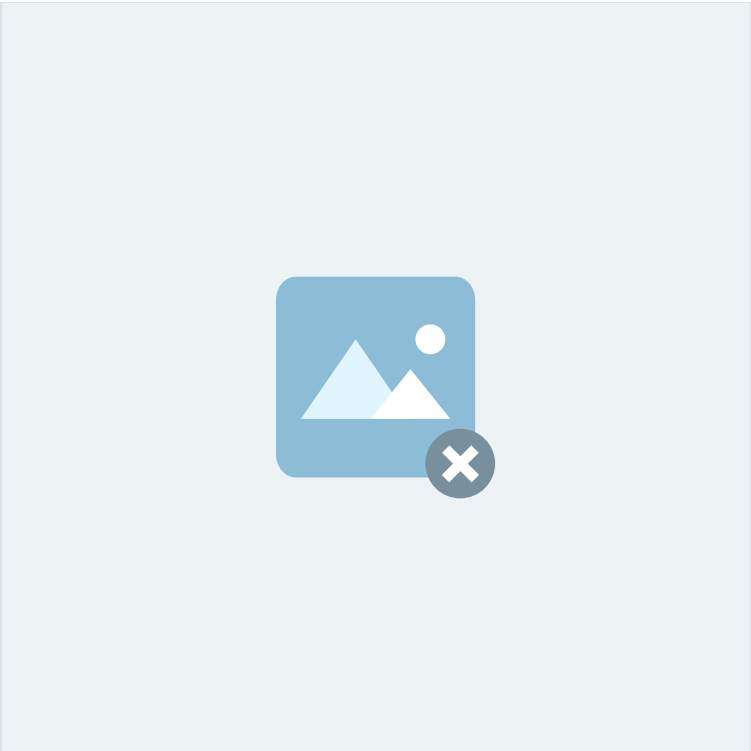

I listelli passacavo KEL-FA offrono un sistema compatto per il passaggio dei cavi intestati, guaine e tubi pneumatici in abbinamento ai [gommini passacavo KT](#). Dopo aver inserito nel telaio i gommini della serie KT necessari, è sufficiente appoggiare il coperchio e azionare le due leve di bloccaggio premendole verso la parte inferiore. La costruzione a prova di torsione del KEL-FA consente un montaggio semplice ed intuitivo.

I listelli passacavo KEL-FA richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. I listelli passacavo KEL-FA possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto [KEL-SNAP](#).

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

CULUS

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, inossidabile, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare,Ad innesto con KEL-SNAP


Vantaggi e benefici

- Guarnizione integrata
- Montaggio rapido senza attrezzi
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444 (quando si utilizzano gommini KT a foro singolo)
- Densità di cavi molto elevata grazie ai gommini multiforo
- Elevata flessibilità con gommini multi-range e i sistemi IMAS-CONNECT™
- La garanzia sui cavi precablati non decade
- Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti molto più facilmente e rapidamente
- Vasta varietà


Tipi di prodotto




Codice	55241	Altezza	22 mm
EAN	4251269324796	Altezza di montaggio	22 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 x 36 mm
Per il numero di cavi	40	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	147 mm	Adatto per gommini	10 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		




Codice	55247	Altezza	22 mm
EAN	4251269324802	Altezza di montaggio	22 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	25	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	147 mm	Adatto per gommini	6 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		1 x KT grande




Codice	55244	Altezza	22 mm
EAN	4251269324819	Altezza di montaggio	22 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	6	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	147 mm	Adatto per gommini	2 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		2 x KT grande




Codice	55168	Altezza	22 mm
EAN	4251269324826	Altezza di montaggio	22 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	32	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	120 mm	Adatto per gommini	8 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		




Codice	55165	Altezza	22 mm
EAN	4251269324833	Altezza di montaggio	22 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	17	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	120 mm	Adatto per gommini	4 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		1 x KT grande



Codice	55162	Altezza	22 mm
EAN	4251269324840	Altezza di montaggio	22 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	2	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	120 mm	Adatto per gommini	2 x KT grande
Larghezza	62 mm		



Codice	55216	Altezza	22 mm
EAN	4251269324857	Altezza di montaggio	22 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	65 × 36 mm
Per il numero di cavi	24	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	100 mm	Adatto per gommini	6 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		



Codice **55212**
EAN **4251269324864**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **100 mm**
Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **22 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande

icotek[®]
smart cable management