


KEL-QTA | Sistema passacavo divisibile ad innesto

per cavi precablati / IP54

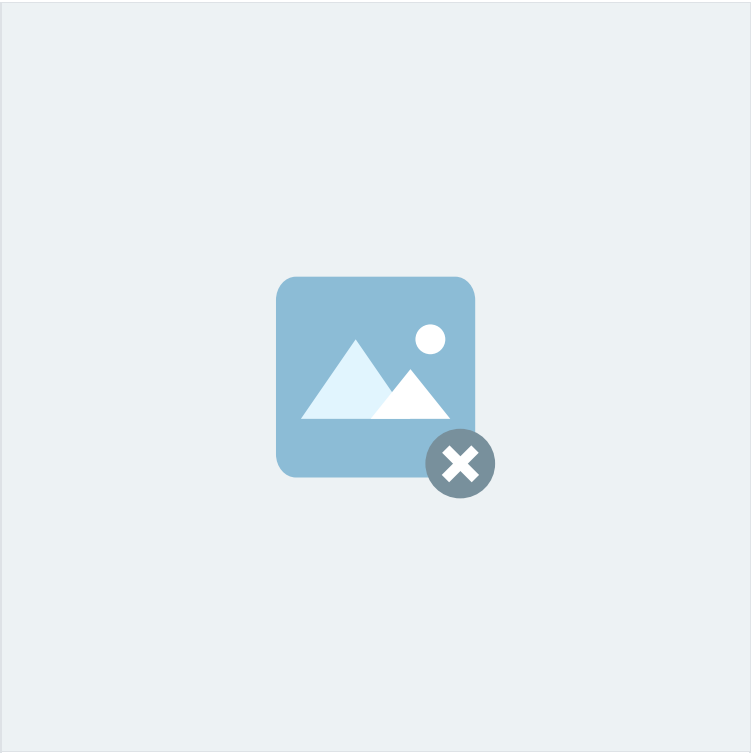

Il sistema KEL-QTA offre una soluzione semplice per il passaggio di cavi precablati e non intestati senza l'ausilio di attrezzi.

I listelli passacavo KEL-QTA richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10 e 24 poli. I listelli compatto KEL-QTA-B richiede una apertura di dimensioni 45.5 x 45.5 mm. I passacavi tondi richiedono le aperture metriche M32 e M50.

Un altro vantaggio è l'elevata flessibilità di montaggio. Il KEL-QTA può essere semplicemente inserito in aperture di parete con spessori da 1.5 a 4.0 mm.

IP54

Made in Germany

UL US

RoHS compliant

RINA

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto
Altezza di montaggio	5 mm

Vantaggi e benefici


- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Alta densità di cavi installabili
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Per la rimozione (es. manutenzione) non è necessario svitare il listello passacavo
- Disponibile per una vasta gamma di formati
- Adatto per aperture metriche
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto


	Codice	43644	Altezza	12 mm
	EAN	4251269310379	Altezza di montaggio	5 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	112 x 36 mm
	Per il numero di cavi	16	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
	Max. diametro del cavo, precablato	15 mm	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
	Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
	Larghezza	44 mm	Adatto per gommini	4 x QT piccolo




Codice	43645	Altezza	12 mm
EAN	4251269310386	Altezza di montaggio	5 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	16	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
Larghezza	44 mm	Adatto per gommini	4 x QT piccolo




Codice	43642	Larghezza	44 mm
EAN	4251269310355	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Max. diametro del cavo, no intestato	16 mm	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Adatto per gommini	2 x QT piccolo




Codice	43643	Larghezza	44 mm
EAN	4251269310362	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Max. diametro del cavo, no intestato	16 mm	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Adatto per gommini	2 x QT piccolo




Codice	43656	Larghezza	44 mm
EAN	4251269310409	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Max. diametro del cavo, no intestato	5 mm	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	75 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Adatto per gommini	2 x QT piccolo



Codice	43659	Larghezza	44 mm
EAN	4251269310423	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Max. diametro del cavo, no intestato	5 mm	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	75 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Adatto per gommini	2 x QT piccolo




Codice	43655	Larghezza	44 mm
EAN	4251269310393	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	22	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Max. diametro del cavo, no intestato	5 mm	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	75 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Adatto per gommini	1 x QT piccolo




Codice **43658**
EAN **4251269310416**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **22**
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**
Max. diametro del cavo, no intestato **5 mm**
Lunghezza **75 mm**

Larghezza **44 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**
Adatto per gommini **1 x QT piccolo**




Codice **43660**
EAN **4251269310430**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**
Lunghezza **55 mm**
Larghezza **55 mm**


Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Adatto per gommini **4 x QT piccolo**




Codice **43632**
EAN **4251269310331**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura rotonda **32 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Adatto per gommini **1 x QT piccolo**



Codice **43636**
EAN **4251269310348**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura rotonda **32 mm**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**
Adatto per gommini **1 x QT piccolo**



Codice **43622**
EAN **4251269310317**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**



Codice	43626
EAN	4251269310324
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	8
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm
Altezza	12 mm
Altezza di montaggio	5 mm
Apertura rotonda	50 mm
Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
Adatto per gommini	2 x QT piccolo

icotek[®]
smart cable management