


KEL-QTE | Sistema passacavo divisibile ad innesto

per cavi precablati / IP54



Supporti passacavo tondi ad innesto con protezione IP54. Aperture 20 mm di diametro. Il sistema KEL-QTE offre una soluzione semplice per il passaggio di cavi precablati e non intestati senza l'ausilio di attrezzi.

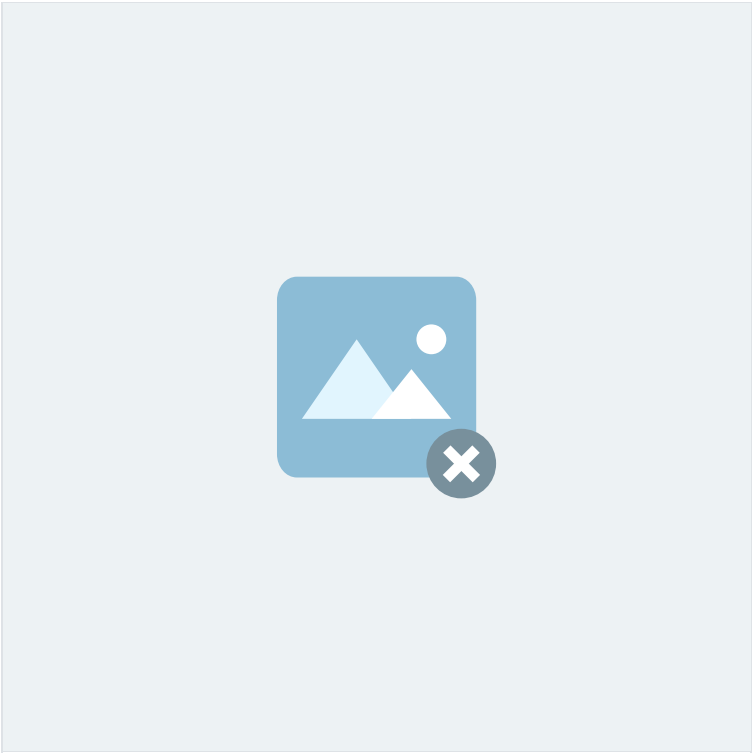


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto
Altezza di montaggio	2 mm


Tipi di prodotto

Vantaggi e benefici


- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Per la rimozione (es. manutenzione) non è necessario svitare il listello passacavo
- Adatto per aperture metriche



Codice	43412
EAN	4251269309793
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	2
Max. diametro del cavo, precablato	3,2 mm
Max. diametro del cavo, no intestato	5,2 mm
Altezza	6 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Min. diametro del cavo, precablato	2,6 mm
Min. diametro del cavo, no intestato	1 mm



Codice	43413
EAN	4251269309809
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	2
Max. diametro del cavo, precablato	3,8 mm
Max. diametro del cavo, no intestato	5,2 mm
Altezza	6 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Min. diametro del cavo, precablato	3,1 mm
Min. diametro del cavo, no intestato	1 mm



Codice	43414
EAN	4251269309816
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	2
Max. diametro del cavo, precablato	4,8 mm
Max. diametro del cavo, no intestato	5,2 mm
Altezza	6 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Min. diametro del cavo, precablato	3,8 mm
Min. diametro del cavo, no intestato	1 mm



Codice	43415
EAN	4251269309823
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	2
Max. diametro del cavo, precablato	5,6 mm
Max. diametro del cavo, no intestato	5,2 mm
Altezza	6 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Min. diametro del cavo, precablato	4,7 mm
Min. diametro del cavo, no intestato	1 mm

icotek[®]
smart cable management