


KEL-QUICK | Listelli passacavo a chiusura rapida

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12

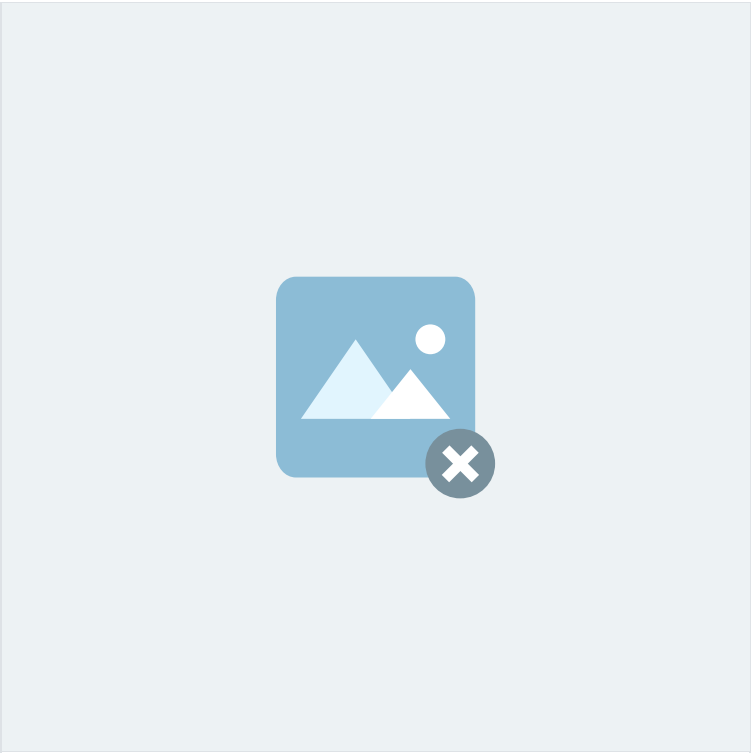

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni, inossidabile
Tipo di fissaggio	Avvitare,Ad innesto con KEL-SNAP
Altezza di montaggio	17 mm

Tipi di prodotto

	Codice	42410	Altezza	17 mm
	EAN	4251269308673	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	112 x 36 mm
	Per il numero di cavi	40	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	147 mm	Adatto per gommini	10 x QT piccolo
	Larghezza	58 mm		

I listelli passacavo KEL-QUICK offrono un sistema compatto per il passaggio dei cavi intestati, guaine e tubi pneumatici in abbinamento ai gommini passacavo apribili QT e QTMB. Dopo aver attrezzato il listello con i gommini passacavo [QT](#) / [QTMB](#) e i cavi, il listello viene richiuso a scatto senza l'ausilio di attrezzi.

I listelli passacavo KEL-QUICK richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. I listelli passacavo KEL-QUICK-B richiede una apertura di dimensioni 36 x 46 mm. I listelli passacavo KEL-QUICK possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto [KEL-SNAP](#).


La versione a riga singola KEL-QUICK-E è particolarmente adatta per i connettori piatti. Il listello compatto è ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è particolarmente limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.


Vantaggi e benefici

- Assemblaggio del telaio senza viti
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli




Codice **42412**
EAN **4251269321559**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **25**
Max. diametro del cavo **29 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Adatto per gommini **6 x QT piccolo**
1 x QT grande




Codice **42413**
EAN **4251269321566**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **10**
Max. diametro del cavo **29 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**
2 x QT grande




Codice **42418**
EAN **4251269308703**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **32**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Adatto per gommini **8 x QT piccolo**




Codice **42425**
EAN **4251269321573**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **20**
Max. diametro del cavo **29 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Adatto per gommini **4 x QT piccolo**
4 x QT grande




Codice **42426**
EAN **4251269321580**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Max. diametro del cavo **29 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Adatto per gommini **2 x QT grande**




Codice **42420**
EAN **4251269316821**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **24**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Adatto per gommini **6 x QT piccolo**




Codice **42427**
EAN **4251269321597**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **29 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**
1 x QT grande




Codice	42434	Altezza	17 mm
EAN	4251269308727	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	46 × 46 mm
Per il numero di cavi	16	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	73 mm	Adatto per gommini	4 x QT piccolo
Larghezza	58 mm		



Codice	42435	Altezza	17 mm
EAN	4251269333231	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	46 × 46 mm
Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	29 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	73 mm	Adatto per gommini	1 x QT grande
Larghezza	58 mm		




Codice	42424	Altezza	17 mm
EAN	4251269316869	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 24 mm
Per il numero di cavi	20	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Adatto per gommini	5 x QT piccolo
Larghezza	38 mm		



Codice	42423	Altezza	17 mm
EAN	4251269316852	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	86 × 24 mm
Per il numero di cavi	16	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Adatto per gommini	4 x QT piccolo
Larghezza	38 mm		



Codice	42422	Altezza	17 mm
EAN	4251269316845	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	65 × 24 mm
Per il numero di cavi	12	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98 mm	Adatto per gommini	3 x QT piccolo
Larghezza	38 mm		



Codice	42421	Altezza	17 mm
EAN	4251269316838	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	43 × 24 mm
Per il numero di cavi	8	Numero di fori per viti	2
Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	73 mm	Adatto per gommini	2 x QT piccolo
Larghezza	38 mm		

