


KEL-SCDP | Passacavo multi-range ad innesto

per cavi con diametri fino a 36 mm, per aperture M12 - M50 / IP65

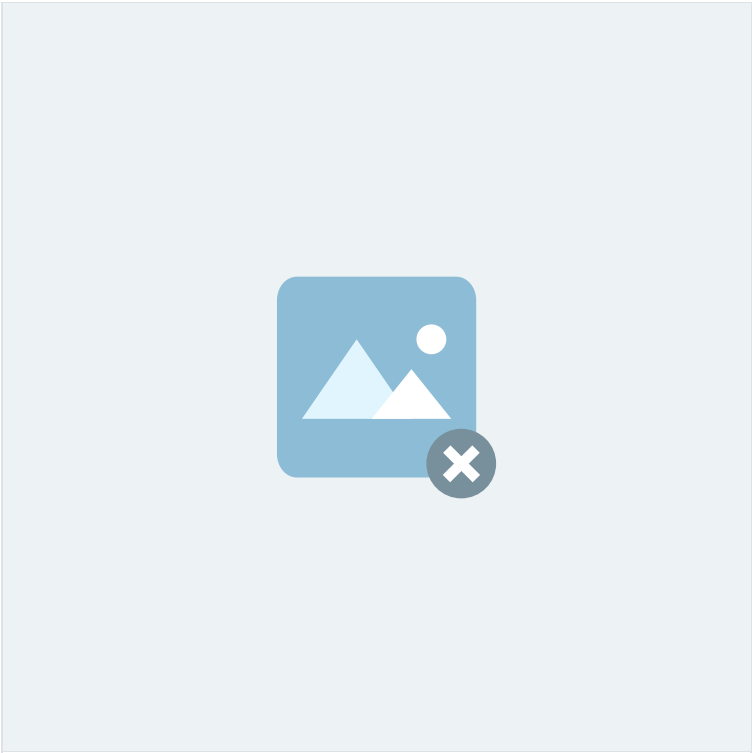

Con il passacavo KEL-SCDP è possibile posare e sigillare cavi singoli, tubi flessibili e guaine, garantendo il grado di protezione IP65. Il suo vantaggio unico è l'ampia gamma di guarnizioni.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento (diametro del cavo ridotto del 15-25%). Per questo motivo è sufficiente effettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

Un altro vantaggio è l'elevata flessibilità di montaggio. Il KEL-SCDP può essere semplicemente inserito in aperture di parete con spessori da 1.5 a 4.0 mm.

La versione KEL-SCDP-RW è testata per l'utilizzo in ambiente ferroviario (EN 45545-2 HL3 e EN 1363-1).

Temperatura:

KEL-SCDP: -40 C° ... 80 C° (statica)

KEL-SCDP-RW: -40 C° ... 90 C° (statica)

IP54

Made in Germany

IP55

IP64

IP65

RoHS compliant


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Elastomero
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici


- Perfetta protezione dei bordi e sigillatura dei cavi/tubi (IP65)
- Le membrane circolari si staccano facilmente
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi

Tipi di prodotto




Codice	43477
EAN	4251269336867
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Max. diametro del cavo	7,2 mm
Altezza	11 mm
Altezza di montaggio	5 mm

Diametro esterno	19 mm
Apertura rotonda	12 mm
Apertura metrica	M12
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per diametri di cavo	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	No
Per diametri di cavo	1 x 1 - 7.2 mm




Codice **43487**
EAN **4251269336898**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **7,2 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **19 mm**
Apertura rotonda **12 mm**
Apertura metrica **M12**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sì**
Per diametri di cavo **1 x 1 - 7.2 mm**




Codice **43478**
EAN **4251269336874**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **9,5 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **23 mm**
Apertura rotonda **16 mm**
Apertura metrica **M16**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 9,5 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 9.5 mm**




Codice **43488**
EAN **4251269336904**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **9,5 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **23 mm**
Apertura rotonda **16 mm**
Apertura metrica **M16**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 9,5 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sì**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 9.5 mm**




Codice **43479**
EAN **4251269336881**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **13 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **27 mm**
Apertura rotonda **20 mm**
Apertura metrica **M20**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 13 mm**




Codice **43489**
EAN **4251269336911**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **13 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **27 mm**
Apertura rotonda **20 mm**
Apertura metrica **M20**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sì**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 13 mm**



Codice **43480**
EAN **4251269320811**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **32 mm**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Apertura metrica **M25**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 16 mm**




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

43490
4251269320859
10
1
16 mm
11 mm
5 mm

Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo
EN 45545-2 HL3
Per diametri di cavo

32 mm
25,3 mm
M25
1,5 mm
4 mm
5 - 16 mm
Sì
1 x 5 - 16 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

43481
4251269320828
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo
EN 45545-2 HL3
Per diametri di cavo

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
No
1 x 5 - 22 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

43491
4251269320866
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo
EN 45545-2 HL3
Per diametri di cavo

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Sì
1 x 5 - 22 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

43482
4251269320835
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo
EN 45545-2 HL3
Per diametri di cavo

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
No
1 x 8 - 28 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

43492
4251269320873
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo
EN 45545-2 HL3
Per diametri di cavo

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
Sì
1 x 8 - 28 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

43483
4251269320842
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo
EN 45545-2 HL3
Per diametri di cavo

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
No
1 x 8 - 36 mm



Codice	43493
EAN	4251269320880
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Max. diametro del cavo	36 mm
Altezza	11 mm
Altezza di montaggio	5 mm

Diametro esterno	57 mm
Apertura rotonda	50,4 mm
Apertura metrica	M50
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per diametri di cavo	8 - 36 mm
EN 45545-2 HL3	Sì
Per diametri di cavo	1 x 8 - 36 mm

icotek[®]
smart cable management