


KEL-SNAP | Supporti a scatto

per listelli passacavo / IP54 / UL Type 12*

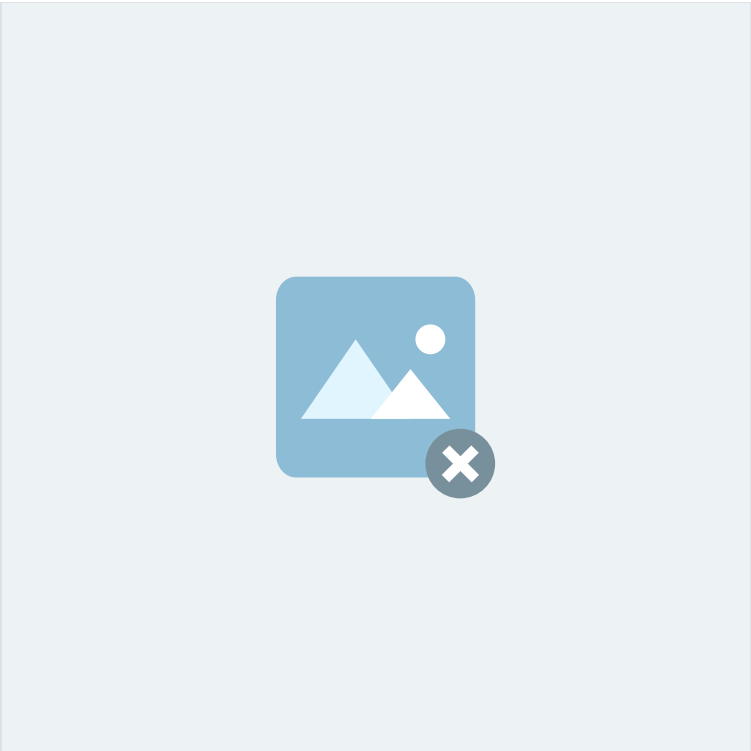

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

CULUS

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

Il supporto a scatto brevettato KEL-SNAP permette un'installazione più veloce del sistema [KEL](#) / [KEL-U](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-FG-A](#).

I quadri possono essere equipaggiati con il supporto KEL-SNAP e solo dopo il trasporto il relativo listello KEL può essere agganciato.

icotek offre il telaio a scatto KEL-SNAP in varie dimensioni, adesso anche nella versione divisibile KEL-SNAP-S.

È possibile aprire sul quadro una apertura di 46 mm invece dei 36 mm. In questo modo è possibile utilizzare i connettori multipolari.

Per chiudere l'apertura dei sistemi KEL-SNAP sono disponibili le [piastre cieche BPK-SNAP](#).

* eccetto la serie KEL-SNAP-S e KEL-SNAP 24-E / KEL-SNAP 24-MT

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	38 mm

Vantaggi e benefici

- Per la rimozione (es. manutenzione) non è necessario svitare il listello passacavo
- Fori di fissaggio identici a quelli del listello passacavo (ad eccezione di KEL-SNAP-B)
- La guarnizione di tenuta è integrata
- I cablaggi precedentemente assemblati vengono fissati in modo rapido e semplice
- KEL-SNAP-S: Possibile montaggio a posteriori
- KEL-SNAP-S: Non è necessario far passare i cavi attraverso il telaio perchè in quanto divisibile può essere assemblato quando i cavi sono già passati attraverso l'apertura

Tipi di prodotto

	Codice	42042	Apertura	112 × 46 mm
	EAN	4251269307652	Numero di fori per viti	4
	Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
	Lunghezza	155 mm	Adatto a passacavi:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
	Larghezza	64 mm		
	Altezza	38 mm	Divisibile	No
	Altezza di montaggio	38 mm		



Codice
42044
EAN
4251269307669
Unità di imballaggio
1
Lunghezza
155 mm
Larghezza
89 mm
Altezza
38 mm
Altezza di montaggio
38 mm

Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Adatto a passacavi:
Divisibile

112 × 66 mm
4
5,5 mm
KEL 24-E
No



Codice
42046
EAN
4251269307676
Unità di imballaggio
1
Lunghezza
155 mm
Larghezza
108 mm
Altezza
38 mm
Altezza di montaggio
38 mm

Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Adatto a passacavi:
Divisibile


112 × 82 mm
6
5,5 mm
KEL 24-MT
No



Codice
42040
EAN
4251269307645
Unità di imballaggio
10
Lunghezza
128 mm
Larghezza
64 mm
Altezza
38 mm
Altezza di montaggio
38 mm

Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Adatto a passacavi:
Divisibile


86 × 36 mm
4
5,5 mm
KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16,
KEL-QUICK 16
No



Codice
42039
EAN
4251269307638
Unità di imballaggio
10
Lunghezza
108 mm
Larghezza
64 mm
Altezza
38 mm
Altezza di montaggio
38 mm

Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Adatto a passacavi:
Divisibile


65 × 36 mm
4
5,5 mm
KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10,
KEL-QUICK 10
No



Codice
42038
EAN
4251269307621
Unità di imballaggio
10
Lunghezza
81 mm
Larghezza
64 mm
Altezza
38 mm
Altezza di montaggio
38 mm

Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Adatto a passacavi:
Divisibile

38 × 46 mm
4
5,5 mm
KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
No



Codice
42060
EAN
4251269323720
Unità di imballaggio
10
Lunghezza
155 mm
Larghezza
64 mm
Altezza
38 mm
Altezza di montaggio
38 mm

Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Adatto a passacavi:
Divisibile

112 × 46 mm
4
5,5 mm
KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK
24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Sì



Codice	42061	Apertura	86 × 36 mm
EAN	4251269323737	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	128 mm	Adatto a passacavi:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
Larghezza	64 mm		
Altezza	38 mm	Divisibile	Sì
Altezza di montaggio	38 mm		



Codice	42062	Apertura	65 × 36 mm
EAN	4251269323744	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	108 mm	Adatto a passacavi:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
Larghezza	64 mm		
Altezza	38 mm	Divisibile	Sì
Altezza di montaggio	38 mm		



Codice	42063	Apertura	38 × 46 mm
EAN	4251269323751	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	81 mm	Adatto a passacavi:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Larghezza	64 mm	Divisibile	Sì
Altezza	38 mm		
Altezza di montaggio	38 mm		