


KEL-ULTRA flex | Passacavi a piramide

per cavi con diametri fino a 115 mm / IP66 / UL Type 12

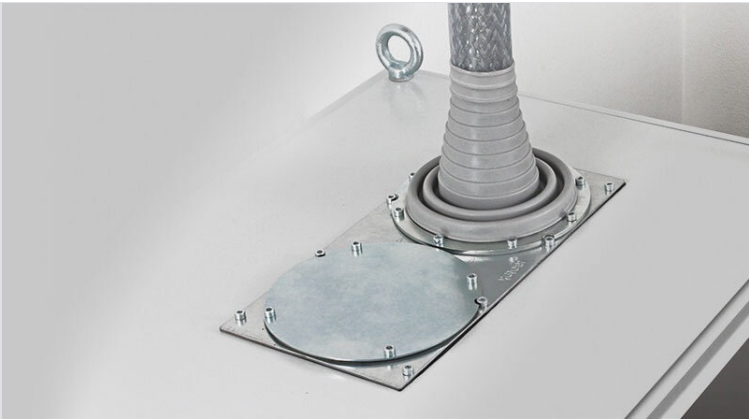

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

IP66

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

Il KEL-ULTRA flex è progettato per il passaggio di qualsiasi altro cavo o guaina difficile da gestire. Il KEL-ULTRA flex è disponibile in due diversi formati ed è utilizzabile per il passaggio di cavi con diametro compreso tra i 25 e i 115 mm.

Il passaggio di cavi di grosso diametro è facilitato rispetto a quanto accade con l'uso di pressacavi standard grazie alla elevata flessibilità della piramide in elastomero del KEL-ULTRA flex.

Dopo l'inserimento del cavo, il KEL-ULTRA flex viene agevolmente fissato alla parete grazie all'anello di tenuta che assicura il fissaggio meccanico e la necessaria tenuta. L'anello circolare di tenuta è incluso nella fornitura.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

Taglio della piramide: Diametro del cavo ridotto del 25%. I diametri dei cavi accettati e il livello corretto per il taglio sono indicati sugli anelli della piramide.

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Anello di tenuta: Acciaio inox
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Grado di protezione certificato IP66 secondo EN 60529

Tipi di prodotto

	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	42630 4251269309052 1 1 90 mm 175,5 mm 175,5 mm	Diametro esterno Apertura rotonda Numero di fori per viti Diam. dei fori per viti Per diametri di cavo Per diametri di cavo	168 mm 140 mm 8 5,5 mm 25 - 90 mm 1 x 25 - 90 mm
	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	42631 4251269309069 1 1 115 mm 175,5 mm 175,5 mm	Diametro esterno Apertura rotonda Numero di fori per viti Diam. dei fori per viti Per diametri di cavo Per diametri di cavo	168 mm 140 mm 8 5,5 mm 75 - 115 mm 1 x 75 - 115 mm

