


# KT-DT | Gommini passacavo con membrane

per diametro del cavo 1 - 14.5 mm / IP54 / UL Type 12

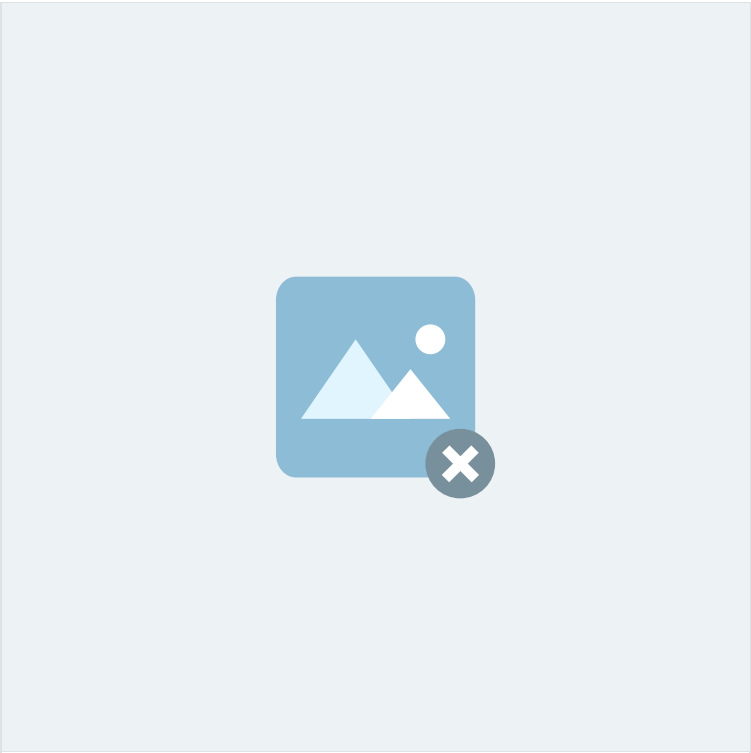

I gommini passacavo KT-DT sono utilizzabili per il passaggio di cavi non intestati (senza connettore).

In uno spazio compatto è possibile il passaggio di un elevato numero di cavi.

I gommini KT-DT 1 - KT-DT 5 sono progettati per adattarsi alle dimensioni dei gommini KT grandi. I gommini

KT-DT 7 e KT-DT 8 sono progettati per adattarsi alle dimensioni dei gommini KT piccoli.

Gli [inserti ST-B](#) possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

IP54

E45  
Ei30  
EN 45545-3

Made in  
Germany

UL TYPE  
12

ECOLAB  
certified

CALUS

UV  
ISO 4892-2A

DNV

PNEUMATICS

RIFA

RoHS  
compliant

HL3  
EN 45545-2

REACH  
COMPLIANCE


## Caratteristiche

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54                          |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12                    |
| Materiale                | Elastomero                    |
| Infiammabilità           | UL94-V0, autoestinguente      |
| Temperatura              | -40 C° ... 100 C°             |
| Proprietà                | senza siliconi, senza alogeni |

## Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Alta densità di cavi installabili
- Possibile premontaggio

## Tipi di prodotto




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41550**  
**4251269319204**  
**10**  
**4**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**


Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**4 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 6 mm**




Codice **41552**  
EAN **4251269319211**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **4**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **21 mm**  
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **2× 1 - 4 mm | 2× 1 - 7 mm**  
Per diametri di cavo **2 x 1 - 7 mm**  
2 x 1 - 4 mm




Codice **41500**  
EAN **4251269307287**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **14**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **40,5 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **12× 1 - 6,5 mm | 12× 1 - 12,2 mm**  
Per diametri di cavo **12 x 1 - 6.5 mm**  
2 x 1 - 12.2 mm




Codice **41510**  
EAN **4251269307294**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **16**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **40,5 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **16× 1 - 7,1 mm**  
Per diametri di cavo **16 x 1 - 7.1 mm**




Codice **41520**  
EAN **4251269307300**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **10**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **40,5 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm**  
Per diametri di cavo **4 x 1 - 6.5 mm**  
3 x 1 - 9.5 mm  
3 x 1 - 11.3 mm



Codice **41530**  
EAN **4251269307317**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **9**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **40,5 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **9× 1 - 9,5 mm**  
Per diametri di cavo **9 x 1 - 9.5 mm**



Codice **41540**  
EAN **4251269319099**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **5**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **41,5 mm**  
Larghezza **40,5 mm**

Altezza **19 mm**  
Altezza di montaggio **2 mm**  
Per tipo di cavo **tondo**  
Per diametri di cavo **1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm**  
Per diametri di cavo **4 x 1 - 14.5 mm**  
1 x 1 - 9.5 mm

