


KVT 80 | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, per apertura M80 / IP54 / UL Type 12

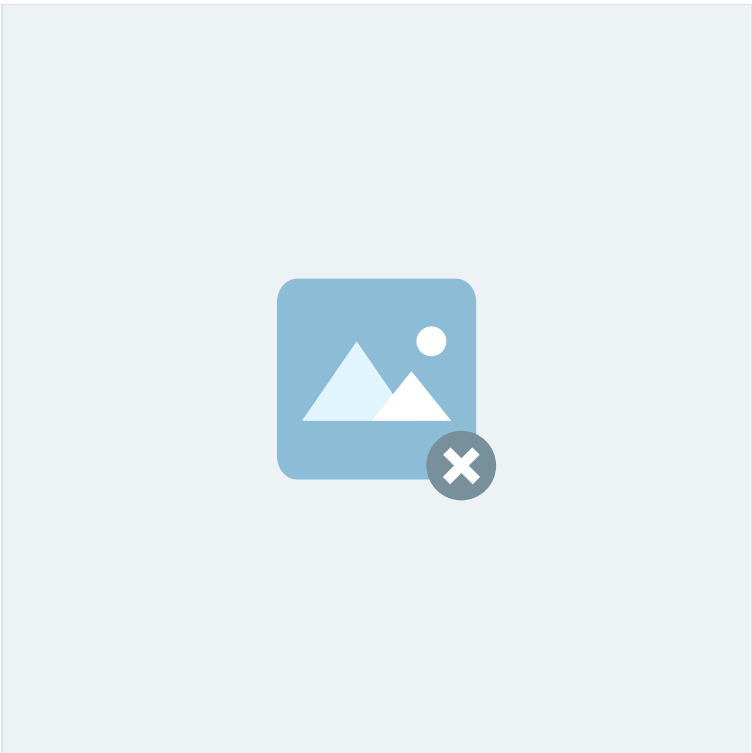

Il KVT 80 è un pressacavo divisibile per il passaggio e la tenuta di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Serrando le due metà con le viti fornite, i supporti assicurano una pressione sul cavo sufficiente a garantire una elevata tenuta meccanica.

E' possibile installare il KVT 80 su pareti di spessore compreso tra 1.5 mm e 10 mm.

IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CALUS

REACH COMPLIANCE

RIFA

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Polycarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Installazione/ smontaggio rapida e semplice dall'esterno
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444

Tipi di prodotto

	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Diametro esterno	45237 4251269311376 1 24 17 mm grigio (simile a RAL 7035) 100 mm	Altezza di montaggio Apertura metrica Apertura rotonda Adatto per gommini	16 mm M80 80 mm 6 x KT piccolo
--	--	---	--	---




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45238
4251269311383
1
24
17 mm
nero
100 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Adatto per gommini

16 mm
M80
80 mm
6 x KT piccolo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45236
4251269311369
1
9
35 mm
grigio (simile a RAL 7035)
100 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Adatto per gommini

16 mm
M80
80 mm
2 x KT piccolo
1 x KT grande



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45239
4251269311390
1
9
35 mm
nero
100 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Adatto per gommini

16 mm
M80
80 mm
2 x KT piccolo
1 x KT grande