


KVT-ER | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*

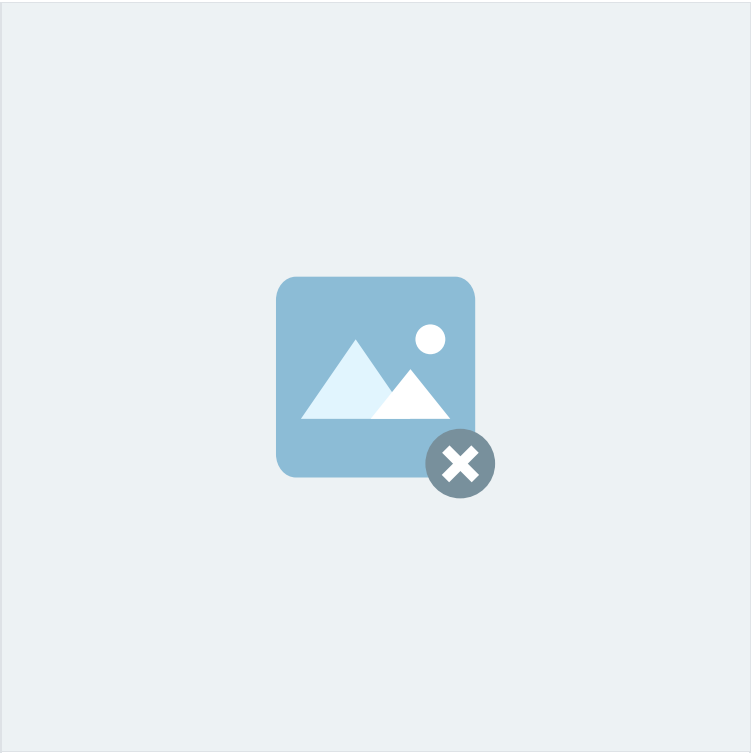

KVT-ER è un pressacavo divisibile per il passaggio e la tenuta di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari), garantendo la tenuta e la resistenza alla trazione.

Fino a 4 ingressi con diametri da 1 a 16 mm (utilizzando gommini KT 1 - 15) o una linea da 13 a 35 mm (utilizzando gommini KTG 13 - KT 34) possono passare ed essere fissati con questo pressacavo.

Grazie all'elevata pressione di contatto, della guarnizione integrata in elastomero e all'utilizzo dei passacavi KT a foro singolo, il pressacavo KVT-ER raggiunge i gradi di protezione IP66 / IP68 (certificato secondo EN 60529) / UL type 12/4X* (certificato secondo UL 50E). Oltre all'elevata tenuta, il pressacavo KVT-ER consente una resistenza alla trazione sui cavi inseriti secondo la norma EN 62444.

Le dimensioni del KVT-ER si basano sugli standard metrici M25, M32, M50 e M63. I controdadi esagonali sono inclusi nella confezione. Per il montaggio, si consiglia di stringere le viti del coperchio con max. 2 N m.

*4X solo per uso interno

IP54

IP68

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X*

Made in Germany

IP65

CULS

RoHS compliant

IP66

RIFA

REACH COMPLIANCE

IP67

HL3 EN 45545-2

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Corpo: Polipropilene Guarnizione di tenuta: Elastomero
Inflammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 110 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Prove di vibrazione, elevata stabilità

Tipi di prodotto

	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Diametro esterno	45450 4251269319716 10 1 15 mm nero 46 mm	Altezza di montaggio Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Adatto per gommini	20 mm M25 25,3 mm M25 x 1,5 18 mm 1 x KT piccolo
--	--	--	--	---




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45452
4251269318900
10
1
16 mm
nero
46 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

20 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
18 mm
1 x KT piccolo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45454
4251269318917
5
2
16 mm
nero
63 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

20 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20,5 mm
2 x KT piccolo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45456
4251269318931
5
4
16 mm
nero
75 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
4 x KT piccolo



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45455
4251269318924
5
1
35 mm
nero
75 mm

Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
1 x KT grande