


KVT-SNAP | Pressacavi divisibili ad innesto

per cavi con connettori, per aperture M32 - M63 / IP54

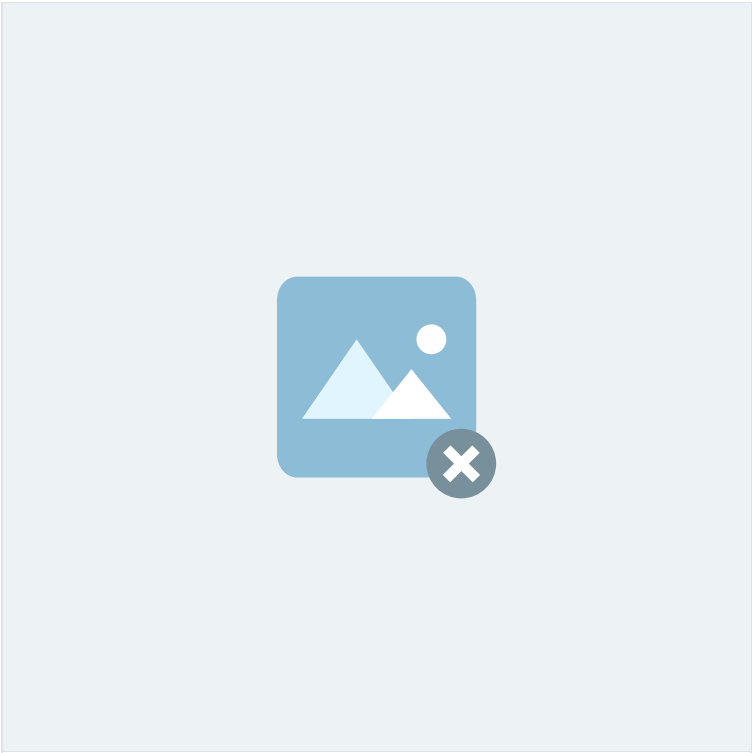

I KVT-SNAP sono una serie di pressacavi divisibili adatti per l'installazione semplice e rapida di cavi o guaine.

Utilizzando il KVT-SNAP i cavi intestati possono essere guidati attraverso pareti spesse (> 5 mm), ad esempio di una scatola di derivazione, senza l'utilizzo di attrezzi.

L'anello SNAP può essere avvitato direttamente sulla filettatura se presente oppure può essere fissato tramite una ghiera. Il controdado è incluso nella confezione del KVT-SNAP 63. Una volta fissato l'anello SNAP alla parete il KVT già attrezzato con i cavi viene semplicemente fissato a scatto spingendolo nello stesso anello SNAP. Installazione semplice e rapida!

La guarnizione di tenuta è inclusa nella confezione.

IP54

RoHS compliant

C^{UL} US

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Polycarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado, Ad innesto

Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Adatto per aperture metriche
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli
- Installazione/ smontaggio rapida e semplice dall'esterno

Tipi di prodotto




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Diametro esterno

45130
4251269311260
10
4
16 mm
grigio (simile a RAL 7035)
40 mm


Altezza di montaggio
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

21 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
11 mm
1 x KT piccolo




Codice **45134**
EAN **4251269311277**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **21 mm**
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **11 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**



Codice **45152**
EAN **4251269311284**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio **21 mm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **11 mm**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**



Codice **45154**
EAN **4251269311291**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio **21 mm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **11 mm**
Adatto per gommini **1 x KT grande**