


KVT | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M20 - M63 / IP54 / UL Type 12

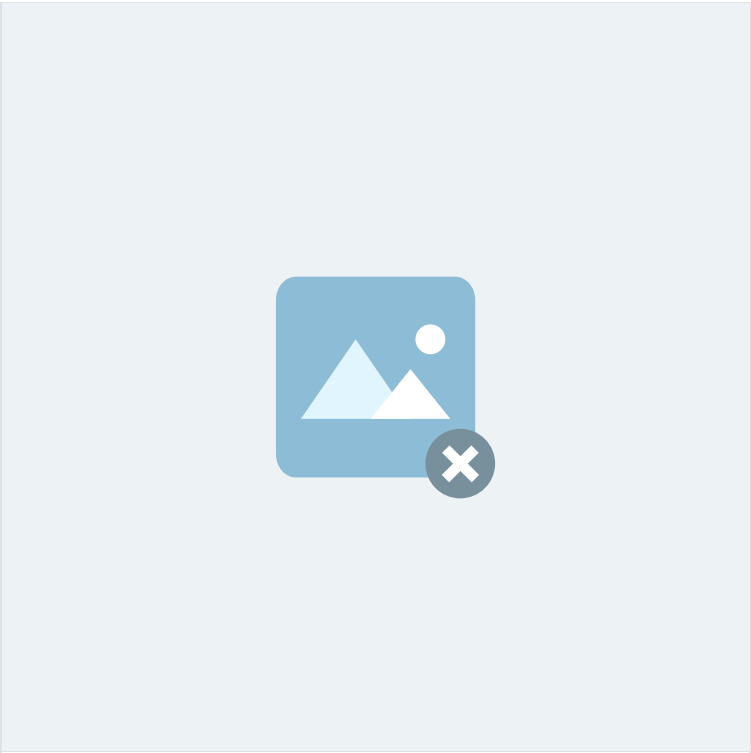

Il KVT è un pressacavo divisibile per il passaggio e la tenuta di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Grazie al sistema divisibile è possibile un assemblaggio semplice e veloce. Il cavo precablato viene inserito nel gommino posto in una delle metà del pressacavo. A seconda delle dimensioni del passacavo, è possibile installare uno, due o quattro gommini separati. Utilizzando gommini a più fori, è possibile instradare fino a 16 linee con un pressacavo. Le due metà del pressacavo possono essere agganciate facilmente senza la necessità di attrezzi. Le linee assemblate sono saldamente sigillate e trattenute all'interno dei gommini.

Per montare i pressacavi, basta inserirli a scatto nel muro o avvitarli con un controdamo esagonale. I controdamo di fissaggio standard in poliammide sono inclusi nella fornitura.

Per il passaggio di cavi con connettori SUB-D, DVI o PROFIBUS sono disponibili speciali controdamo opportunamente sagomati da abbinare ai pressacavi divisibili KVT.




Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Policarbonato
Inflammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdamo

Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Adatto per aperture metriche
- Controdamo esagonali sono inclusi nella fornitura
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli


Tipi di prodotto

	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Diametro esterno	45034 4251269311147 10 4 11 mm grigio (simile a RAL 7035) 40 mm	Altezza di montaggio Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Adatto per gommini	20,5 mm M20 20,3 mm M20 x 1,5 14 mm 1 x KT piccolo
--	--	--	--	---




Codice **45024**
EAN **4251269311062**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **11 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M20**
Apertura rotonda **20,3 mm**
Filetto **M20 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45035**
EAN **4251269311154**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M25**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Filetto **M25 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45025**
EAN **4251269311079**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M25**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Filetto **M25 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45036**
EAN **4251269311161**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45026**
EAN **4251269311086**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45037**
EAN **4251269311178**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45027**
EAN **4251269311093**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45203**
EAN **4251269311307**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45028**
EAN **4251269311109**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45205**
EAN **4251269311321**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45029**
EAN **4251269311116**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45204**
EAN **4251269311314**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **60 mm**

Altezza di montaggio
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**




Codice **45030**
EAN **4251269311123**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **60 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**




Codice **45206**
EAN **4251269311338**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **60 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**




Codice **45031**
EAN **4251269311130**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **60 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**




Codice **45215**
EAN **4251269311352**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**




Codice **45115**
EAN **4251269311253**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**



Codice **45212**
EAN **4251269311345**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT grande**



Codice **45112**
EAN **4251269311246**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT grande**

icotek[®]
smart cable management