
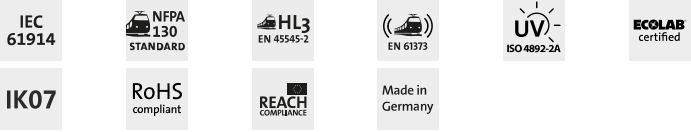


MSMC | Fissacavo modulare impilabile

per diametri di cavo 10 - 55 mm

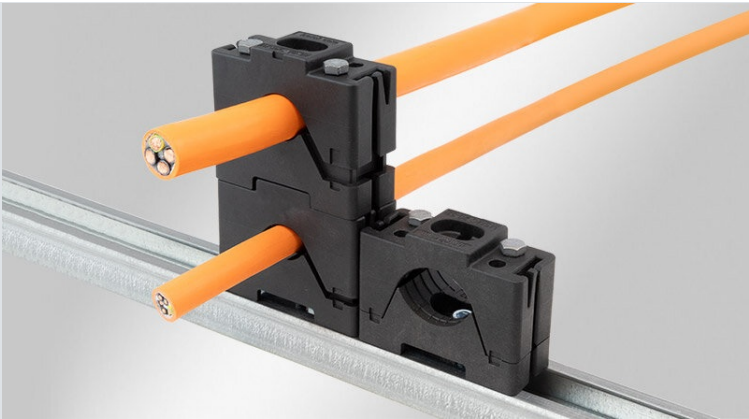

... Il fissacavo modulare impilabile MSMC è utilizzato per un fissaggio facile, rapido e sicuro di cavi, tubi e altri componenti cilindrici. Il campo di serraggio è variabile fino a 16 mm.

Il grande vantaggio di questo morsetto per cavi è che può essere facilmente esteso impilandolo o allineandolo ad altri. Utilizzando l'accoppiatore CMC30, è possibile collegare tra loro diversi fissacavi. L'MSMC offre un elevato livello di protezione dalla corrosione grazie alla scelta dei materiali utilizzati per il fissacavo e le viti.

Il fissacavo è composto da una parte superiore e una inferiore e da viti a testa esagonale. Un accoppiatore può essere utilizzato per allineare facilmente più fissacavi. Le nervature longitudinali e trasversali della superficie di supporto servono ad assorbire le forze di torsione e di trazione. Il punto di montaggio centrale centrale (foro asolato) offre un elevato grado di flessibilità su molte superfici.

Per maggiore stabilità e resistenza alla torsione, è possibile utilizzare due viti lunghe per il fissaggio. **In questo modo si garantisce anche il raggiungimento dei valori di resistenza al cortocircuito (secondo IEC 61914) specificati per MSMC 30-46 e MSMC 44-55.**

[Test Report IEC 61914](#)
[VDE Test Report 313501-TL6-1](#)
[VDE Test Report 317845-TL6-1](#)

(Temperatura secondo EN 61914: -15 C° ... 85 C°)

I fissacavi sono disponibili come set A per l'allineamento e l'impilamento o come set B per l'allineamento. Il set B contiene un fissacavo (parte superiore e inferiore), un accoppiatore e due viti esagonali corte. Il set A contiene inoltre due viti a testa esagonale lunga.

Il fissacavo può essere combinato con un dado scorrevole opzionale per il montaggio sulla guida C 30 mm.

In combinazione con i pratici inserti in elastomero, i sistemi di fissaggio MSMC offrono possibilità di applicazione ampliate e ottimizzate. Gli inserti in elastomero sono molto facili da installare; si posizionano direttamente sulla parte superiore e inferiore dell'MSMC. **Attenzione:** l'utilizzo dell'inserto riduce il range di serraggio del sistema di fissaggio!

Staffe di montaggio MBR/MW: Sistema robusto per lo scarico della trazione dei cavi nell'armadio elettrico, composto da quattro staffe di fissaggio e da una staffa di montaggio. Le staffe di fissaggio sono disponibili per adattarsi a tutte le misure di sistemi di fissaggio MSMC. La staffa di montaggio è progettata per MSMC 30-46 e 44-55 e si monta sulla piastra di fondo. In combinazione con il passacavo KEL-DPF 50, anche i cavi più grandi e pesanti possono essere fissati in modo affidabile dopo essere stati fatti passare attraverso il fondo del quadro elettrico.


Caratteristiche

Materiale	Corpo: Poliammide Avvitare: Acciaio zincato passivato (ISO 4017)
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, senza siliconi, senza alogeni, Resistente UV
Tipo di fissaggio	Avvitare


Tipi di prodotto

Vantaggi e benefici


- Più fissacavi possono essere allineati o impilati insieme
- Il diametro dei cavi può variare fino a 16 mm
- Progettato per un elevato scarico della trazione
- Adatto per cavi di grande diametro fino a 55 mm
- Adatto a grandi raggi di curvatura dei cavi rigidi
- Montaggio su superfici o sulla guida C
- Le nervature nei semigusci consentono di assorbire le forze di trazione e torsione
- Blocco antirotazione grazie al montaggio con due viti passanti
- L'accoppiatore può essere utilizzato come ausilio per il montaggio in verticale
- Materiale resistente agli agenti atmosferici

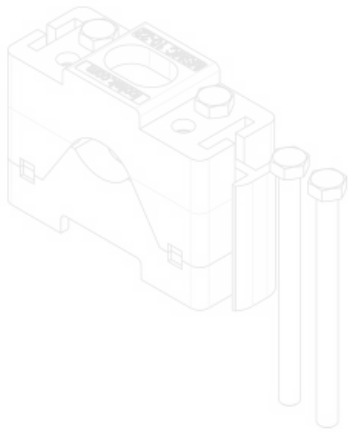


Codice	32400	Numero di fori	1
EAN	4251269335	per viti	
	860	Diam. dei fori	5,2 mm
Unità di	5	per viti	
imballaggio		Impilabile	Sì
Max. diametro	22 mm	Per diametri di	10 - 22 mm
del cavo		cavo	
Lunghezza	64 mm	Per diametri di	1 x 10 - 22
Larghezza	26 mm	cavo	mm
Altezza	47 mm		




Codice	32401	Numero di fori	1
EAN	4251269335	per viti	
	877	Diam. dei fori	5,2 mm
Unità di	5	per viti	
imballaggio		Impilabile	No
Max. diametro	22 mm	Per diametri di	10 - 22 mm
del cavo		cavo	
Lunghezza	64 mm	Per diametri di	1 x 10 - 22
Larghezza	26 mm	cavo	mm
Altezza	47 mm		

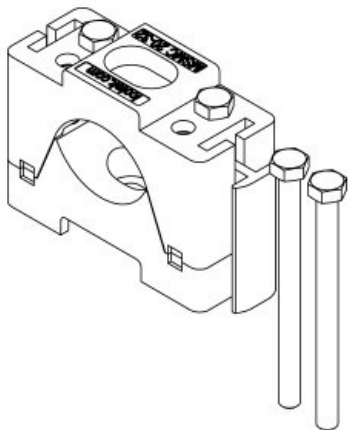


Codice	32410	Numero di fori	1
EAN	4251269335	per viti	
	884	Diam. dei fori	5,2 mm
Unità di	5	per viti	
imballaggio		Impilabile	Sì
Max. diametro	32 mm	Per diametri di	20 - 32 mm
del cavo		cavo	
Lunghezza	64 mm	Per diametri di	1 x 20 - 32
Larghezza	26 mm	cavo	mm
Altezza	47 mm		




Codice	32411	Numero di fori	1
EAN	4251269335	per viti	
	891	Diam. dei fori	5,2 mm
Unità di imballaggio	5	per viti	
Max. diametro del cavo	32 mm	Impilabile	No
Lunghezza	64 mm	Per diametri di	20 - 32 mm
Larghezza	26 mm	cavo	
Altezza	47 mm	Per diametri di	1 x 20 - 32 mm
		cavo	mm

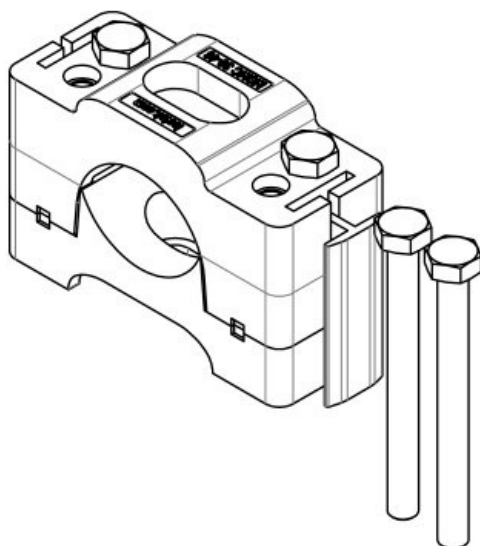


Codice	32420	Numero di fori	1
EAN	4251269334	per viti	
	665	Diam. dei fori	8,2 mm
Unità di imballaggio	5	per viti	
Max. diametro del cavo	46 mm	Impilabile	Sì
Lunghezza	100 mm	Per diametri di	30 - 46 mm
Larghezza	40 mm	cavo	
Altezza	64,5 mm	Corrente di cortocircuito impulsiva	78.5 kA
		Capacità di tenuta dinamica al cortocircuito	8.200 N
		Per diametri di	1 x 30 - 46 mm
		cavo	mm

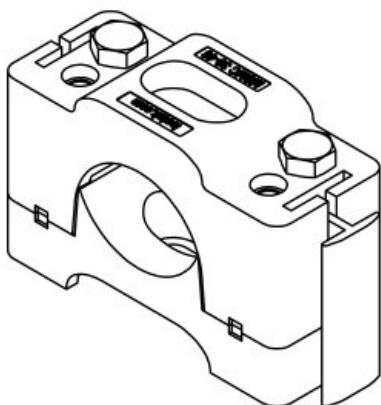

Codice	32421	Numero di fori	1
EAN	4251269334	per viti	
	672	Diam. dei fori	8,2 mm
Unità di imballaggio	5	per viti	
Max. diametro del cavo	46 mm	Impilabile	No
Lunghezza	100 mm	Per diametri di	30 - 46 mm
Larghezza	40 mm	cavo	
Altezza	64,5 mm	Corrente di cortocircuito impulsiva	78.5 kA
		Capacità di tenuta dinamica al cortocircuito	8.200 N
		Per diametri di	1 x 30 - 46 mm
		cavo	mm

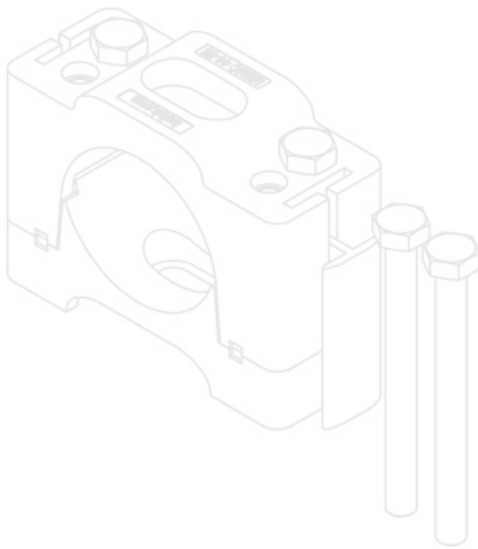


Codice	32430	Numero di fori	1
EAN	4251269334	per viti	
	689	Diam. dei fori	8,2 mm
Unità di	5	per viti	
imballaggio		Impilabile	Sì
Max. diametro	55 mm	Per diametri di	44 - 55 mm
del cavo		cavo	
Lunghezza	100 mm	Corrente di	78.5 kA
Larghezza	40 mm	cortocircuito	
Altezza	72,5 mm	impulsiva	
		Capacità di	8.200 N
		tenuta	
		dinamica al	
		cortocircuito	
		Per diametri di	1 x 44 - 55
		cavo	mm

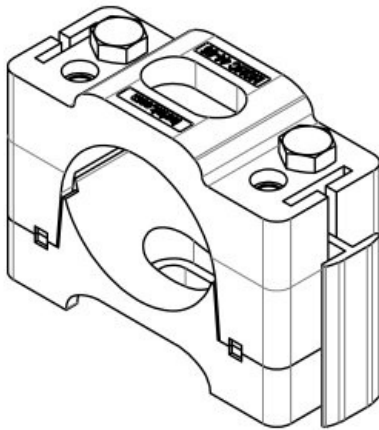


Codice	32431	Numero di fori	1
EAN	4251269334	per viti	
	696	Diam. dei fori	8,2 mm
Unità di	5	per viti	
imballaggio		Impilabile	No
Max. diametro	55 mm	Per diametri di	44 - 55 mm
del cavo		cavo	
Lunghezza	100 mm	Corrente di	78.5 kA
Larghezza	40 mm	cortocircuito	
Altezza	72,5 mm	impulsiva	
		Capacità di	8.200 N
		tenuta	
		dinamica al	
		cortocircuito	
		Per diametri di	1 x 44 - 55
		cavo	mm

CMC10 accoppiatore




Codice	32598
EAN	4251269335
	914
Unità di	10
imballaggio	
Adatta a	MSMC 10-22
	/ MSMC 20-
	32
Lunghezza	12 mm
Larghezza	13,4 mm
Altezza	35 mm

CMC30 accoppiatore

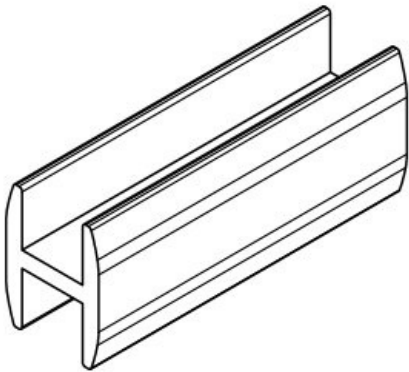


Codice	32599
EAN	4251269334
	702
Unità di imballaggio	10
Adatta a	MSMC 30-46 / MSMC 44-55
Lunghezza	15 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	50 mm

SCMC10 dado scorrevole

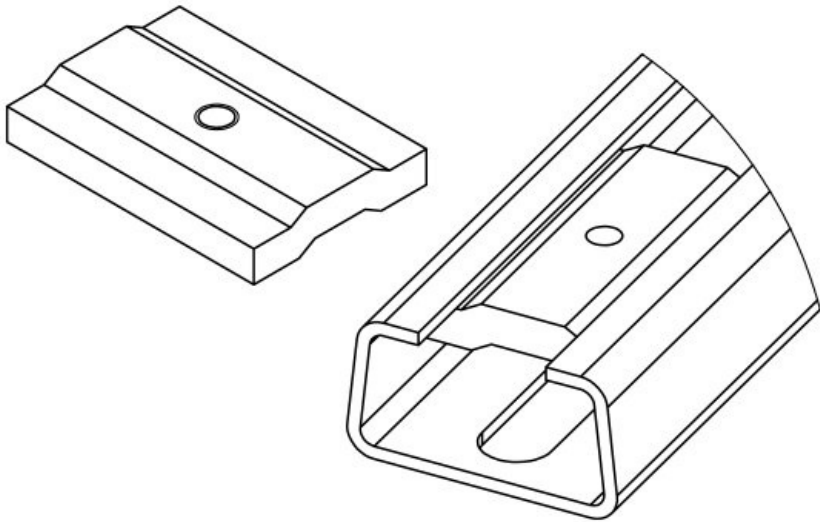


Codice	32596	Numero di fori	1
EAN	4251269335	per viti	
	907	Filetto	M5 x 0,8
Unità di imballaggio	5		
Adatta a	MSMC 10-22 / MSMC 20-32		
Lunghezza	40 mm		
Larghezza	25 mm		
Altezza	5 mm		

SCMC10 dado scorrevole

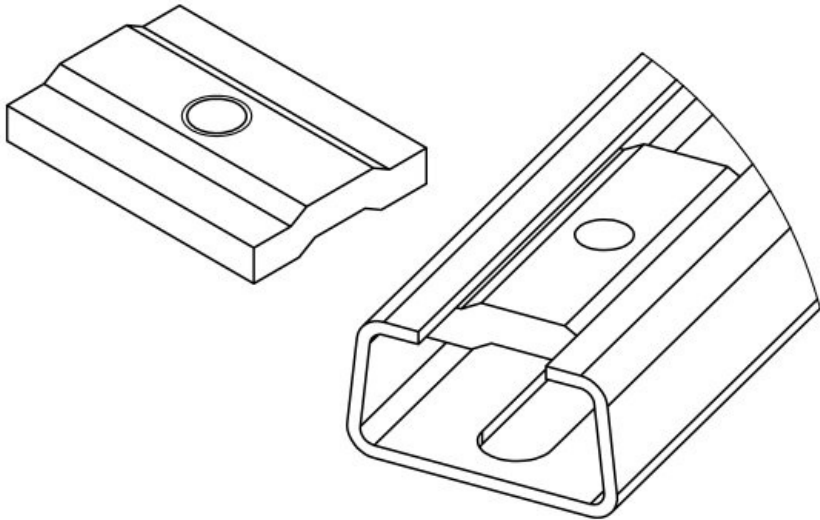


Codice	32597	Numero di fori	1
EAN	4251269335	per viti	
	921	Filetto	M8 x 1,25
Unità di imballaggio	5		
Adatta a	MSMC 30-46 / MSMC 44-55		
Lunghezza	40 mm		
Larghezza	25 mm		
Altezza	5 mm		

ECP 1 inserto




Codice **32590**
EAN
Unità di **10**
imballaggio
Adatta a **MSMC 10-22**
Per diametri di **1 x 6 - 18**
cavo **mm**

ECP 2 inserto

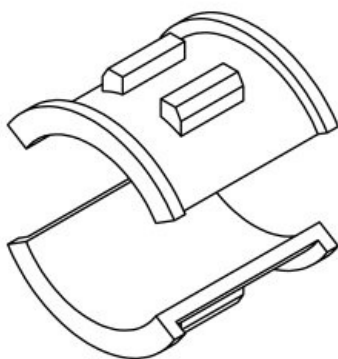


Codice **32591**
EAN
Unità di **10**
imballaggio
Adatta a **MSMC 20-32**
Per diametri di **1 x 16 - 28**
cavo **mm**

ECP 3 inserto

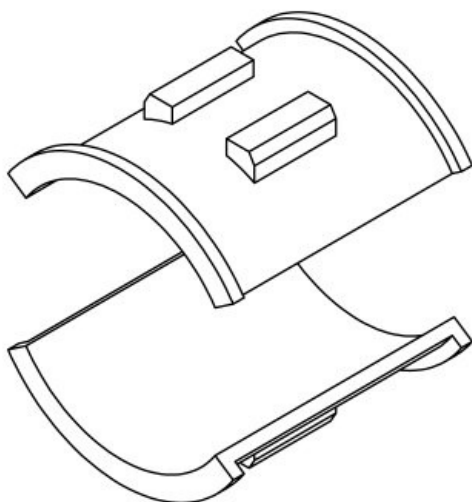


Codice **32592**
EAN
Unità di **10**
imballaggio
Adatta a **MSMC 30-46**
Per diametri di **1 x 26 - 42**
cavo **mm**

ECP 4 inserto

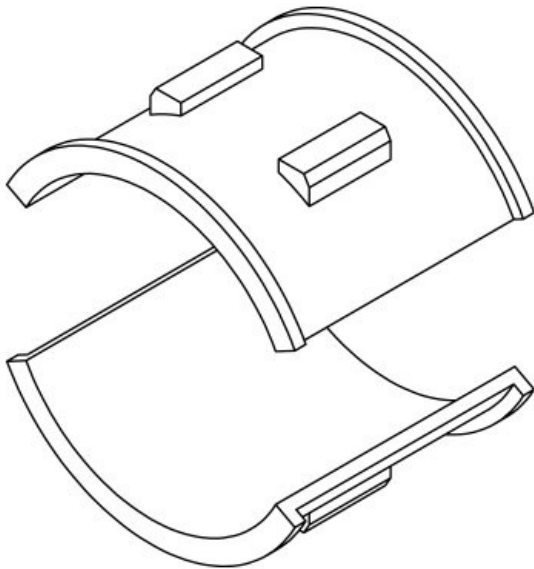


Codice	32593
EAN	
Unità di imballaggio	10
Adatta a	MSMC 44-55
Per diametri di cavo	1 x 40 - 51 mm

MBR 109-50 staffa di fissaggio

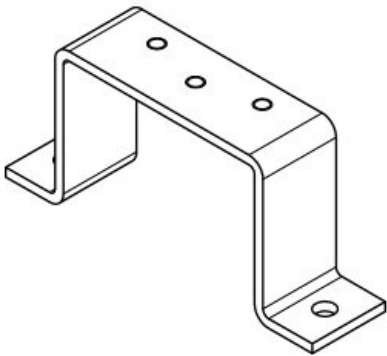


Codice	32120	Altezza	50 mm
EAN	4251269338847	Numero di fori per viti	2
Unità di imballaggio	5	Diam. dei fori per viti	6,5 mm
Adatta a	MSMC 10-22 / MSMC 20-32	Filetto	3 x M5
Lunghezza	26 mm		
Larghezza B1	109 mm		
Larghezza B2	92 mm		

MBR 109-80 staffa di fissaggio

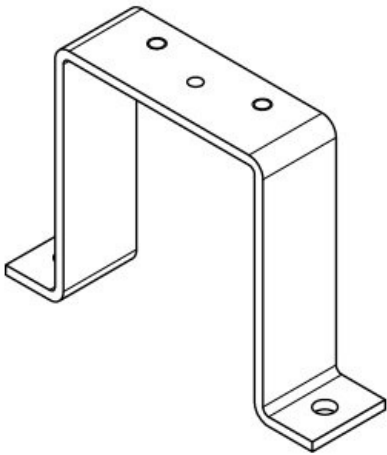


Codice	32121	Altezza	80 mm
EAN	4251269338854	Numero di fori per viti	2
Unità di imballaggio	5	Diam. dei fori per viti	6,5
Adatta a	MSMC 10-22 / MSMC 20-32	Filetto	3 x M5
Lunghezza	26 mm		
Larghezza B1	109 mm		
Larghezza B2	92 mm		

MBR 154-50 staffa di fissaggio

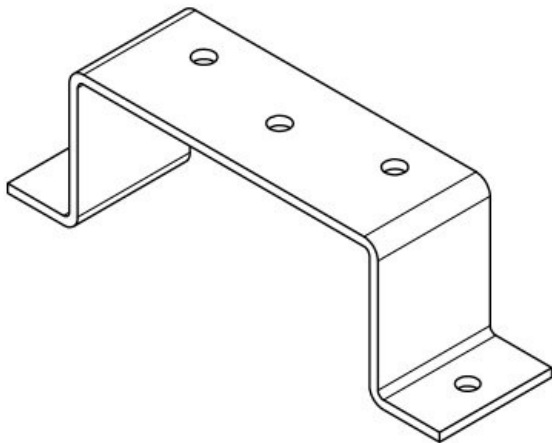


Codice	32122	Altezza	50 mm
EAN	4251269338861	Numero di fori per viti	2
Unità di imballaggio	5	Diam. dei fori per viti	6,5 mm
Adatta a	MSMC 30-46 / MSMC 44-55	Filetto	3 × M8
Lunghezza	40 mm		
Larghezza B1	154 mm		
Larghezza B2	134 mm		

MBR 154-80 staffa di fissaggio

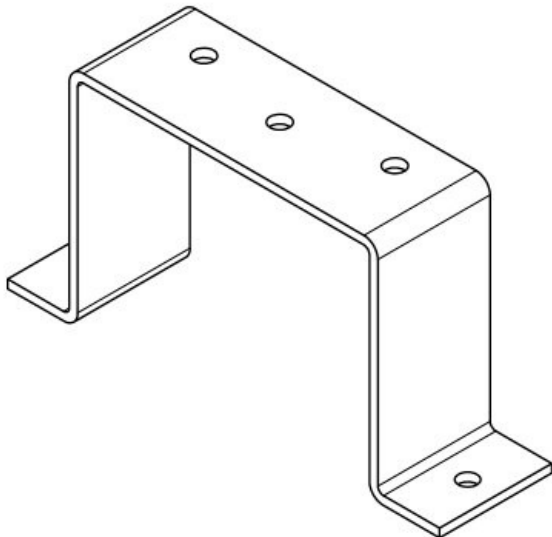

Codice	32123	Altezza	80 mm
EAN	4251269338878	Numero di fori per viti	2
Unità di imballaggio	5	Diam. dei fori per viti	6,5 mm
Adatta a	MSMC 30-46 / MSMC 44-55	Filetto	3 × M8
Lunghezza	40 mm		
Larghezza B1	154 mm		
Larghezza B2	134 mm		

MW 110-43 staffa di fissaggio

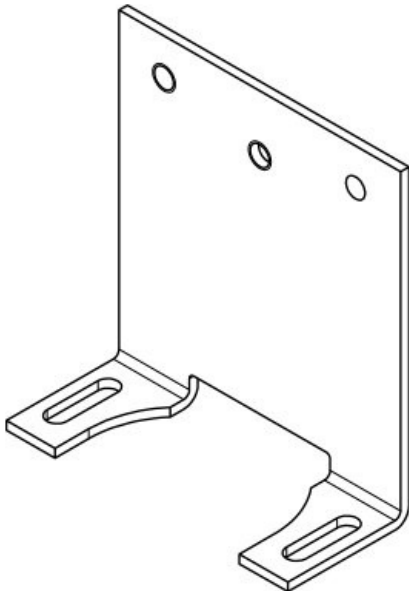

Codice	32124	Altezza	110 mm
EAN	4251269338885	Diametro interno	65,5 mm
Unità di imballaggio	5	Numero di fori per viti	2
Adatta a	MSMC 30-46 / MSMC 44-55	Diam. dei fori per viti	7 mm
Lunghezza	43 mm	Filetto	3 × M8
Larghezza B1	100 mm		
Larghezza B2	85 mm		

