

Raccordi passaparete

per tubi pneumatici 4-12 mm



I raccordi passaparete per tubi pneumatici sono anche disponibili singolarmente per utilizzo con gommini adattatori AT-K-M e QT-AT-K-M.

Ciò significa che i raccordi passaparete pneumatici M12 × 1.0 e M14 × 1.0 possono essere integrati direttamente nel listello passacavo.

Caratteristiche


Materiale	Ottone, nichelato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Utilizzando il gommino AT-K-M, i raccordi pneumatici possono essere integrati direttamente nel listello passacavi apribile
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio


Tipi di prodotto

Raccordo pneumatico D4

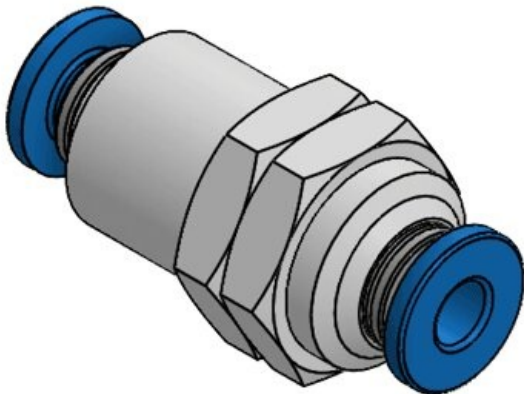


Codice	99210
EAN	4251269325601
Unità di imballaggio	10
Filetto	M12 × 1,0
Lunghezza	30,8 mm
Per tubi pneumatici	4 mm

Raccordo pneumatico D6

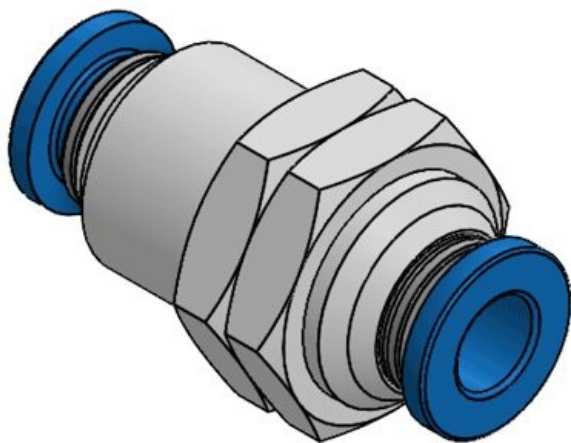


Codice	99211
EAN	4251269325618
Unità di imballaggio	10
Filetto	M14 × 1,0
Lunghezza	32,3 mm
Per tubi pneumatici	6 mm

Raccordo pneumatico D8

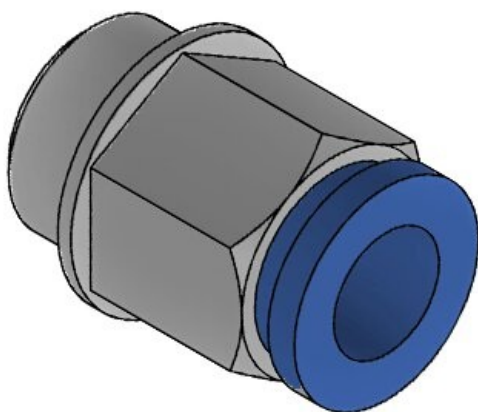


Codice	99227
EAN	4251269332012
Unità di imballaggio	10
Filetto	1/4"
Lunghezza	23 mm
Per tubi pneumatici	8 mm

Raccordo pneumatico D10

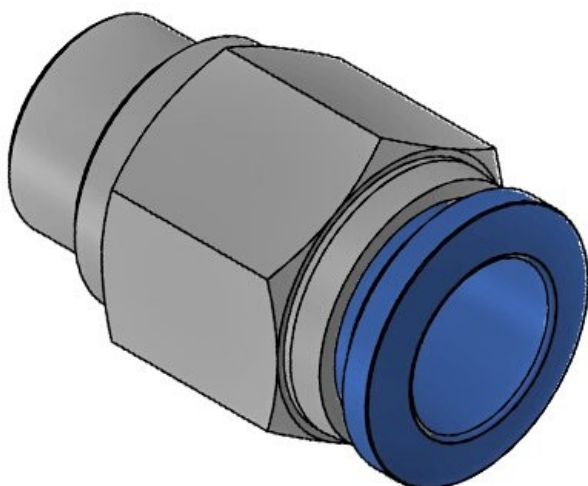

Codice	99228
EAN	4251269332029
Unità di imballaggio	10
Filetto	1/4"
Lunghezza	29,5 mm
Per tubi pneumatici	10 mm

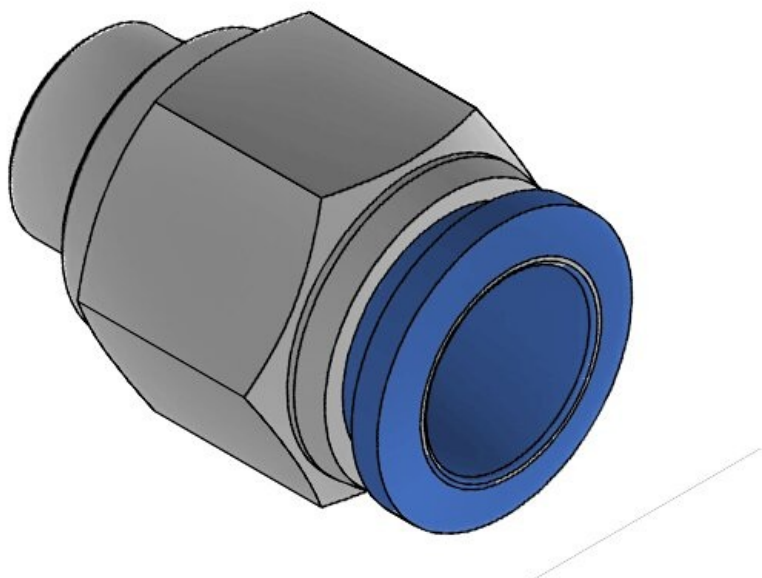

Codice	99229
EAN	4251269332
	036
Unità di imballaggio	10
Filetto	1/4"
Lunghezza	31,5 mm
Per tubi pneumatici	12 mm

icotek[®]
smart cable management