



TE | Manicotto filettato

per pressacavi e passacavi a membrana, M25 / M32 / M50 / M63

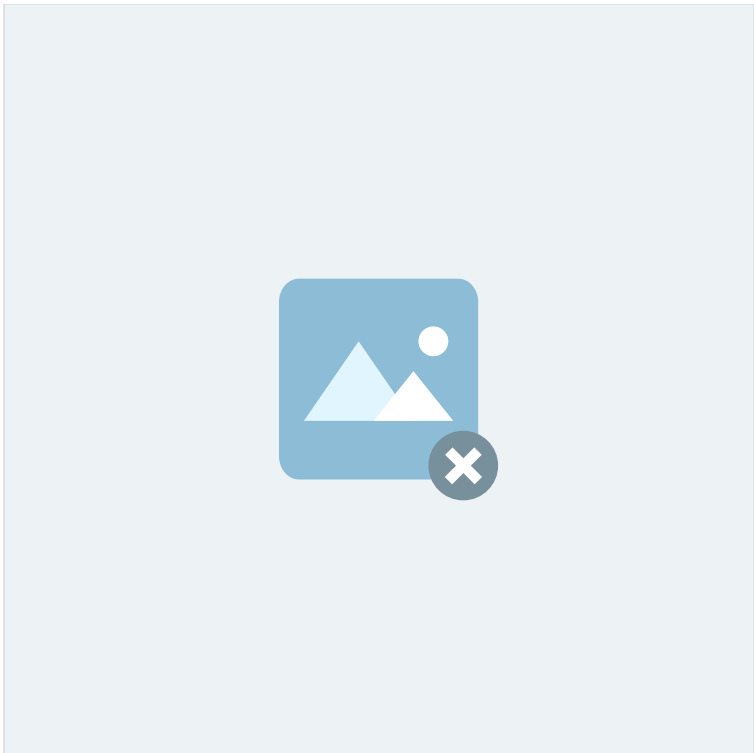

I [pressacavi](#) e i [passacavi a membrana](#) icotek con filettatura metrica (passo 1,5 mm) sono fissati con un controdado durante il montaggio. Se la lunghezza del filetto non è sufficiente, ad esempio per montaggio su pannelli sandwich o pareti spesse in cemento, icotek offre una soluzione pratica: Il manicotto filettato icotek!

Il manicotto filettato è disponibile in misure M25, M32, M50, M63 e in tre lunghezze (35 mm, 60 mm e 120 mm); questa possibilità rappresenta una vera innovazione nel campo della gestione dei cavi. Le diverse lunghezze possono essere combinate in modo flessibile o accorciate semplicemente utilizzando le apposite tacche. Ciò significa che è possibile gestire non solo spessori molto elevati, ma anche dimensioni precise per l'instradamento del cavo. Grazie alla robusta costruzione, possono essere avvitati insieme un numero praticamente infinito di manicotti. Se il pressacavo non viene fornito con un controdado, è necessario ordinare anche questo.

Dimensioni dell'apertura: 30 / 37 / 55 / 68 mm (dimensioni standard per seghe a tazza)

Adattatore TE-MA

L'adattatore TE-MA è disponibile in aggiunta al manicotto filettato qualora fosse necessario combinarlo con altri filetti. E' possibile infatti avvitare insieme prolunghe dello stesso diametro in direzioni opposte in modo da poter montare un pressacavo o un passacavo su entrambi i lati. In questo modo è possibile eseguire la posa e la sigillatura su entrambi i lati della parete.

Piastra di copertura AB-M

Le carotatrici con diametri a partire da 80 mm sono molto spesso usate per realizzare aperture nelle pareti di camere bianche, celle frigorifere, edifici, ecc. Per poter utilizzare i manicotti filettati TE per queste aperture a parete, si utilizzano le piastre di copertura AB-M150. [Scopri di più »](#)

(I pressacavi/piastre passacavi mostrati non sono inclusi nella fornitura)


Caratteristiche

Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Ampia gamma di applicazioni in diversi settori come l'edilizia, costruzione roulotte, container, camera bianca e altro ancora
- Particolarmente adatto per pannelli sandwich di tutti gli spessori
- La protezione IP del pressacavo o passacavo a membrana utilizzato resta valida
- Espansione possibile praticamente infinita
- TE-MA: Utilizzo dell'estensione della filettatura su entrambi i lati
- Diverse lunghezze di filettatura possono essere combinate in modo flessibile tra loro
- Le lunghezze maggiori possono essere accorciate in corrispondenza della tacca tra le filettature
- Incavo per l'utilizzo di una chiave inglese per un facile serraggio
- Si adatta a tutti i pressacavi e passacavi a membrana tondi di icotek M25, M32, M50 o M63

Tipi di prodotto



Codice	52316
EAN	4251269337734
Unità di imballaggio	5
Max. diametro del cavo	18 mm
Colore	nero
Lunghezza	35 mm
Diametro esterno	29,5 mm

Taglia chiave Inglese	SW 28
Apertura rotonda	30 mm
Filetto	M25 x 1,5

	Codice	52317	Taglia chiave Inglese	SW 28
	EAN	4251269337741	Apertura rotonda	30 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M25 × 1,5
	Max. diametro del cavo	18 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	60 mm		
	Diametro esterno	29,5 mm		
	Codice	52318	Taglia chiave Inglese	SW 28
	EAN	4251269337758	Apertura rotonda	30 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M25 × 1,5
	Max. diametro del cavo	18 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	120 mm		
	Diametro esterno	29,5 mm		
	Codice	52300	Taglia chiave Inglese	SW 35
	EAN	4251269332449	Apertura rotonda	37 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M32 × 1,5
	Max. diametro del cavo	25 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	35 mm		
	Diametro esterno	36,5 mm		
	Codice	52301	Taglia chiave Inglese	SW 35
	EAN	4251269332456	Apertura rotonda	37 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M32 × 1,5
	Max. diametro del cavo	25 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	60 mm		
	Diametro esterno	36,5 mm		
	Codice	52302	Taglia chiave Inglese	SW 35
	EAN	4251269332463	Apertura rotonda	37 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M32 × 1,5
	Max. diametro del cavo	25 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	120 mm		
	Diametro esterno	36,5 mm		
	Codice	52305	Taglia chiave Inglese	SW 35
	EAN	4251269335365	Apertura rotonda	37 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M32 × 1,5
	Max. diametro del cavo	25 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	38 mm		
	Diametro esterno	36,5 mm		
	Codice	52310	Taglia chiave Inglese	SW 53
	EAN	4251269332470	Apertura rotonda	55 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M50 × 1,5
	Max. diametro del cavo	43 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	35 mm		
	Diametro esterno	54,5 mm		

	Codice	52311	Taglia chiave Inglese	SW 53
	EAN	4251269332487	Apertura rotonda	55 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M50 × 1,5
	Max. diametro del cavo	43 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	60 mm		
	Diametro esterno	54,5 mm		
	Codice	52312	Taglia chiave Inglese	SW 53
	EAN	4251269332494	Apertura rotonda	55 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M50 × 1,5
	Max. diametro del cavo	43 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	120 mm		
	Diametro esterno	54,5 mm		
	Codice	52307	Taglia chiave Inglese	SW 53
	EAN	4251269335372	Apertura rotonda	55 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M50 × 1,5
	Max. diametro del cavo	43 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	38 mm		
	Diametro esterno	54,5 mm		
	Codice	52313	Taglia chiave Inglese	SW 66
	EAN	4251269333392	Apertura rotonda	68 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M63 × 1,5
	Max. diametro del cavo	56 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	35 mm		
	Diametro esterno	67,5 mm		
	Codice	52314	Taglia chiave Inglese	SW 66
	EAN	4251269333408	Apertura rotonda	68 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M63 × 1,5
	Max. diametro del cavo	56 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	60 mm		
	Diametro esterno	67,5 mm		
	Codice	52315	Taglia chiave Inglese	SW 66
	EAN	4251269333415	Apertura rotonda	68 mm
	Unità di imballaggio	5	Filetto	M63 × 1,5
	Max. diametro del cavo	56 mm		
	Colore	nero		
	Lunghezza	120 mm		
	Diametro esterno	67,5 mm		



Codice **52308**
EAN **4251269335389**
Unità di imballaggio **5**
Max. diametro del cavo **56 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **38 mm**
Diametro esterno **67,5 mm**

Taglia chiave Inglese
Apertura rotonda
Filetto

SW 66
68 mm
M63 × 1,5

icotek[®]
smart cable management