


UT-DT | Gommino passacavo con membrane, con forma a “U”

per cavi senza connettori, assemblaggio senza attrezzi, fino a IP54 / UL Type 12

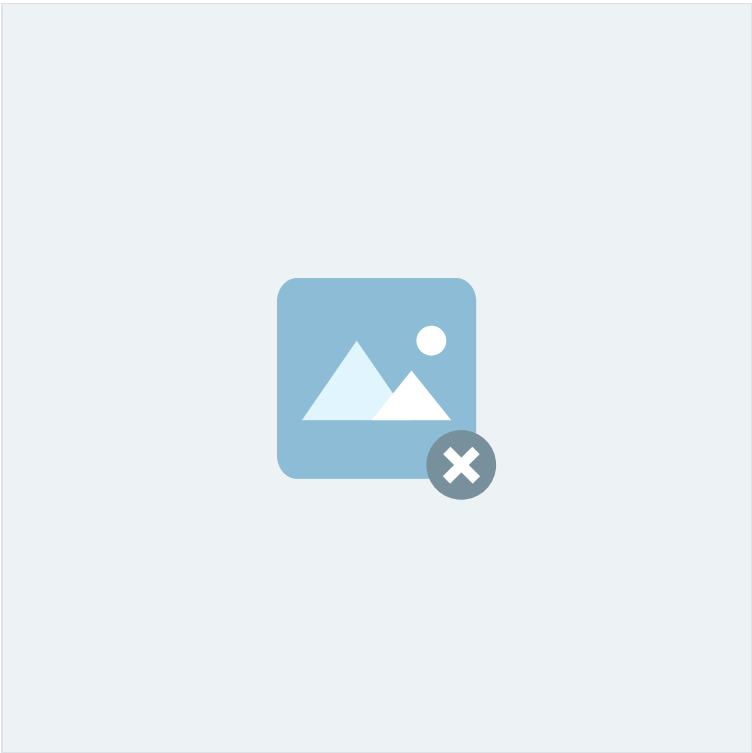

Il passacavo a membrana UT-DT viene utilizzato per instradare i cavi senza connettore. Può essere utilizzato ovunque sia possibile l'utilizzo dei gommini UT.

Il suo utilizzo consente di aumentare la densità di cavi instradati. Lo spessore della parete della custodia può variare da 1,0 a 4,0 mm. Può essere utilizzato in vari tipi di alloggiamenti realizzati con materiali diversi. In particolare custodie o scatole in plastica, metallo e alluminio pressofuso.

Avvitando saldamente il coperchio sulla scatola, la pressione agisce sul passacavo e, a seconda delle caratteristiche, consente di ottenere un grado di protezione fino a IP54 / UL Type 12.

IP54

UL TYPE 12

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

CULUS


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici


- Fino a cinque cavi possono essere instradati con un gommino passacavo
- Adatto per spessori di parete da 1 a 4 mm
- Installazione facile e senza attrezzi
- Soluzione conveniente

Tipi di prodotto




Codice	56120
EAN	4251269336553
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	nero
Lunghezza	23,5 mm
Larghezza	23 mm

Altezza	11 mm
Altezza di montaggio	5 mm
Per spessori lamiera min.	1 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per diametri di cavo	1 x 1 - 11 mm




Codice
56020
EAN
4251269335945
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
1
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza
23,5 mm
Larghezza
23 mm

Altezza
11 mm
Altezza di montaggio
5 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
4 mm
Per diametri di cavo
1 x 1 - 11 mm




Codice
56121
EAN
4251269335960
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
4
Colore
nero
Lunghezza
23,5 mm
Larghezza
23 mm

Altezza
11 mm
Altezza di montaggio
5 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
4 mm
Per diametri di cavo
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




Codice
56021
EAN
4251269335952
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
4
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza
23,5 mm
Larghezza
23 mm

Altezza
11 mm
Altezza di montaggio
5 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
4 mm
Per diametri di cavo
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm



Codice
56122
EAN
4251269335977
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
5
Colore
nero
Lunghezza
23,5 mm
Larghezza
23 mm

Altezza
11 mm
Altezza di montaggio
5 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
4 mm
Per diametri di cavo
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm



Codice
56022
EAN
4251269335969
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
5
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza
23,5 mm
Larghezza
23 mm

Altezza
11 mm
Altezza di montaggio
5 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
4 mm
Per diametri di cavo
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm