



産業用・IT業界向けの革新的なLEDライト

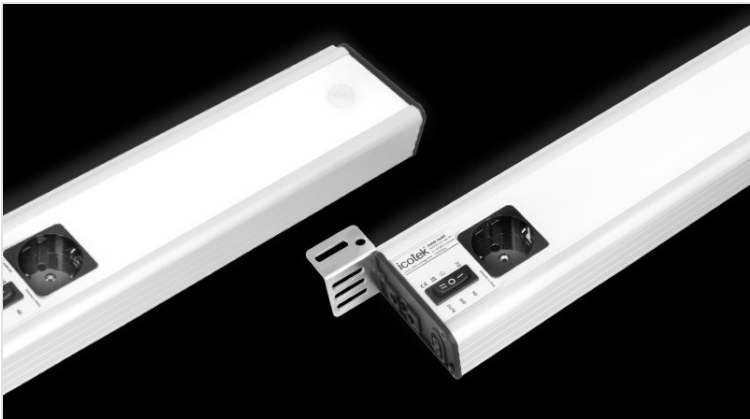


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP20
保護等級	I（保護導体接続）
材質	Enclosure: アルミニウム、押し出し 照明器具カバー: ポリカーボネイト
難燃性クラス	
温度	-20 C° ～ 50 C°
取付型式	ネジ留め

製品タイプとサイズ




部品番号	81310	コネクタタイプ	GST 18ソケット
EAN		定格出力	6 W
梱包単位	1	定格電圧	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
長さ	197,2 mm	試験基準	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
高さ	48 mm	ガイドライン	2014/35/EU, 2014/30/EU
幅	112,6 mm	耐用年数	50.000 h
接続の可能性	フィードイン, スルーワイヤリング	消費電力量 kWh/1000 h	6
		色温度	5.600 K
		演色評価数 CRI	>80
		光束 W	900 lm

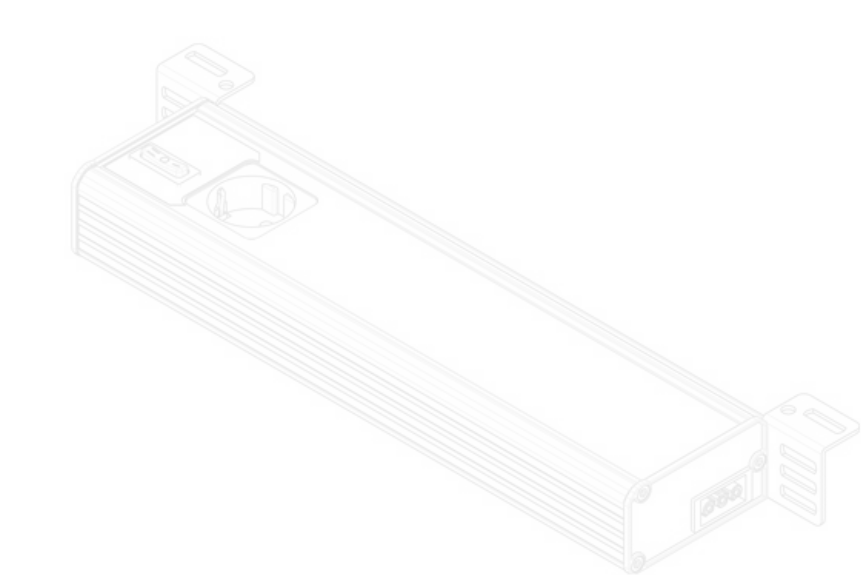

部品番号	81300	バージョン	ソケット
EAN	4251269332883		D/Schuko (Type F, CEE 7/3)
梱包単位	1	接続の可能性	ドア開閉時点灯
UL証明書	-		on/offスイッチ, スルーワイヤリング, フィードイン
長さ	347,2 mm		
高さ	48 mm		
幅	112,6 mm		
		コネクタタイプ	GST 18ソケット
		定格出力	12 W
		定格電圧	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		試験基準	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		ガイドライン	2014/35/EU, 2014/30/EU
		耐用年数	50.000 h
		エネルギー効率クラス	F
		消費電力量	13 kWh/1000 h
		色温度	5.600 K
		演色評価数 CRI	>80
		光束 W	1.350 lm


ALU-LINE 350 | EUオレ
ンジ




部品番号	81308	バージョン	ソケット
EAN	4251269335273		D/Schuko (Type F, CEE 7/3)
梱包単位	1	接続の可能性	ドア開閉時点灯on/offスイッチ, スルーワイヤリング, フィードイン
UL証明書	-		GST 18ソケット
長さ	347,2 mm	コネクタタイプ	12 W
高さ	48 mm	定格出力	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
幅	112,6 mm	定格電圧	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		試験基準	2014/35/EU, 2014/30/EU
		ガイドライン	50.000 h
		耐用年数	F
		エネルギー効率クラス	13
		消費電力量 kWh/1000 h	5.600 K
		色温度	>80
		演色評価数 CRI	1.350 lm
		光束 W	

	部品番号	81304	バージョン	ソケット D/Schuko (Type F, CEE 7/3), PIRモーションセンサー
	EAN	4251269332920	接続の可能性	フィードイン, スルーワイヤリング
	梱包単位	1	コネクタタイプ	GST 18ソケット
	UL証明書	-	定格出力	12 W
	長さ	347,2 mm	定格電圧	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
	高さ	48 mm	試験基準	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
	幅	112,6 mm	ガイドライン	2014/35/EU, 2014/30/EU
			耐用年数	50.000 h
			エネルギー効率クラス	F
			消費電力量 kWh/1000 h	13
			色温度	5.600 K
			演色評価数 CRI	>80
			光束 W	1.350 lm


	部品番号	81309	バージョン	ソケット D/Schuko (Type F, CEE 7/3), PIRモーションセンサー
	EAN	4251269335280	接続の可能性	フィードイン, スルーワイヤリング
	梱包単位	1	コネクタタイプ	GST 18ソケット
	UL証明書	-	定格出力	12 W
	長さ	347,2 mm	定格電圧	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
	高さ	48 mm	試験基準	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
	幅	112,6 mm	ガイドライン	2014/35/EU, 2014/30/EU
			耐用年数	50.000 h
			エネルギー効率クラス	F
			消費電力量 kWh/1000 h	13
			色温度	5.600 K
			演色評価数 CRI	>80
			光束 W	1.350 lm

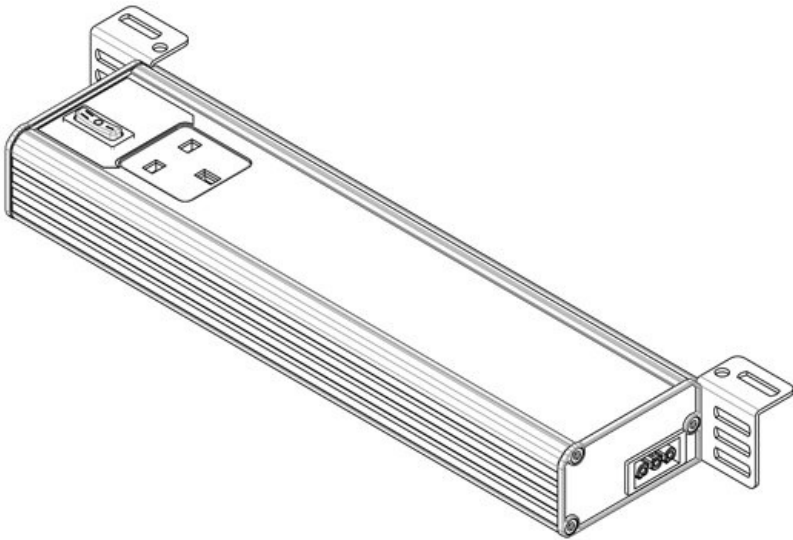


部品番号	81303	バージョン	ソケット GB (Type G, BS 1363)
EAN	4251269332913	接続の可能性	ドア開閉時点灯 on/offスイッチ, スルーワイヤリング, フィードイン
梱包単位	1	コネクタタイプ	GST 18ソケット
UL証明書	-	定格出力	12 W
長さ	347,2 mm	定格電圧	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
高さ	48 mm	試験基準	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
幅	112,6 mm	ガイドライン	2014/35/EU, 2014/30/EU
		耐用年数	50.000 h
		エネルギー効率クラス	F
		消費電力量 kWh/1000 h	13
		色温度	5.600 K
		演色評価数 CRI	>80
		光束 W	1.350 lm

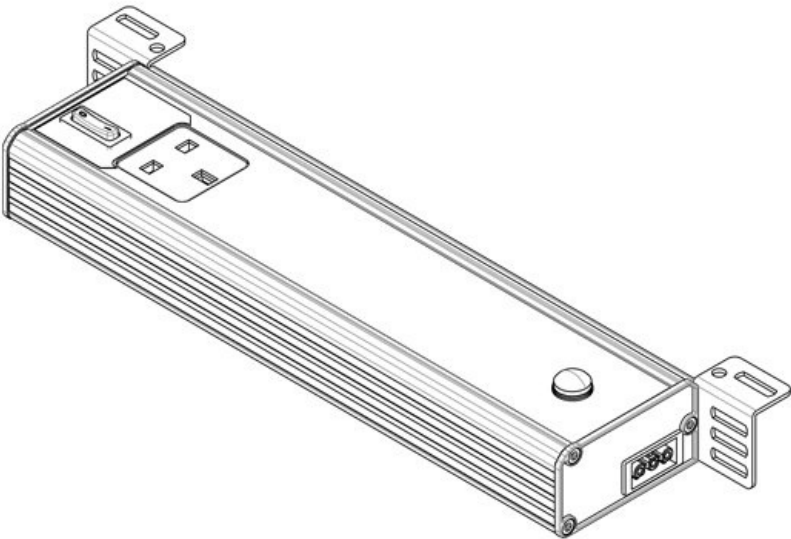


部品番号	81307	バージョン	ソケット GB
EAN	4251269332951		(Type G, BS 1363), PIR
梱包単位	1		モーションセンサー
UL証明書	-		
長さ	347,2 mm	接続の可能性	フィードイン, スルーワイヤリング
高さ	48 mm		
幅	112,6 mm	コネクタタイプ	GST 18 ソケット
		定格出力	12 W
		定格電圧	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		試験基準	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		ガイドライン	2014/35/EU, 2014/30/EU
		耐用年数	50.000 h
		エネルギー効率	F
		クラス	
		消費電力量	13
		kWh/1000 h	
		色温度	5.600 K
		演色評価数 CRI	>80
		光束 W	1.350 lm

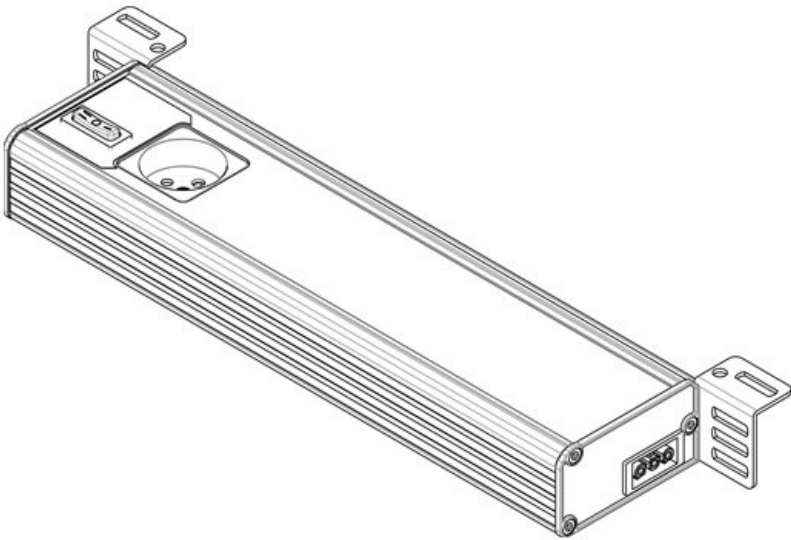


部品番号	81301	バージョン	ソケット F/B
EAN	4251269332890		(Type E, CEE 7/5)
梱包単位	1	接続の可能性	ドア開閉時点灯
UL証明書	-		on/off スイッチ
長さ	347,2 mm		チ, スルーワイヤリング, フィードイン
高さ	48 mm		
幅	112,6 mm	コネクタタイプ	GST 18 ソケット
		定格出力	12 W
		定格電圧	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		試験基準	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		ガイドライン	2014/35/EU, 2014/30/EU
		耐用年数	50.000 h
		エネルギー効率	F
		クラス	
		消費電力量	13
		kWh/1000 h	
		色温度	5.600 K
		演色評価数 CRI	>80
		光束 W	1.350 lm



部品番号	81305	バージョン	PIRモーションセンサー, ソケット
EAN	4251269332937		F/B (Type E, CEE 7/5)
梱包単位	1	接続の可能性	フィードイン, スルーワイヤリング
UL証明書	-	コネクタタイプ	GST 18ソケット
長さ	347,2 mm	定格出力	12 W
高さ	48 mm	定格電圧	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
幅	112,6 mm	試験基準	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		ガイドライン	2014/35/EU, 2014/30/EU
		耐用年数	50.000 h
		エネルギー効率クラス	F
		消費電力量 kWh/1000 h	13
		色温度	5.600 K
		演色評価数 CRI	>80
		光束 W	1.350 lm

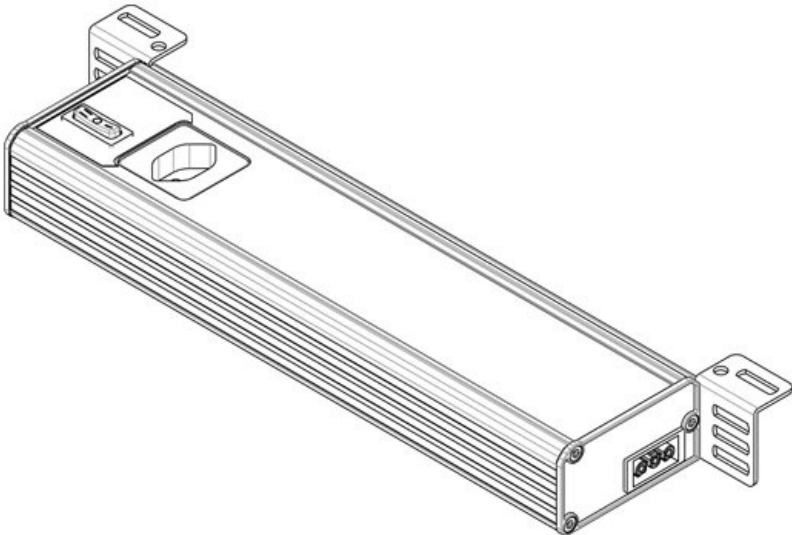

部品番号	81302	バージョン	ソケット CH
EAN	4251269332906		(Type J, SEV 1011)
梱包単位	1	接続の可能性	ドア開閉時点灯
UL証明書	-		on/offスイッチ
長さ	347,2 mm		チ, スルーワイヤリング, フィードイン
高さ	48 mm	コネクタタイプ	GST 18ソケット
幅	112,6 mm		
		定格出力	12 W
		定格電圧	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		試験基準	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		ガイドライン	2014/35/EU, 2014/30/EU
		耐用年数	50.000 h
		エネルギー効率クラス	F
		消費電力量 kWh/1000 h	13
		色温度	5.600 K
		演色評価数 CRI	>80
		光束 W	1.350 lm




部品番号	81306	バージョン	PIRモーションセンサー, ソケット
EAN	4251269332944		CH (Type J, SEV 1011)
梱包単位	1	接続の可能性	フィードイン, スルーワイヤリング
UL証明書	-	コネクタタイプ	GST 18ソケット
長さ	347,2 mm	定格出力	12 W
高さ	48 mm	定格電圧	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
幅	112,6 mm	試験基準	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		ガイドライン	2014/35/EU, 2014/30/EU
		耐用年数	50.000 h
		エネルギー効率クラス	F
		消費電力量 kWh/1000 h	13
		色温度	5.600 K
		演色評価数 CRI	>80
		光束 W	1.350 lm

電源ケーブル ALU-LINE, 3000 mm



部品番号	81330	ケーブルシース	PVC
EAN	4251269332	材質	
	968		
梱包単位	1		
接続ケーブル長	3.000 mm		
コネクタタイプ	フェルール, GST 18コネクタ		
定格電圧	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
カラー	オレンジ色		


スルーワイヤリング ALU-LINE, 600 mm



部品番号	81331	ケーブルシース材質	PVC
EAN	4251269332975		
梱包単位	1		
接続ケーブル長	600 mm		
コネクタタイプ	GST 18コネクタ, GST 18ソケット		
定格電圧	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
カラー	オレンジ色		

	部品番号	81332	ケーブルシース材質	PVC
	EAN	4251269332982		
	梱包単位	1		
	接続ケーブル長	1.000 mm		
	コネクタタイプ	GST 18コネクタ, GST 18ソケット		
	定格電圧	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
	カラー	オレンジ色		

19インチラック用アダプタープレート

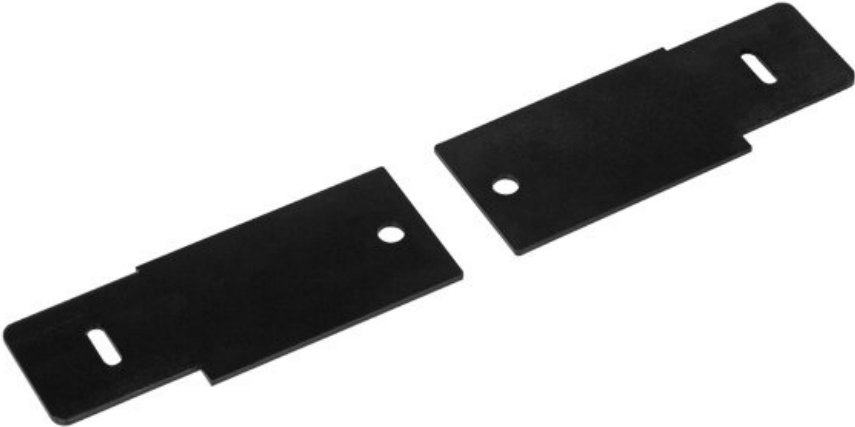	部品番号	81337	ネジ穴径	7 mm
	EAN			
	梱包単位	2		
	長さ	111 mm		
	幅	43,4 mm		
	カラー	ブラック		
	ネジ穴数	2		

マグネット **ALU-LINE**

	部品番号	91008	ネジ穴径	4,2 mm
	EAN			
	梱包単位	1		
	長さ	20 mm		
	高さ	5 mm		
	幅	20 mm		
	ネジ穴数	1		