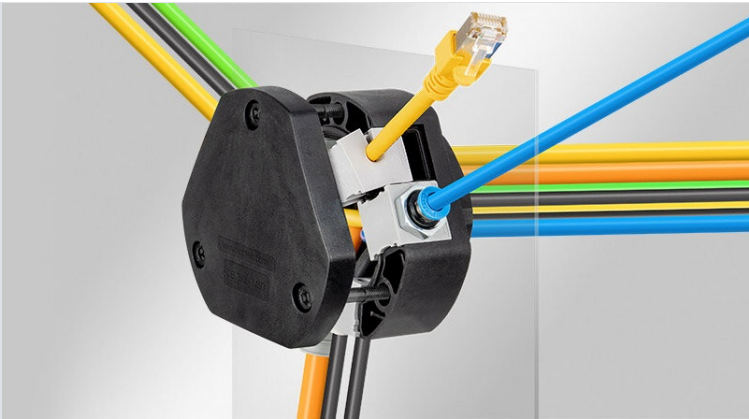


DB Distribution Box | 360度へ取出せるケーブルエントリー

コネクタ付きケーブル用・ネジサイズM32～M75・保護等級IP54



新製品の端子箱型ケーブルエントリーは、真ん中から取り込まれるケーブルを360度へ盤面に沿って配線できます。

コネクタ付きケーブルとコネクタ無しケーブルのどちらも使用可能です。

直径1mm～15mmのケーブルを配線でき、EN 62444に準拠しています。

メートル規格に適合した端子箱ケーブルエントリーは同梱ロックナットで確実にロックします。

ネジ留め式カバーと既存の分割式KTグロメットを使用するので、修理やメンテナンス時には素早く簡単に作業ができます。

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS

仕様




IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	ポリアミド
温度	-40 C° ～ 140 C°
特性	耐震, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け




特長とメリット

- 素早く簡単な組み立て
- 全方向へケーブル配置
- 完全ハーネスの性能保証
- 改善、修理、メンテナンスはより素早く簡単
- M32～M75のメートルネジに適合
- ストレインリリーフEN62444準拠
- KTグロメットを使用
- 高密度配線、多彩なグロメットを利用
- IMAS-CONNECT™を使用してさらに自由自在
- ロックナットは同梱
- 耐衝撃性、耐振動性
- 取付穴のエッジ部からケーブル被覆を保護

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	54300 4251269332524 5 12 15 mm 72 mm 67 mm	高さ 取付高 メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ 適合グロメット	53 mm 39,4 mm M32 32,3 mm M32 × 1,5 13,6 mm 3 x KT スモール
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	54301 4251269332531 5 24 15 mm 94,5 mm 87 mm	高さ 取付高 メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ 適合グロメット	53 mm 39,4 mm M50 50,4 mm M50 × 1,5 13,6 mm 6 x KT スモール

     	部品番号	54302	高さ	53 mm
	EAN	4251269332548	取付高	39,4 mm
	梱包単位	1	メートル規格取付穴	M63
	ケーブル数	36	カットアウト丸穴	63,4 mm
	最大ケーブル径	15 mm	ネジ	M63 × 1,5
	長さ	115 mm	ネジ長さ	13,6 mm
	幅	104 mm	適合グロメット	9 x KT スモール

     	部品番号	54303	高さ	53 mm
	EAN	4251269332555	取付高	39,4 mm
	梱包単位	1	メートル規格取付穴	M75
	ケーブル数	36	カットアウト丸穴	75,5 mm
	最大ケーブル径	15 mm	ネジ	M75 × 1,5
	長さ	140 mm	ネジ長さ	13,6 mm
	幅	125 mm	適合グロメット	12 x KT スモール