

EMCシールドクランプ付 アースストラップ

ケーブル固定機能有&無



アースストラップの片端にはMSKLシールドクランプが取り付けられています。これはスペースが限られている場合に最適です。

M4・M6の接続用穴（端子）付きです。

仕様

材質	シールドクランプ: パネ銅、亜鉛メッキ ベースフレーム: 錫メッキ銅
取付型式	ネジ留め, リベット結合

特長とメリット


- 非常に高い柔軟性
- 手が届きにくい場所にも設置可能
- 接続用端子付き
- 標準製品・短期納品
- UL規格

製品タイプとサイズ

	部品番号	32695.01	シールド部 最小	3 mm
	EAN	4251269324	径	
		451	シールド部 最大	12 mm
	梱包単位	10	径	
	シールドクランプ数	1	長さ	113 mm
	シールドクランプタイプ	MSKL	ストレンリリーフ	いいえ
	ケーブル数	1	幅	14,9 mm
	シールド部 直径	3 - 12 mm	高さ	25 mm
			穴サイズ	M4
			断面	6 mm²
			電流負荷	67 - 80 A




部品番号	32695.02	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269324	径	
	468	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	113 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	19,7 mm
ケーブル数	1	高さ	31,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A

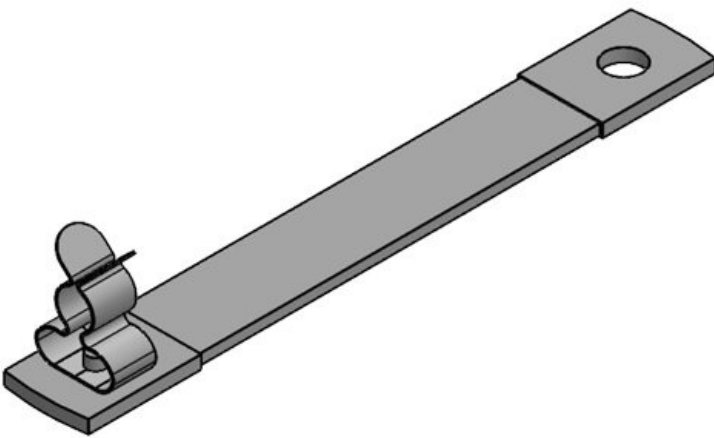


部品番号	39711.01	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269324	径	
	413	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	120 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	14,9 mm
ケーブル数	1	高さ	25 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	穴サイズ	M6
		断面	10 mm²
		電流負荷	89 - 106 A

部品番号	39711.02	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269324	径	
	420	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	120 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	19,7 mm
ケーブル数	1	高さ	31,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	穴サイズ	M6
		断面	10 mm²
		電流負荷	89 - 106 A

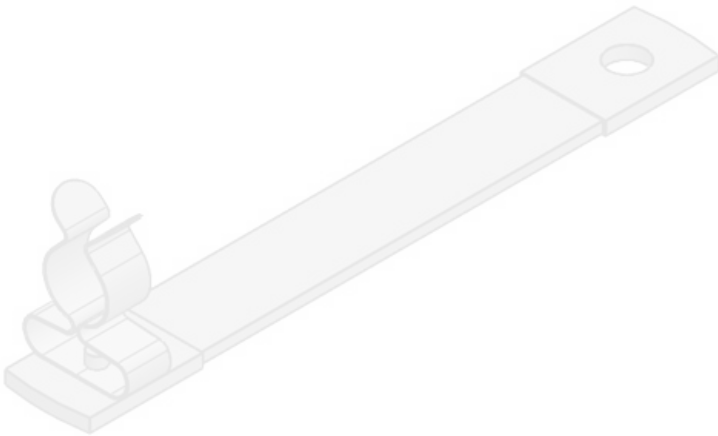


部品番号	39710.01	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269324	径	
	376	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	163 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	14,9 mm
ケーブル数	1	高さ	25 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A

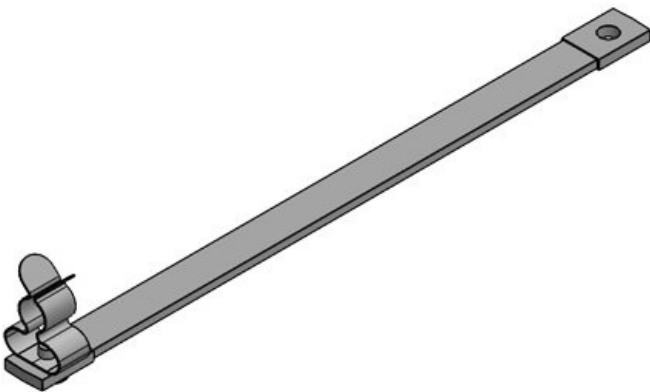




部品番号	39710.02	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269324	径	
	383	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	163 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	19,7 mm
ケーブル数	1	高さ	31,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A

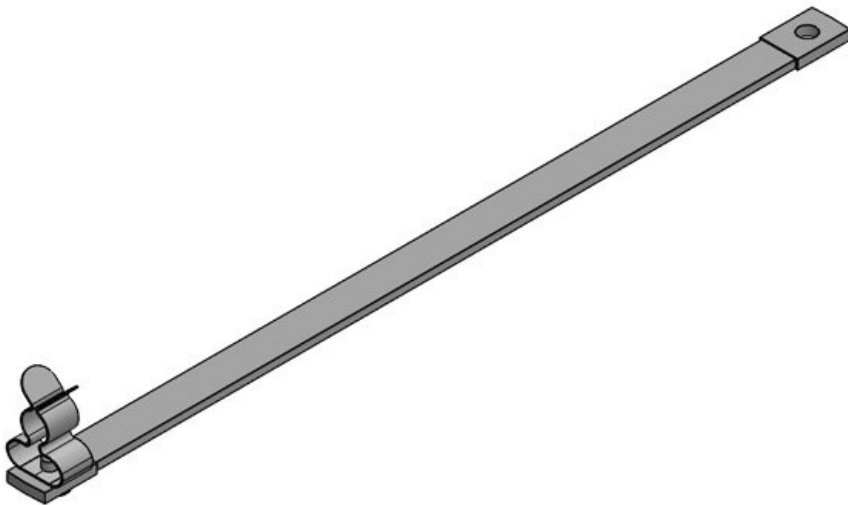


部品番号	32707.01	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269324	径	
	499	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	213 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	14,9 mm
ケーブル数	1	高さ	25 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A




部品番号	32707.02	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269324	径	
	505	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	213 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	19,7 mm
ケーブル数	1	高さ	31,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A

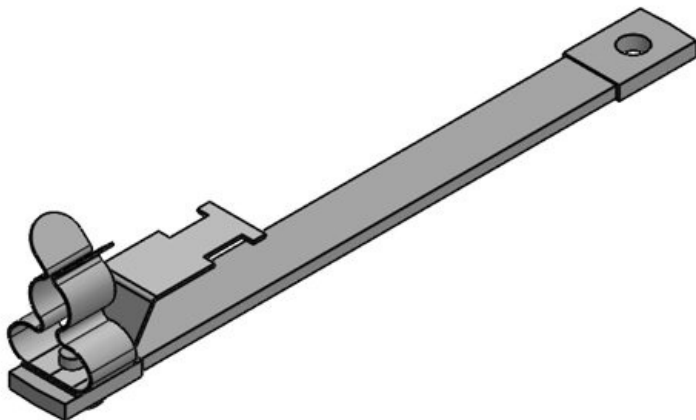

部品番号	32695.011	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269324	径	
	475	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	113 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	14,9 mm
ケーブル数	1	高さ	25 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A

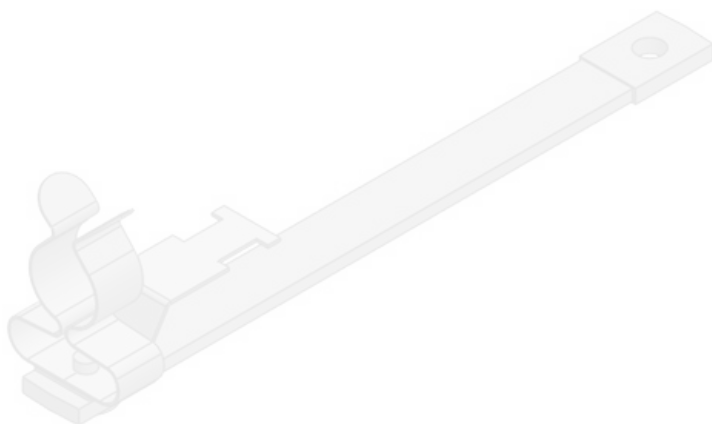


部品番号	32695.021	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269324	径	
	482	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	113 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	19,7 mm
ケーブル数	1	高さ	31,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A

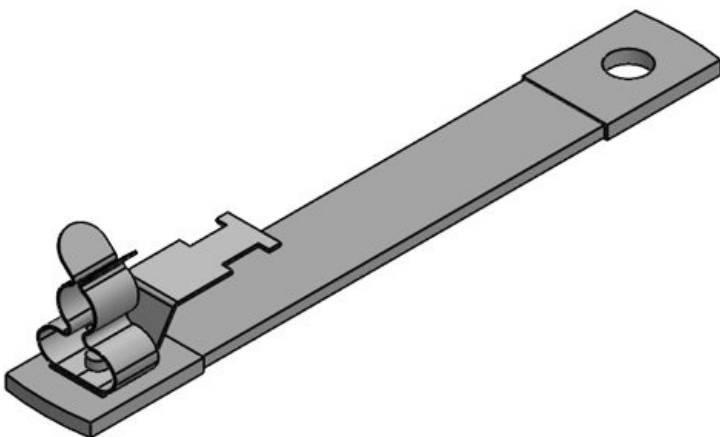


部品番号	39711.011	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269324	径	
	437	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	120 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	14,9 mm
ケーブル数	1	高さ	25 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	穴サイズ	M6
		断面	10 mm²
		電流負荷	89 - 106 A

部品番号	39711.021	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269324	径	
	444	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	120 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	19,7 mm
ケーブル数	1	高さ	31,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	穴サイズ	M6
		断面	10 mm²
		電流負荷	89 - 106 A

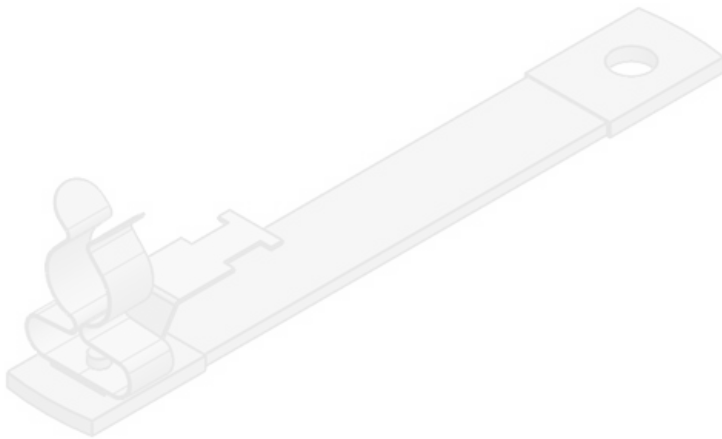


部品番号	39710.011	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269324	径	
	390	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	163 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	14,9 mm
ケーブル数	1	高さ	25 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A

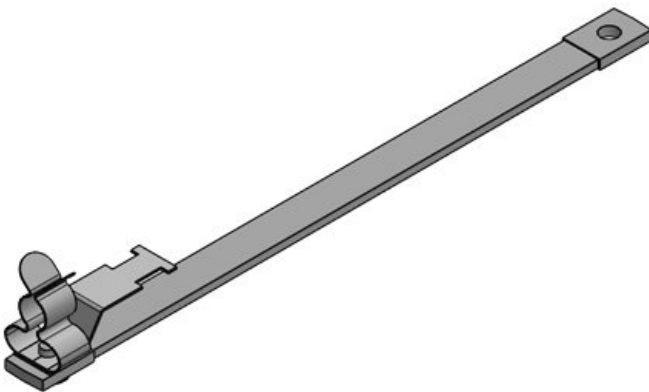



部品番号	39710.021	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269324	径	
	406	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	163 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	19,7 mm
ケーブル数	1	高さ	31,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A

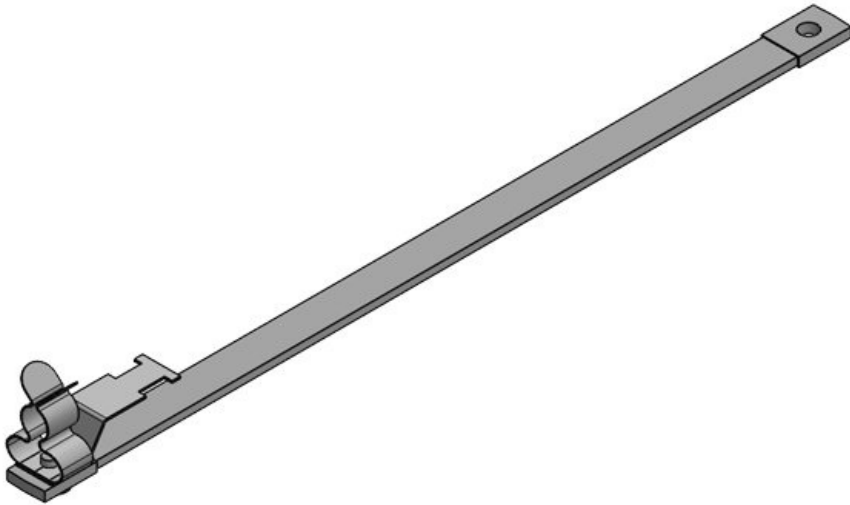

部品番号	32707.011	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269324	径	
	512	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	213 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	14,9 mm
ケーブル数	1	高さ	25 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A

部品番号	32707.021	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269324	径	
	529	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	213 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	19,7 mm
ケーブル数	1	高さ	31,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	穴サイズ	M4
		断面	6 mm²
		電流負荷	67 - 80 A

