


# EMC-KEL-DS | 分割式EMCケーブルフレーム

コネクタ付きケーブル配線 & シールド用・保護等級IP55

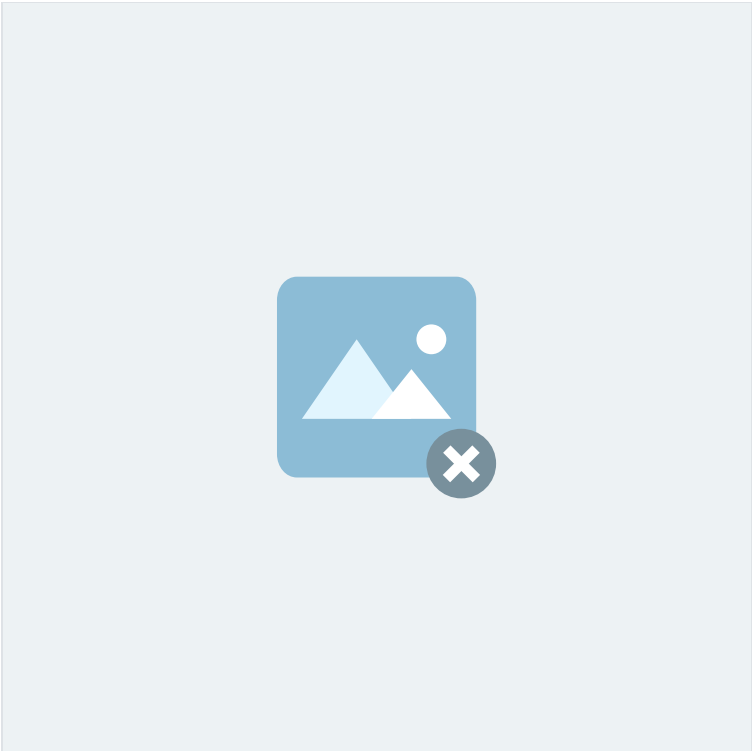

分割式EMCケーブルエントリフレームEMC-KEL-DSは、高導電性のメタル加工が施されています。

前面のグロメット（KT）は、ストreinリリースとケーブル被覆を介したシールに使用されます。ケーブルシールドは、背面の導電性グロメット（EMC-KT）を介して360°接触を実現します。

分割式EMCケーブルエントリフレームEMV-KEL-DSは、24極の産業コネクタ用の標準取付穴に適合します。ただし、ブレイクアウトの幅は36mmではなく、46mmまで選択可能です。そのため、大きなコネクタ付きのケーブルも挿入することができます。

EMC-KEL-DSと導電性のある筐体壁との接触は、付属の導電性平型ガスケットで可能です。

IP54

Made in Germany

IP55

RI&A

EMV  
EMC  
CEM

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

## 仕様


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| IP 保護等級（EN 60529） | IP54, IP55        |
| 材質                | ポリアミド、高い導電性コーティング |
| 難燃性クラス            | UL94-HB           |
| 温度                | -40 C° ～ 140 C°   |
| 取付型式              | ネジ留め              |

## 特徴とメリット

- 導電 & 電磁ノイズ両方の干渉を確実に放電
- シールド接触とストreinリリースの分離
- 傷がつきにくい表面
- 360°接触 & シールド効果
- 導電性エラストマー製グロメット
- 常に優れた放電値
- EMC対策に常に優れたシールド効果

## 製品タイプとサイズ

|  |                                                    |                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 部品番号<br>EAN<br>梱包単位<br>ケーブル数<br>最大ケーブル径<br>長さ<br>幅 | <b>99410</b><br><b>4251269322679</b><br><b>1</b><br><b>10</b><br><b>17 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>58 mm</b> | 高さ<br>取付高<br>標準取付穴<br>ネジ穴数<br>ネジ穴径<br>ネジ材質<br>適合グロメット | <b>40 mm</b><br><b>40 mm</b><br><b>112 x 36 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br>ステンレススチール（V2A）<br><b>10 x EMC-KT</b> スモール<br><b>10 x KT</b> スモール |
|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
長さ  
幅

**99411**  
**4251269322686**  
**1**  
**7**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**58 mm**

高さ  
取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット

**40 mm**  
**40 mm**  
**112 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
ステンレススチール (V2A)  
**6 x EMC-KT** スモール  
**1 x EMC-KT** ラージ



部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
長さ  
幅

**99412**  
**4251269322693**  
**1**  
**4**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**58 mm**

高さ  
取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
ネジ材質  
適合グロメット

**40 mm**  
**40 mm**  
**112 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
ステンレススチール (V2A)  
**2 x EMC-KT** スモール  
**2 x EMC-KT** ラージ