


KEL-BES-S | 分割式ケーブルエントリブラシフレーム

ブラシシール付き

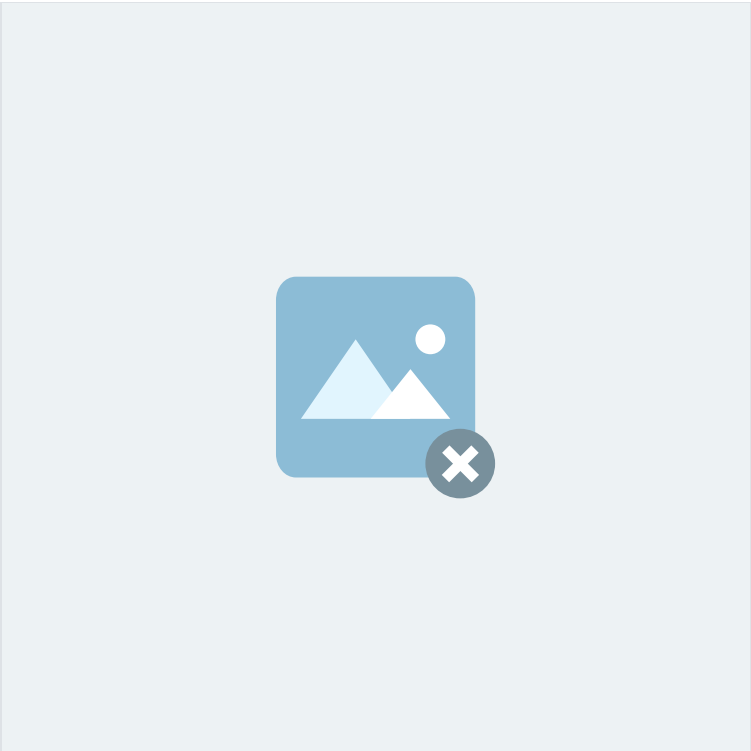

ケーブルエントリブラシフレームKEL-BES-Sは、サーバーラック・スイッチボックス・コントロールパネルなどにケーブルを通す際に使用します。また、分割可能なため、入り組んだケーブル配線場所への設置が簡単です。

組立ては、ネジ留めまたはプラスチック製の拡張リベットを使用します。取付穴は、24極・16極・10極の産業用コネクタの標準サイズに適合します。



仕様

材質	ポリアミド ブラシ: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-20 C° ~ 90 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め, リベット結合

特徴とメリット

- 非常に簡単な組立て・設置
- アセンブリ後の組立でも可能
- 多彩な用途
- 防塵・防風
- 光学的シーリング
- 鋭利なエッジからケーブル保護

製品タイプとサイズ

	部品番号	51522	標準取付穴	112 × 36 mm
	EAN	4251269316609	ネジ穴数	4
	梱包単位	10	ネジ穴径	5,8 mm
	長さ	147 mm		
	幅	58 mm		
	高さ	10 mm		
	取付高	10 mm		

KEL-BES-S 24 拡張リベ
ット付



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

51522.002
4251269320705
10
147 mm
58 mm
10 mm
10 mm

標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径

112 × 36 mm
4
5,8 mm



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

51521
4251269316593
10
120 mm
58 mm
10 mm
10 mm

標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径

86 × 36 mm
4
5,8 mm

KEL-BES-S 16 拡張リベ
ット付



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

51521.002
4251269320699
10
120 mm
58 mm
10 mm
10 mm

標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径

86 × 36 mm
4
5,8 mm



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

51520
4251269316586
10
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm

標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径

65 × 36 mm
4
5,8 mm

KEL-BES-S 10 拡張リベ
ット付



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

51520.002
4251269320682
10
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm

標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径

65 × 36 mm
4
5,8 mm