

過酷な環境下ケーブルエントリグロメット

ピラミッド型・外径60mmまでの単線ケーブル用・ネジサイズM25～M75・保護等級IP66/IP68/ULタイプ4X



IP54

IP68

REACH COMPLIANCE

IP55

UL TYPE 4X

Made in Germany

IP64

UL US

IP65

EN 61373

IP66

UL 746C

IP67

RoHS compliant

KEL-DPF-ODは、ケーブルエントリー部が強い紫外線、風化、温度変化に常時さらされる用途に最適です。標準バージョンと比較して、屋外環境における材質耐性が向上し、耐用年数が長くなります。認証を取得しているため、特に太陽光発電システムでの使用に適しています (UL 6703, UL 6703A, UL 3703, UL 1703)。

F1認証（UL 746C準拠の耐紫外線・耐候性）：長期耐久性により、脆化や材料疲労を起こさずに長寿命を実現します。

KEL-DPFシリーズは、外径60mmまでの太いケーブルや外径の分からないケーブルを制御盤内等に配線挿入するために開発されました。ピラミッド型の柔軟性の高いデザインにより、従来のケーブルグランドに比べて、ケーブルの挿入と位置決めが非常に簡単です。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

ケーブル外径に対しマイナス約20%の直径になるようグロメットをカットします。グロメットには対応する直径の情報が記載されています。

仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
材質	エラストマー（UV耐性F1） ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 120 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー
取付型式	ロックナット取付け

特長とメリット


- 過酷な気候環境下でも信頼性の高い保護を実現
- F1認証（UL 746C準拠の耐紫外線・耐候性）
- 同梱ナットでネジ固定することで 簡単に設置としっかりと固定が可能
- とても幅広いシーリング径（3～60mm）
- 硬く曲げにくいケーブル配線にも使用可能
- 保護等級 IP66/IP68（EN 60529準拠）
- メートル規格の取付け穴に適合
- ポリアミド製ロックナットを同梱

製品タイプとサイズ


部品番号	62652	取付高	43,9 mm
EAN	4251269338	外径	39 mm
	564	カットアウト丸	25,3 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M25
最大ケーブル径	12 mm	付穴	
カラー	アンスラサイト グレー（RAL 7016に類似）	ネジ	M25 × 1,5
		ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	3 - 12 mm
高さ	54,9 mm	クランプ範囲	1 x 3 - 12 mm




部品番号	62653	取付高	49,4 mm
EAN	4251269338	外径	46 mm
	571	カットアウト丸	32,3 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M32
最大ケーブル径	18 mm	付穴	
カラー	アンスラサイト グレー (RAL 7016に類似)	ネジ	M32 × 1,5
		ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	6 - 18 mm
高さ	60,4 mm	クランプ範囲	1 x 6 - 18 mm

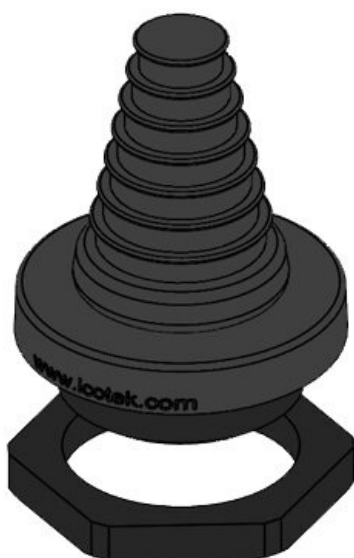


部品番号	62654	取付高	54,9 mm
EAN	4251269338	外径	54 mm
	588	カットアウト丸	40,4 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M40
最大ケーブル径	27 mm	付穴	
カラー	アンスラサイト グレー (RAL 7016に類似)	ネジ	M40 × 1,5
		ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	12 - 27 mm
高さ	65,9 mm	クランプ範囲	1 x 12 - 27 mm

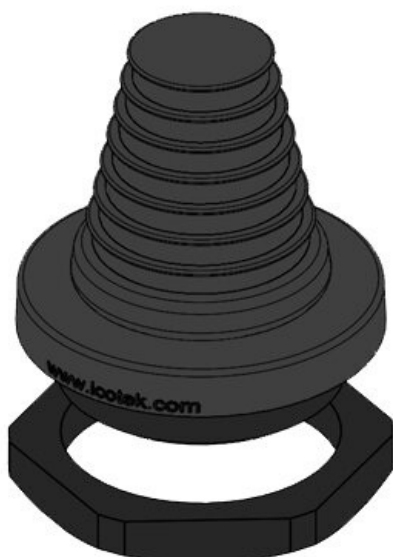

部品番号	62655	取付高	54,9 mm
EAN	4251269338	外径	64 mm
	595	カットアウト丸	50,4 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M50
最大ケーブル径	36 mm	付穴	
カラー	アンスラサイト グレー (RAL 7016に類似)	ネジ	M50 × 1,5
		ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	22 - 36 mm
高さ	65,9 mm	クランプ範囲	1 x 22 - 36 mm

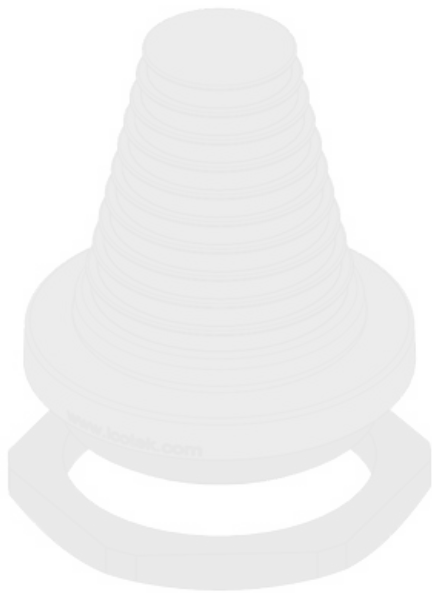

部品番号	62656	取付高	71,4 mm
EAN	4251269338 601	外径	77 mm
		カットアウト丸	63,4 mm
梱包単位	5	穴	
ケーブル数	1	メートル規格取	M63
最大ケーブル径	50 mm	付穴	
カラー	アンスラサイト グレー (RAL 7016 に類似)	ネジ	M63 × 1,5
		ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	27 - 50 mm
高さ	82,4 mm	クランプ範囲	1 x 27 - 50 mm

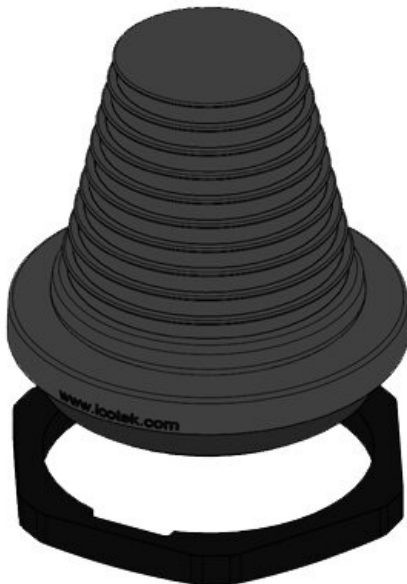

部品番号	62657	外径	89 mm
EAN	4251269338 618	カットアウト丸	75,5 mm
		穴	
梱包単位	1	メートル規格取	M75
最大ケーブル径	60 mm	付穴	
カラー	アンスラサイト グレー (RAL 7016 に類似)	ネジ	M75 × 1,5
		ネジ長さ	11 mm
		クランプ範囲	39 - 60 mm
高さ	82,4 mm	クランプ範囲	1 x 39 - 60 mm
取付高	71,4 mm		mm