


KEL-DPR | ケーブルエントリープレート

高密度配線・保護等級IP65/ULタイプ12

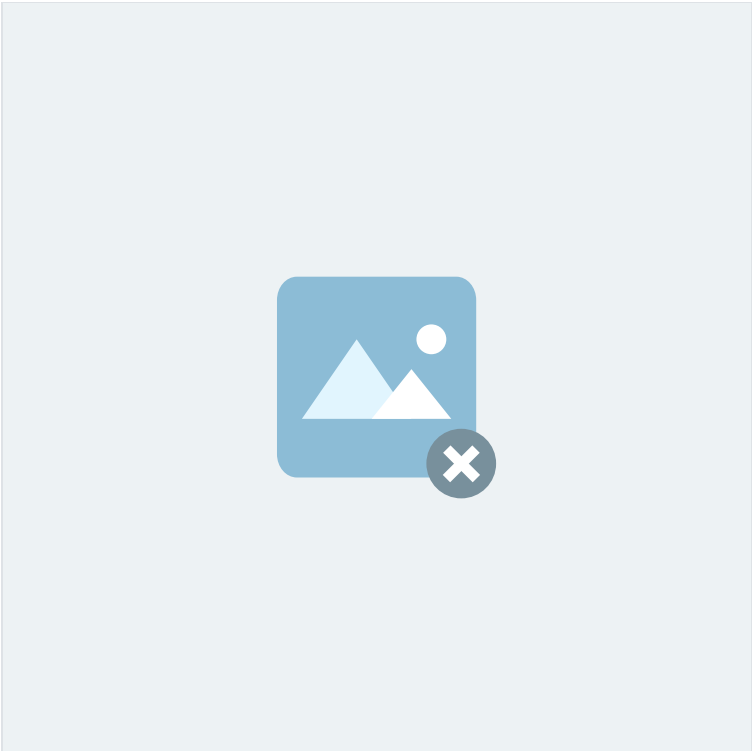

IP54

ECOLAB
certified

IP55

UV
ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65

REACH
COMPLIANCE

UL TYPE
12

UL
US

HL3
EN 45545-2

KEL-DPR24ケーブルエントリープレートはKEL-DP24を基にしていますが、ポリプロピレン製の補強フレームが内蔵されています。この内蔵フレームにより特に安定した製品になります。KEL-DPR24を使用すると、配線径1～16.1mmを最大48本を最小空間に並べられ、IP65準拠でシールします。

KEL-DPR24の取付け穴・ネジ位置は、産業用角形電気コネクタ24タイプに完全一致です。

電気・空圧ホースは数秒で配線が完了します。外径に適合した薄膜へケーブルなどを通すだけです。穴のあいた薄膜はST-Bプラグで密閉できます。

M4ブッシング付きタイプであれば、筐体内側からネジ取付けもできます、これによって表面にはネジがありません。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリプロピレン
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 90 C°
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー
取付型式	ネジ留め

特長とメリット


- 強化薄膜のため優れたストレインリリーフ機能
- IP65準拠
- とても素早い配線
- とくに高密度配線
- 産業用角形電気コネクタのカットアウトと完全一致
- M 4 ブッシング付の選択可能 (オプション)

製品タイプとサイズ




部品番号	46500
EAN	4251269335303
梱包単位	10
ケーブル数	12
最大ケーブル径	15 mm
カラー	ブラック
長さ	147 mm


幅	58 mm
高さ	10,6 mm
取付高	9,1 mm
標準取付穴	112 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,8 mm
クランプ範囲	12 x 1 - 15 mm




部品番号	46501	幅	58 mm
EAN	4251269335310	高さ	10,6 mm
梱包単位	10	取付高	9,1 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	5 × 1 - 10.5 mm 12 × 1 - 12.6 mm



部品番号	46502	幅	58 mm
EAN	4251269335327	高さ	10,6 mm
梱包単位	10	取付高	9,1 mm
ケーブル数	25	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	18 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm



部品番号	46503	幅	58 mm
EAN	4251269335334	高さ	10,6 mm
梱包単位	10	取付高	9,1 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm



部品番号	46504	幅	58 mm
EAN	4251269335341	高さ	10,6 mm
梱包単位	10	取付高	9,1 mm
ケーブル数	48	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ穴数	4
カラー	ブラック	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	クランプ範囲	48 × 1 - 6.5 mm