


KEL-DPU-OD | ケーブルエントリープレート

堅牢・高いストreinリリース機能・過酷な環境下・保護等級IP66/IP68/ULタイプ4X

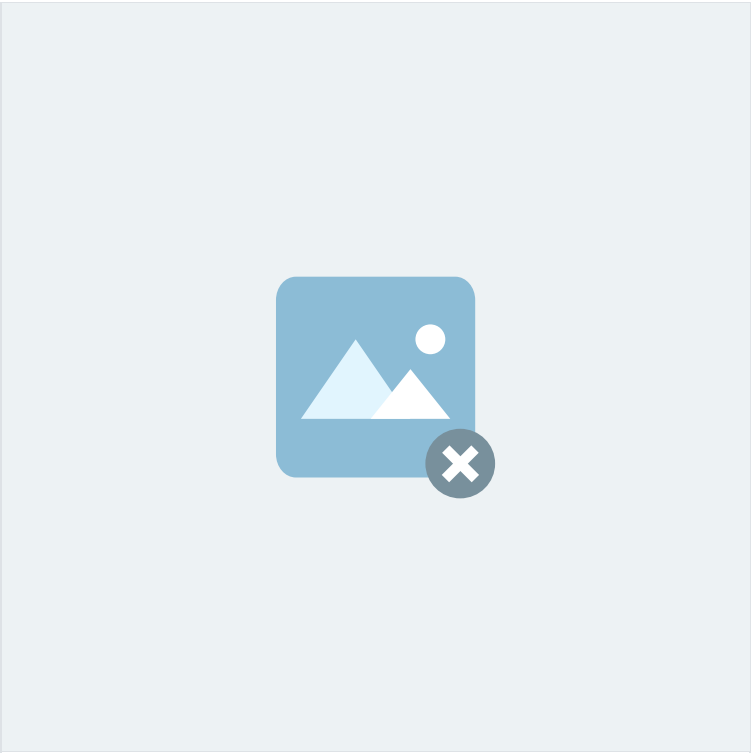

KEL-DPU-ODは、ケーブルエントリー部が強い紫外線、風化、温度変化に常時さらされる用途に最適です。標準バージョンと比較して、屋外環境における材質耐性が向上し、耐用年数が長くなります。認証を取得しているため、特に太陽光発電システムでの使用に適しています。

(UL 6703, UL 6703A, UL 3703, UL 1703)

F1認証（UL 746C準拠の耐紫外線・耐候性）：長期耐久性により、脆化や材料疲労を起こさずに長寿命を実現します。

堅牢なケーブルエントリープレートKEL-DPU-ODは、外径3.2～20.5mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP66 / IP68* / ULタイプ4Xで2重にシールすることが可能です。

KEL-DPU-ODは、エラストマで完全成型されたポリプロピレン製の堅牢なフレームと、それによる優れたストreinリリースが特長です。

KEL-DPU 24-ODのサイズは、24芯の産業コネクタ用標準取付穴（36×112mm）に適合します。貫通型プレートの取付けは、ネジ留めか（ネジはネジ穴の上の膜を貫通）スナップイン固定です。KEL-DPU 24-OD には雌ネジも付いています。

電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン（膜）に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。

*ネジ取付け時はIP67/IP68

IP54

IP68

REACH COMPLIANCE

IP55

UL TYPE 4X⁵⁰

Made in Germany

IP64

C^{RU}US

IP65

UL 746C

IP66

EN 61973

IP67

RoHS compliant


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
材質	エラストマー（UV耐性F1） ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL94-V1
温度	-40 C° ～ 120 C°
特性	シリコンフリー, 耐震, UV耐候性
取付型式	ネジ留め,スナップイン

製品タイプとサイズ

特長とメリット


- 高安定性・耐振動性
- F1認証（UL 746C準拠の耐紫外線・耐候性）
- 過酷な気候環境下でも信頼性の高い保護を実現
- 迅速かつ簡単なアセンブリ
- 高密度配線
- 保護等級IP66 / IP68*（EN 60529準拠）



部品番号	63940	幅	58 mm
EAN	4251269338403	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	20,5 mm	ブッシング	n/a
カラー	アンスラサイトグレー（ RAL 7016 に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm




部品番号	63944	幅	58 mm
EAN	4251269338410	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ブッシング	n/a
カラー	アンスラサイトグレー（ RAL 7016 に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




部品番号	63936	幅	58 mm
EAN	4251269338427	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	14,5 mm	ブッシング	n/a
カラー	アンスラサイトグレー（ RAL 7016 に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm




部品番号	63932	幅	58 mm
EAN	4251269338434	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ブッシング	n/a
カラー	アンスラサイトグレー（ RAL 7016 に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




部品番号	63934	幅	58 mm
EAN	4251269338441	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	ブッシング	n/a
カラー	アンスラサイトグレー（ RAL 7016 に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	4 × 3.2 - 6.3 mm
			2 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			10 × 8 - 12.5 mm




部品番号	63938	幅	58 mm
EAN	4251269338458	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,5 mm	ブッシング	n/a
カラー	アンスラサイトグレー（ RAL 7016 に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	12 × 3.2 - 5.5 mm
			8 × 5 - 10.5 mm



部品番号	63930	幅	58 mm
EAN	4251269338465	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	ブッシング	n/a
カラー	アンスラサイトグレー（ RAL 7016 に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	1 × 3.2 - 6.3 mm
			14 × 4 - 7.5 mm
			4 × 5.5 - 10.5 mm
			2 × 8 - 12.5 mm



部品番号	63942	幅	58 mm
EAN	4251269338472	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,3 mm	ブッシング	n/a
カラー	アンスラサイトグレー（ RAL 7016 に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	32 × 3.2 - 6.3 mm




部品番号	63940.400	幅	58 mm
EAN	4251269338489	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	20,5 mm	ブッシング	M4
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm




部品番号	63944.400	幅	58 mm
EAN	4251269338496	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ブッシング	M4
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




部品番号	63936.400	幅	58 mm
EAN	4251269338502	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	14,5 mm	ブッシング	M4
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm




部品番号	63932.400	幅	58 mm
EAN	4251269338519	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ブッシング	M4
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




部品番号	63934.400	幅	58 mm
EAN	4251269338526	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	ブッシング	M4
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	4 × 3.2 - 6.3 mm
			2 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			10 × 8 - 12.5 mm




部品番号	63938.400	幅	58 mm
EAN	4251269338533	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,5 mm	ブッシング	M4
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	12 × 3.2 - 5.5 mm
			8 × 5 - 10.5 mm




部品番号	63930.400	幅	58 mm
EAN	4251269338540	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	ブッシング	M4
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	1 × 3.2 - 6.3 mm
			14 × 4 - 7.5 mm
			4 × 5.5 - 10.5 mm
			2 × 8 - 12.5 mm




部品番号	63942.400	幅	58 mm
EAN	4251269338557	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,3 mm	ブッシング	M4
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	32 × 3.2 - 6.3 mm



部品番号	63940.240	幅	58 mm
EAN		高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	20,5 mm	ブッシング	M4 (V2A)
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	10 × 3.2 - 6.3 mm
			3 × 16 - 20.5 mm




部品番号	63944.240	幅	58 mm
EAN		高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ブッシング	M4 (V2A)
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




部品番号	63936.240	幅	58 mm
EAN		高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	14,5 mm	ブッシング	M4 (V2A)
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




部品番号	63932.240	幅	58 mm
EAN		高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	ブッシング	M4 (V2A)
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




部品番号	63934.240	幅	58 mm
EAN		高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	ブッシング	M4 (V2A)
カラー	アンスラサイトグレー（RAL 7016に類似）	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



部品番号	63938.240	幅	58 mm
EAN		高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,5 mm	ブッシング	M4 (V2A)
カラー	アンスラサイトグレー (RAL 7016 に類似)	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	12 x 3.2 - 5.5 mm 8 x 5 - 10.5 mm



部品番号	63930.240	幅	58 mm
EAN		高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	ブッシング	M4 (V2A)
カラー	アンスラサイトグレー (RAL 7016 に類似)	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	1 x 3.2 - 6.3 mm 14 x 4 - 7.5 mm 4 x 5.5 - 10.5 mm 2 x 8 - 12.5 mm



部品番号	63942.240	幅	58 mm
EAN		高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,3 mm	ブッシング	M4 (V2A)
カラー	アンスラサイトグレー (RAL 7016 に類似)	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		クランプ範囲	32 x 3.2 - 6.3 mm