


KEL-FA | 分割式ケーブルエントリフレーム

コネクタ付きケーブル用・工具不要アッセンブリ・保護等級IP54/ULタイプ12

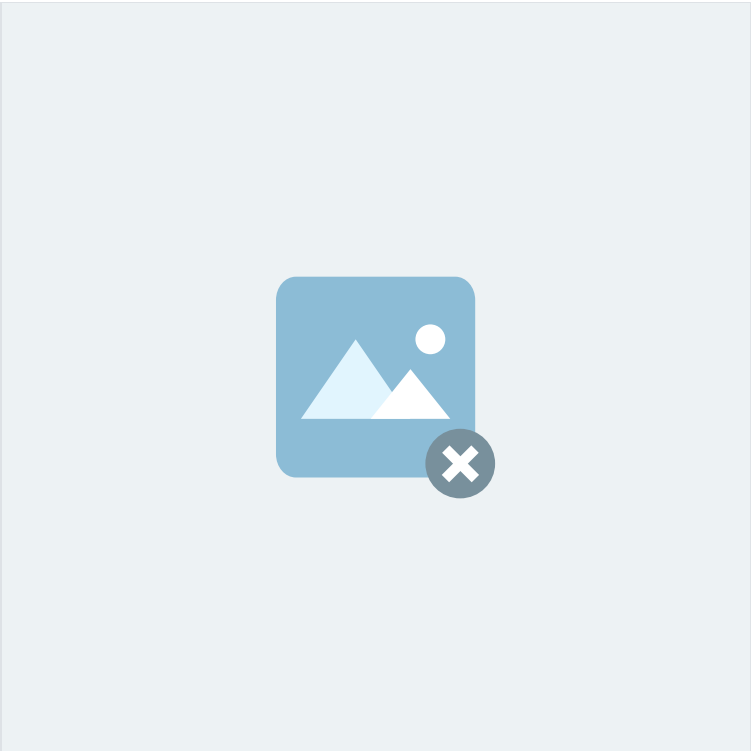

KEL-FAシリーズは、コネクタ付きケーブルやホース、空圧ラインなどを挿入・シールするためのコンパクトなシステムです。KTグロメットを使用します。直径1～35mmのケーブルを挿入でき、IP54/ULタイプ12でシールできます。フレームにKTグロメットシステムを装着した後、上蓋がベースフレームに装着されると、同時に2つのクランプレバーが押し下げられ、グロメットを圧縮し底部にしっかりと固定されます。KEL-FAは、ねじれに強い構造により、フレキシブルな組み立てが可能です。

ケーブルエントリーKEL-FAは、10極・16極・24極のヘビーコネクタ（標準産業角形コネクタ）の取付穴に適合します。ただし、ブレイクアウトの幅は36mmではなく46mmまで選択可能で、大きなコネクタ付きのケーブルも挿入することができます。

これらのKEL-FAフレームは、パネルにネジ固定もしくはKEL-SNAPフレームにスナップで取り付けすることができます。

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

UL US

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A


RoHS compliant

仕様


IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 140 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, 防錆, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め,KEL-SNAP用

製品タイプとサイズ


	部品番号	55241	高さ	22 mm
	EAN	4251269324796	取付高	22 mm
	梱包単位	10	標準取付穴	112 x 36 mm
	ケーブル数	40	ネジ穴数	4
	最大ケーブル径	15 mm	ネジ穴径	6 mm
	長さ	147 mm	適合グロメット	10 x KT スモール
	幅	62 mm		




部品番号	55247	高さ	22 mm
EAN	4251269324802	取付高	22 mm
梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	25	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	147 mm	適合グロメット	6 x KT スモール
幅	62 mm		1 x KT ラージ




部品番号	55244	高さ	22 mm
EAN	4251269324819	取付高	22 mm
梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	6	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	147 mm	適合グロメット	2 x KT スモール
幅	62 mm		2 x KT ラージ




部品番号	55168	高さ	22 mm
EAN	4251269324826	取付高	22 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	32	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	15 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	120 mm	適合グロメット	8 x KT スモール
幅	62 mm		




部品番号	55165	高さ	22 mm
EAN	4251269324833	取付高	22 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	17	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	120 mm	適合グロメット	4 x KT スモール
幅	62 mm		1 x KT ラージ



部品番号	55162	高さ	22 mm
EAN	4251269324840	取付高	22 mm
梱包単位	10	標準取付穴	86 × 36 mm
ケーブル数	2	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	120 mm	適合グロメット	2 x KT ラージ
幅	62 mm		



部品番号	55216	高さ	22 mm
EAN	4251269324857	取付高	22 mm
梱包単位	10	標準取付穴	65 × 36 mm
ケーブル数	24	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	15 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	100 mm	適合グロメット	6 x KT スモール
幅	62 mm		



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

55212
4251269324864
10
9
35 mm
100 mm
62 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
適合グロメット

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
6 mm
2 x KT スモール
1 x KT ラージ