


KEL-FG-ER | 分割式フランジ付ボックスフレーム

コネクタ付きケーブルの90度エン트리用 保護等級IP65

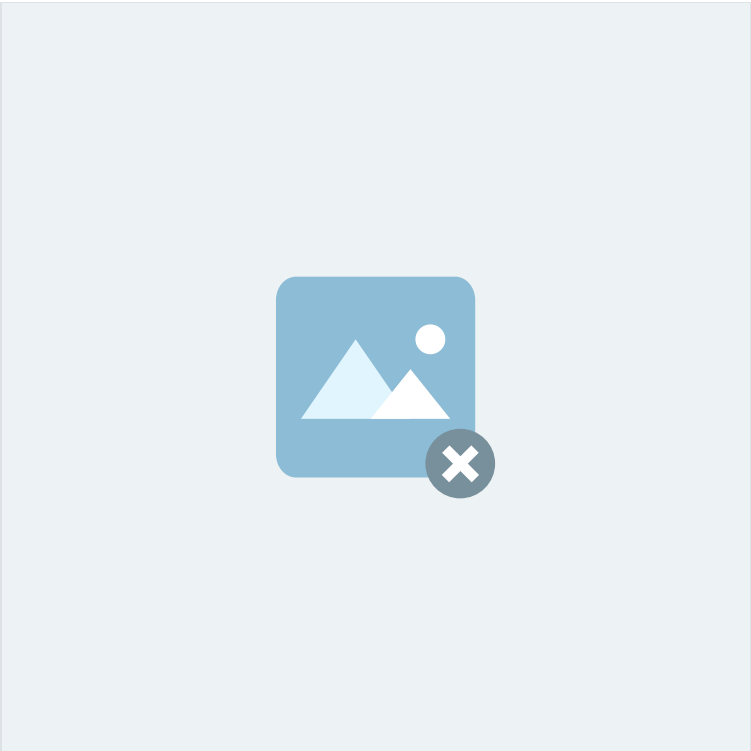

ケーブルエントリフレームKEL-FG-ERは、キャビネット、壁に対して90°の角度でケーブルを挿入し、シールし、ストレインリリーフすることができます。コネクタの有無にかかわらず、ケーブルやホースをスムーズに挿入できます。サイズに応じて、外径1～16mm(1穴グロメットKT 1～15に対応)、または13～35mm(1穴グロメットKTG 13～KT 34に対応)のケーブルを挿入でき、IP65でシールされ、同時にEN 62444に準拠したストレインリリーフ機能を発揮します。

KEL-FG-ER-Aフレームは24極の産業用コネクタの標準取付穴(36×112mm)に、KEL-FG-ER-Bフレームは36×46mmの取付穴に適合します。

KEL-FG-ER-E単列エントリフレームは省スペース設計が特徴で、狭い場所やフラットコネクタ(Sub-DやLAN等)付きケーブルに最適です。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。

IP54

EN 61373

IP55

ISO 4892-2A

IP64



IP65

REACH COMPLIANCE

RoHS compliant

Made in Germany

HL3
EN 45545-2


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 90 C°
特性	耐震, UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め
取付高	57,5 mm

特徴とメリット


- 90°の壁面に取付け可能
- ケーブル挿入部の機械的保護
- ケーブル挿入部の防水機能 (IP65)
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能
- 高安定性と耐振動性

製品タイプとサイズ




部品番号	42340
EAN	4251269328787
梱包単位	1
ケーブル数	10
最大ケーブル径	16 mm
長さ	147 mm
幅	80 mm


高さ	57,5 mm
取付高	57,5 mm
標準取付穴	112 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,5 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	10 x KT スモール




部品番号	42341	高さ	57,5 mm
EAN	4251269328794	取付高	57,5 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	7	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,5 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	80 mm	適合グロメット	6 x KT スモール 1 x KT ラージ




部品番号	42342	高さ	57,5 mm
EAN	4251269328800	取付高	57,5 mm
梱包単位	1	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	4	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,5 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	80 mm	適合グロメット	2 x KT スモール 2 x KT ラージ




部品番号	42344	高さ	57,5 mm
EAN	4251269328824	取付高	57,5 mm
梱包単位	1	標準取付穴	36 × 46 mm
ケーブル数	4	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	16 mm	ネジ穴径	5,5 mm
長さ	79,8 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	80 mm	適合グロメット	4 x KT スモール




部品番号	42343	高さ	57,5 mm
EAN	4251269328817	取付高	57,5 mm
梱包単位	1	標準取付穴	36 × 46 mm
ケーブル数	1	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,5 mm
長さ	79,8 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	80 mm	適合グロメット	1 x KT ラージ



部品番号	42347	高さ	38 mm
EAN	4251269328855	取付高	38 mm
梱包単位	5	標準取付穴	112 × 24 mm
ケーブル数	5	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,5 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	53 mm	適合グロメット	5 x KT スモール



部品番号	42346	高さ	38 mm
EAN	4251269328848	取付高	38 mm
梱包単位	5	標準取付穴	65 × 24 mm
ケーブル数	3	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,5 mm
長さ	100 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	53 mm	適合グロメット	3 x KT スモール



部品番号	42345	高さ	38 mm
EAN	4251269328831	取付高	38 mm
梱包単位	5	標準取付穴	43 × 24 mm
ケーブル数	2	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,5 mm
長さ	73 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	53 mm	適合グロメット	2 x KT スモール

icotek[®]
smart cable management