


KEL-QTA | スリット入りケーブルエントリプレート

コネクタ付きケーブル用・工具いらすの取付け・保護等級IP54

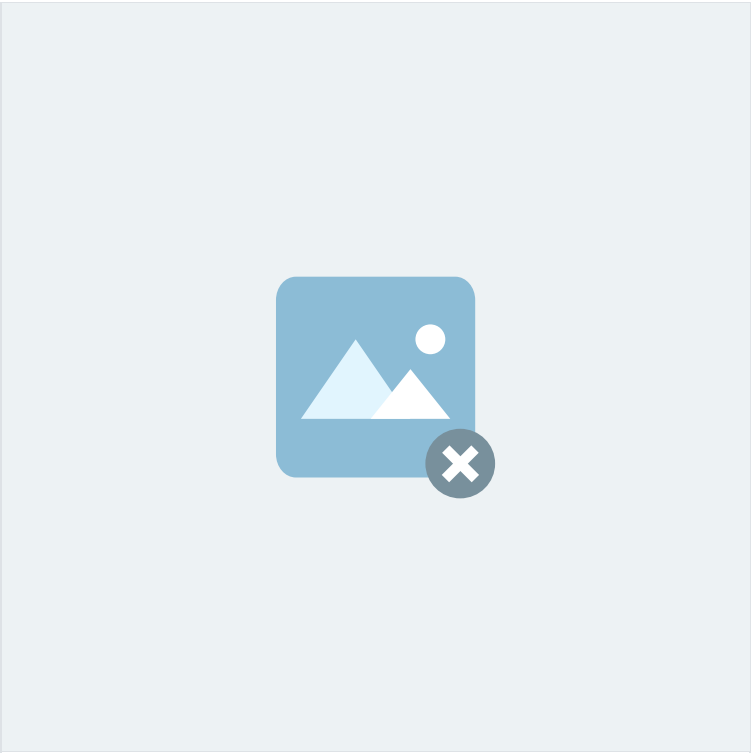

KEL-QTAシリーズは、コネクタ付き & 無しケーブルを、工具を使わずに最も簡単に挿入できます。

KEL-QTAケーブルエントリプレートは、スリット形状のQTグロメットの使用と、KEL-DPケーブルエントリプレートのメンブレン技術を組み合わせたものです。

KEL-QTAケーブルエントリプレートは、24極および10極の産業用コネクタの標準取付穴に適合しています。コンパクト版KEL-QTA-Bは45.5×45.5mmの切込みに対応し、丸型タイプは直径32mmと50mmの切込みに適合します。

IP54

Made in Germany

UL C US

RoHS compliant

RII A

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV-ISO 4892-2A

仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン
取付高	5 mm

特長とメリット


- 工具いらすの素早い取付け
- 高密度配線
- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- メンテナンスなどで分解する際 ネジの取り外しが不要
- 幅広い取付穴サイズに対応
- メートル規格の標準取付穴に適合
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

製品タイプとサイズ


	部品番号	43644	高さ	12 mm
	EAN	4251269310379	取付高	5 mm
	梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
	ケーブル数	16	最薄取付板厚	1,5 mm
	コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm	最大取付板厚	2,5 mm
	長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
	幅	44 mm	適合グロメット	4 x QT スモール




部品番号	43645	高さ	12 mm
EAN	4251269310386	取付高	5 mm
梱包単位	10	標準取付穴	112 × 36 mm
ケーブル数	16	最薄取付板厚	2,8 mm
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
幅	44 mm	適合グロメット	4 × QT スモール




部品番号	43642	幅	44 mm
EAN	4251269310355	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
コネクタ無ケーブルの最大外径	16 mm	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		適合グロメット	2 × QT スモール




部品番号	43643	幅	44 mm
EAN	4251269310362	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
コネクタ無ケーブルの最大外径	16 mm	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		適合グロメット	2 × QT スモール




部品番号	43656	幅	44 mm
EAN	4251269310409	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	65 × 36 mm
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
コネクタ無ケーブルの最大外径	5 mm	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	75 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		適合グロメット	2 × QT スモール




部品番号	43659	幅	44 mm
EAN	4251269310423	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	65 × 36 mm
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
コネクタ無ケーブルの最大外径	5 mm	最大取付板厚	4 mm
長さ	75 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		適合グロメット	2 × QT スモール




部品番号	43655	幅	44 mm
EAN	4251269310393	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	22	標準取付穴	65 × 36 mm
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
コネクタ無ケーブルの最大外径	5 mm	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	75 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		適合グロメット	1 × QT スモール




部品番号	43658	幅	44 mm
EAN	4251269310416	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	22	標準取付穴	65 × 36 mm
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
コネクタ無ケーブルの最大外径	5 mm	最大取付板厚	4 mm
長さ	75 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		適合グロメット	1 × QT スモール




部品番号	43660	高さ	11 mm
EAN	4251269310430	取付高	5 mm
梱包単位	10	標準取付穴	46 × 46 mm
ケーブル数	16	最薄取付板厚	1,5 mm
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	55 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
幅	55 mm	適合グロメット	4 × QT スモール




部品番号	43632
EAN	4251269310331
梱包単位	10
ケーブル数	4
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm
高さ	12 mm
取付高	5 mm
カットアウト丸穴	32 mm
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
適合グロメット	1 × QT スモール



部品番号	43636
EAN	4251269310348
梱包単位	10
ケーブル数	4
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm
高さ	12 mm
取付高	5 mm
カットアウト丸穴	32 mm
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
適切な壁厚	2,8 - 4 mm
適合グロメット	1 × QT スモール



部品番号	43622
EAN	4251269310317
梱包単位	10
ケーブル数	8
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm
高さ	12 mm
取付高	5 mm
カットアウト丸穴	50 mm
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
適合グロメット	2 × QT スモール



部品番号	43626
EAN	4251269310324
梱包単位	10
ケーブル数	8
コネクタ付ケーブルの最大外径	15 mm
高さ	12 mm
取付高	5 mm
カットアウト丸穴	50 mm
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
適切な壁厚	2,8 - 4 mm
適合グロメット	2 x QT スモール