


# KEL-QTE | スロット付き丸型ケーブルエントリプレート

コネクタ付きケーブル用・工具いらすの取付け・保護等級IP54

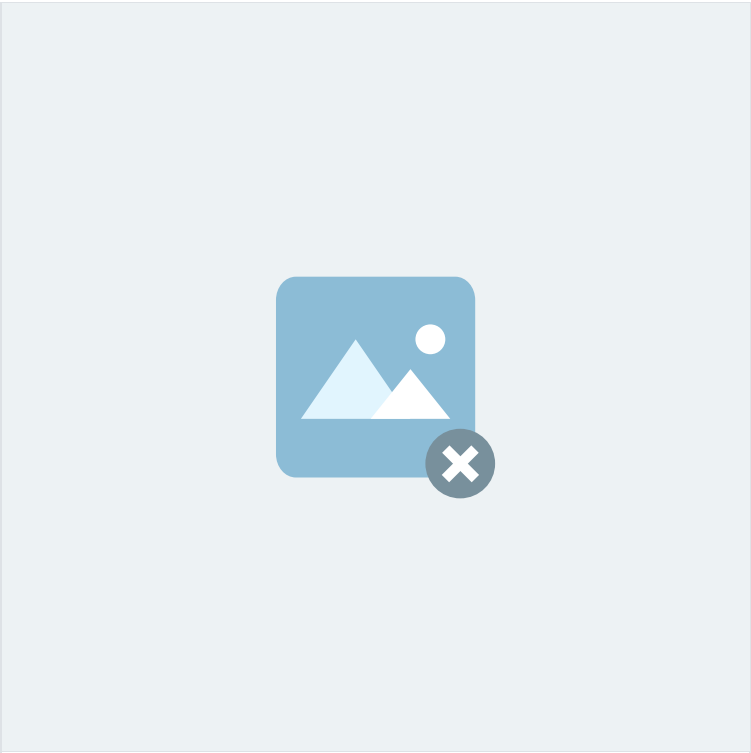

KEL-QTEシリーズは、コネクタ付き & 無しケーブルを、工具を使わずに最も簡単に挿入できます。

コンパクトな丸型ケーブルエントリプレートKEL-QTEは、直径20mmの取付穴に適合します。

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

C  
UL US

## 仕様


|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| IP 保護等級（EN 60529） | IP54                    |
| 材質                | エラストマー                  |
| 難燃性クラス            | UL-94-V0、自己消火性          |
| 温度                | -40 C° ～ 100 C°         |
| 特性                | UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー |
| 取付型式              | スナップイン                  |
| 取付高               | 2 mm                    |

## 特長とメリット


- 工具いらすの素早い取付け
- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- メンテナンスなどで分解する際 ネジの取り外しが不要
- メートル規格の取付穴に適合

## 製品タイプとサイズ


|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
|                | 部品番号           | 43412         |
|                | EAN            | 4251269309793 |
|                | 梱包単位           | 10            |
|                | ケーブル数          | 2             |
|                | コネクタ付ケーブルの最大外径 | 3,2 mm        |
|                | コネクタ無ケーブルの最大外径 | 5,2 mm        |
|                | 高さ             | 6 mm          |
|                | 取付高            | 2 mm          |
|                | 最薄取付板厚         | 1,5 mm        |
| 最大取付板厚         |                | 2,5 mm        |
| コネクタ付ケーブルの最小外径 |                | 2,6 mm        |
| コネクタ無ケーブルの最小外径 |                | 1 mm          |



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 部品番号           | <b>43413</b>         |
| EAN            | <b>4251269309809</b> |
| 梱包単位           | <b>10</b>            |
| ケーブル数          | <b>2</b>             |
| コネクタ付ケーブルの最大外径 | <b>3,8 mm</b>        |
| コネクタ無ケーブルの最大外径 | <b>5,2 mm</b>        |
| 高さ             | <b>6 mm</b>          |
| 取付高            | <b>2 mm</b>          |
| 最薄取付板厚         | <b>1,5 mm</b>        |
| 最大取付板厚         | <b>2,5 mm</b>        |
| コネクタ付ケーブルの最小外径 | <b>3,1 mm</b>        |
| コネクタ無ケーブルの最小外径 | <b>1 mm</b>          |



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 部品番号           | <b>43414</b>         |
| EAN            | <b>4251269309816</b> |
| 梱包単位           | <b>10</b>            |
| ケーブル数          | <b>2</b>             |
| コネクタ付ケーブルの最大外径 | <b>4,8 mm</b>        |
| コネクタ無ケーブルの最大外径 | <b>5,2 mm</b>        |
| 高さ             | <b>6 mm</b>          |
| 取付高            | <b>2 mm</b>          |
| 最薄取付板厚         | <b>1,5 mm</b>        |
| 最大取付板厚         | <b>2,5 mm</b>        |
| コネクタ付ケーブルの最小外径 | <b>3,8 mm</b>        |
| コネクタ無ケーブルの最小外径 | <b>1 mm</b>          |



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 部品番号           | <b>43415</b>         |
| EAN            | <b>4251269309823</b> |
| 梱包単位           | <b>10</b>            |
| ケーブル数          | <b>2</b>             |
| コネクタ付ケーブルの最大外径 | <b>5,6 mm</b>        |
| コネクタ無ケーブルの最大外径 | <b>5,2 mm</b>        |
| 高さ             | <b>6 mm</b>          |
| 取付高            | <b>2 mm</b>          |
| 最薄取付板厚         | <b>1,5 mm</b>        |
| 最大取付板厚         | <b>2,5 mm</b>        |
| コネクタ付ケーブルの最小外径 | <b>4,7 mm</b>        |
| コネクタ無ケーブルの最小外径 | <b>1 mm</b>          |