


KEL-SCDP | 丸型ケーブルエントリプレート

マルチレンジ・外径36mmまでの単線ケーブル用・保護等級IP65

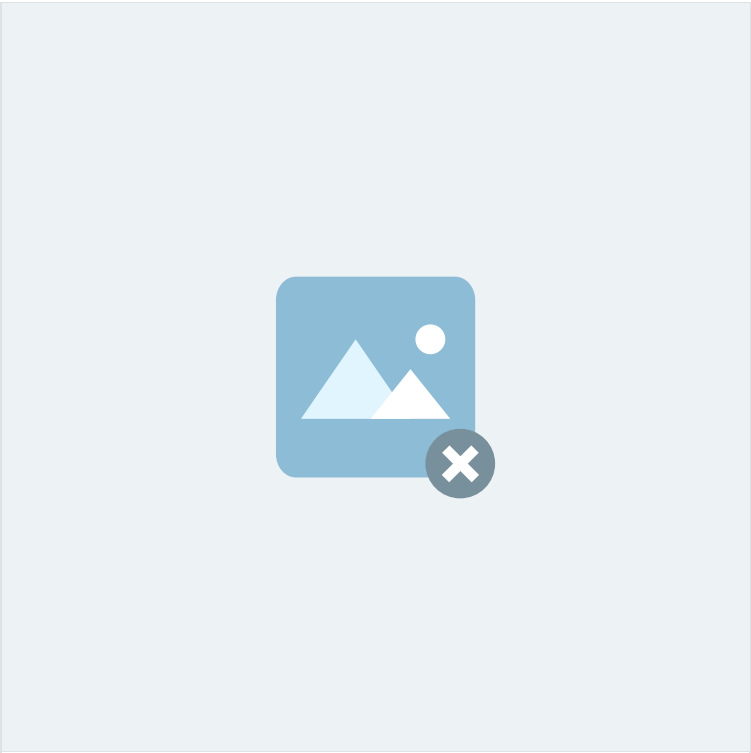

KEL-SCDPケーブルエントリプレートは、コネクタ無しのケーブルを挿入でき、IP65までシールします。ユニークな利点は、非常に大きなシーリング範囲です。

ケーブル/ホース径に合わせて、必要なシール領域分を簡単に剥がし取ることができます。リング間の凹みに小さな穴を開け、対象リングを取り外すだけです。この「剥離の原理」の利点は、剥離した部分が常に丸くなっているため、密閉性が非常に高いことです。

また、取付けできるクランプ範囲が広いことも利点です。KEL-SCDPIは、厚さ1.5～4.0mmの壁に、工具なしで装着できます。

KEL-SCDP-RWバージョンは、EN 45545-2 HL3に基づいて、鉄道技術での使用が承認されています。

温度:
KEL-SCDP: -40 C° ～ 80 C°
KEL-SCDP-RW: -40 C° ～ 90 C°

IP54

Made in Germany

IP55

IP64

IP65

RoHS compliant


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材質	エラストマー
特性	ハロゲンフリー, シリコンフリー
取付型式	スナップイン

特徴とメリット







- 最適なエッジ保護とシーリング (IP65)
- リングの剥離が簡単
- 工具いらずの迅速な取付け


製品タイプとサイズ



部品番号	43477
EAN	4251269336867
梱包単位	10
ケーブル数	1
最大ケーブル径	7,2 mm
高さ	11 mm
取付高	5 mm

外径	19 mm
カットアウト丸穴	12 mm
メートル規格取付穴	M12
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	4 mm
クランプ範囲	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	いいえ
クランプ範囲	1 x 1 - 7.2 mm

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	43487 4251269336898 10 1 7,2 mm 11 mm 5 mm	外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲	19 mm 12 mm M12 1,5 mm 4 mm 1 - 7,2 mm はい 1 x 1 - 7.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	43478 4251269336874 10 1 9,5 mm 11 mm 5 mm	外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲	23 mm 16 mm M16 1,5 mm 4 mm 5 - 9,5 mm いいえ 1 x 5 - 9.5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	43488 4251269336904 10 1 9,5 mm 11 mm 5 mm	外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲	23 mm 16 mm M16 1,5 mm 4 mm 5 - 9,5 mm はい 1 x 5 - 9.5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	43479 4251269336881 10 1 13 mm 11 mm 5 mm	外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲	27 mm 20 mm M20 1,5 mm 4 mm 5 - 13 mm いいえ 1 x 5 - 13 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	43489 4251269336911 10 1 13 mm 11 mm 5 mm	外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲	27 mm 20 mm M20 1,5 mm 4 mm 5 - 13 mm はい 1 x 5 - 13 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	43480 4251269320811 10 1 16 mm 11 mm 5 mm	外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲	32 mm 25,3 mm M25 1,5 mm 4 mm 5 - 16 mm いいえ 1 x 5 - 16 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

43490
4251269320859
10
1
16 mm
11 mm
5 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲
EN 45545-2 HL3
クランプ範囲

32 mm
25,3 mm
M25
1,5 mm
4 mm
5 - 16 mm
はい
1 x 5 - 16 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

43481
4251269320828
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲
EN 45545-2 HL3
クランプ範囲

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
いいえ
1 x 5 - 22 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

43491
4251269320866
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲
EN 45545-2 HL3
クランプ範囲

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
はい
1 x 5 - 22 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

43482
4251269320835
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲
EN 45545-2 HL3
クランプ範囲

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
いいえ
1 x 8 - 28 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

43492
4251269320873
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲
EN 45545-2 HL3
クランプ範囲

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
はい
1 x 8 - 28 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

43483
4251269320842
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲
EN 45545-2 HL3
クランプ範囲

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
いいえ
1 x 8 - 36 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

43493
4251269320880
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
クランプ範囲
EN 45545-2 HL3
クランプ範囲

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
はい
1 x 8 - 36 mm

icotek[®]
smart cable management