


KT-DT | マルチメンブレン付きケーブルグロメット

ケーブル外径1～14.5mm用・保護等級IP54/ULタイプ12

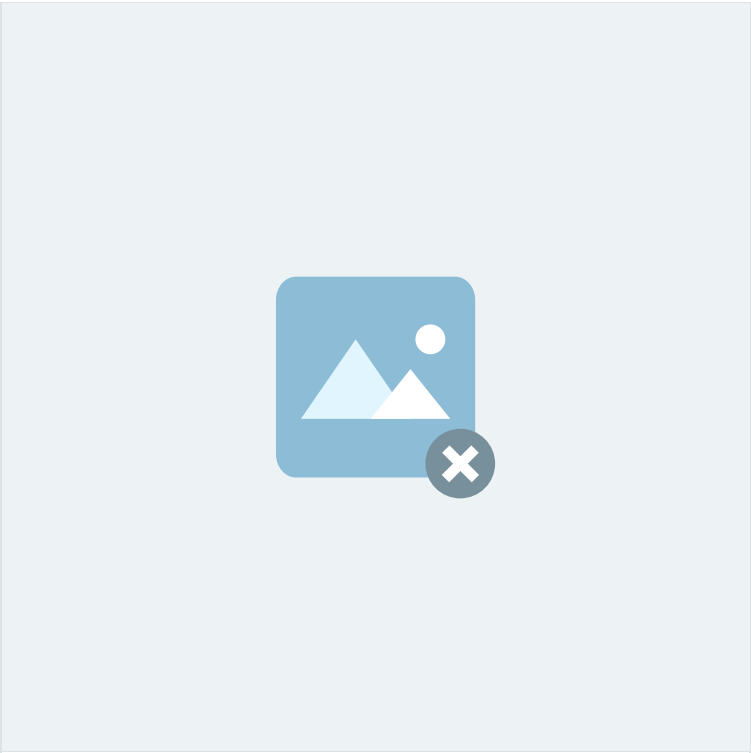

KT-DTグロメットは、多数の電気・空気圧・油圧ケーブルを通す場合に最適です。ケーブルをIP54でシールし、また高密度配線が可能です。

KT-DTグロメットは、[KEL-U](#)・[KEL](#)・[KEL-FG](#)シリーズの分離式ケーブルエントリエントリフレームに適合します。そのため、コネクタの有無にかかわらず、すべてのケーブルが挿入できます。

また、コネクタ等ケーブル組立後の配線に最適です。破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特徴とメリット

- 分割式ケーブルエントリフレーム・グラントを介してコネクタ付きケーブルを配線
- 高密度配線
- アッセンブリの事前組み立て

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41550
4251269319204
10
4
グレー (RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
4× 1 - 6 mm
4 x 1 - 6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41552
4251269319211
10
4
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
2× 1 - 4 mm | 2× 1 - 7 mm
2 x 1 - 7 mm
2 x 1 - 4 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41500
4251269307287
10
14
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
40,5 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
12× 1 - 6,5 mm | 12× 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41510
4251269307294
10
16
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
40,5 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
16× 1 - 7,1 mm
16 x 1 - 7.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41520
4251269307300
10
10
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
40,5 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm | 3× 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41530
4251269307317
10
9
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
40,5 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
9× 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41540
4251269319099
10
5
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
40,5 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm
4 x 1 - 14.5 mm
1 x 1 - 9.5 mm

