


KEA | 90度に配線 ケーブルエントリーアダプター

分割形ケーブルエントリーフレーム&メンブレン（薄膜）ケーブルエントリープレート/ 最大IP66/ULタイプ 12・4X*

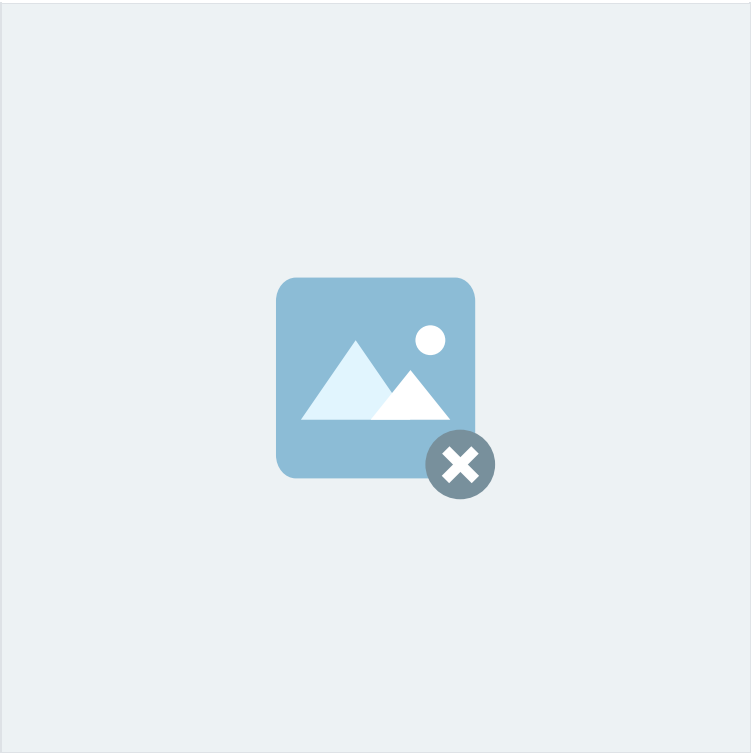

KEA24はアイコテック社製のケーブルエントリー サイズ24を嵌め込めるアダプターです。この部品は90度にケーブルを配線できます。取付け向きは水平、垂直を問いません。使用ケーブルの被覆は取付け穴部のエッジの影響は受けません。筐体への取付けはネジとナットで固定する方法と内蔵のメスネジのどちらかを利用します。筐体との防水は同梱のガスケットを使用します。

BタイプのKEL-DP 24のケーブルエントリープレートをKEA24 W90 Rへスナップインで嵌め込みます。KEL 24、KEL-U 24、KEL-ER 24の分割形ケーブルエントリーとKEL-DPZ 24、KEL-DPU 24のケーブルエントリープレートをKEA24 W90 Rへネジ固定します。これにより端末結線済ケーブルだけではなく切りっぱなしケーブルも挿入することができます。

保護等級 (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

*4X 屋内専用 (KEA 24 W90 S)

IP54


EN 45549-2

IP65


EN 61373

IP66


certified

UL TYPE 12

RoHS compliant

UL TYPE 4X

REACH COMPLIANCE


UL

Made in Germany

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 120 C°
特性	耐震, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め,スナップイン

製品タイプとサイズ

特長とメリット

- ケーブルエントリープレートを90°の角度で取り付け可能
- 迅速で簡単、一部工具不要（Rバリエーション）の組み立て
- ケーブルエントリープレート（サイズ24）との組み合わせによる高いパッキング密度
- ケーブルの出入り口を機械的保護できるハウジング
- 多くの icotek 製品（サイズ 24）に対応するユニバーサル 90° アダプタ
- 曲げ半径が外側に移動するため、制御盤内の省スペース化
- エッジ保護
- 筐体とシールするガスケットは同梱
- ハウジングの形状による高い安定性

部品番号	48301	標準取付穴	112 × 56 mm
EAN	4251269334	ネジ穴数	4
	658	ネジ穴径	6 mm
梱包単位	1	適合製品	KEL-ER 24,
長さ	157 mm		KEL-U 24,
幅	75 mm		KEL 24, KEL-
高さ	77 mm		DPU 24, KEL-
取付高	77 mm		DPZ 24



部品番号	48300	標準取付穴	112 × 56 mm
EAN	4251269334	ネジ穴数	4
	641	ネジ穴径	6 mm
梱包単位	1	適合製品	KEL-DP 24 B
長さ	157 mm		
幅	75 mm		
高さ	77 mm		
取付高	77 mm		

