


QMTB | QUICKシステム用マルチレンジケーブルグロメット

ケーブル外径14 ~ 29mm用・保護等級IP54/ULタイプ12

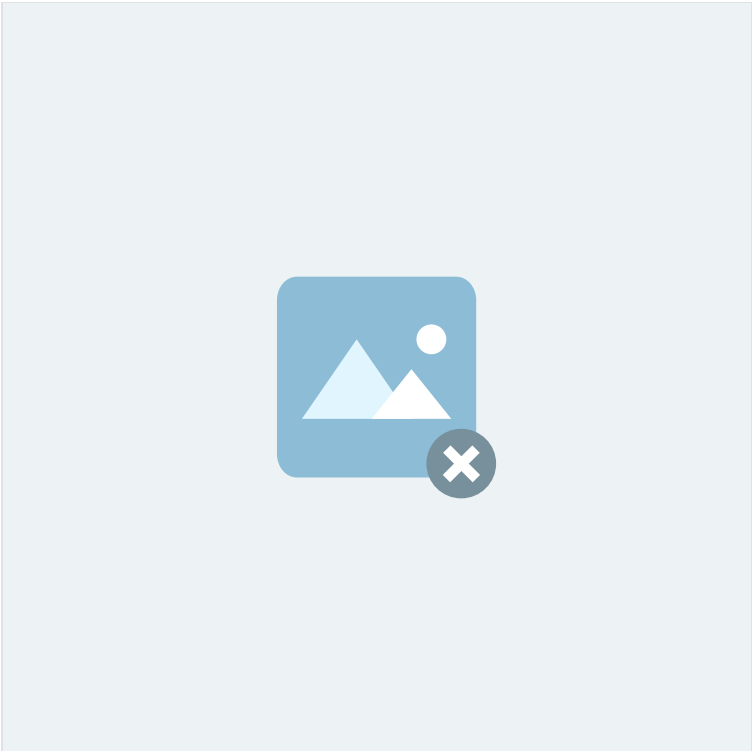

QTMBグロメットは、事前にコネクタが結線されたケーブルをKEL-QUICK・QVT-CLICKシステム配線するために使用します。

革新的なグロメット構造により、最大3mm幅の許容を持たせケーブルの配線が可能です。

QTMBを使用すれば、ケーブル外径が14mm ~ 29mmの太いケーブルでも配線できます。

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB certified

CALUS

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS


仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特徴とメリット

- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- わずか7個のグロメットでケーブル径14 ~ 29mmに対応
- フィット感を高める革新的な波形カット
- 革新的なメンブレンによる高い柔軟性

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 カラー 長さ 幅 高さ	42545 4251269321634 10 グレー (RAL 7035に類似) 40 mm 39 mm 17 mm	取付高 ブラインドグロメット クランプ範囲	2 mm 1 ブラインドグロメット
--	---	--	-----------------------------	---------------------------------------




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

42515
4251269321603
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
40 mm
39 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

17 mm
2 mm
丸型ケーブル
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

42516
4251269321986
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
40 mm
39 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

17 mm
2 mm
丸型ケーブル
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

42517
4251269321610
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
40 mm
39 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

17 mm
2 mm
丸型ケーブル
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

42518
4251269321627
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
40 mm
39 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

17 mm
2 mm
丸型ケーブル
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

42519
4251269322723
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
40 mm
39 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

17 mm
2 mm
丸型ケーブル
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

42520
4251269322730
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
40 mm
39 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

17 mm
2 mm
丸型ケーブル
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

42521
4251269322747
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
40 mm
39 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

17 mm
2 mm
丸型ケーブル
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

icotek[®]
smart cable management