


QT-AT-PP | アダプタグロメット

QTグロメットラージベース・PushPullコネクタ用・保護等級IP54

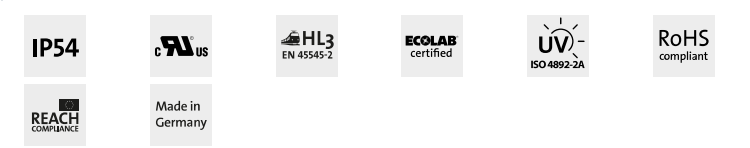

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

アダプタグロメットQT-AT-PPは、KTラージグロメットをベースにしています。このグロメットには、ポリアミド製本体が組み込まれています。。

PushPullシステムをベースにしたカテゴリー "コンパクト "のすべてのモジュールをグロメットに挿入できます。

QT-AT-PPを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブルを配線だけでなく、コネクタのインターフェースとなります。


これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

PushPullモジュールとその取付部品は、納品範囲に含まれません。

特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- 作業コスト削減

製品タイプとサイズ



部品番号	42602
EAN	4251269323010
梱包単位	10
長さ	40 mm
幅	39 mm
高さ	17 mm
取付高	2 mm

