


TPS ドア開閉時点灯on/offスイッチ

ALLIO、ALU-LINEシリーズ用のドア開閉時ライト自動on/offスイッチ

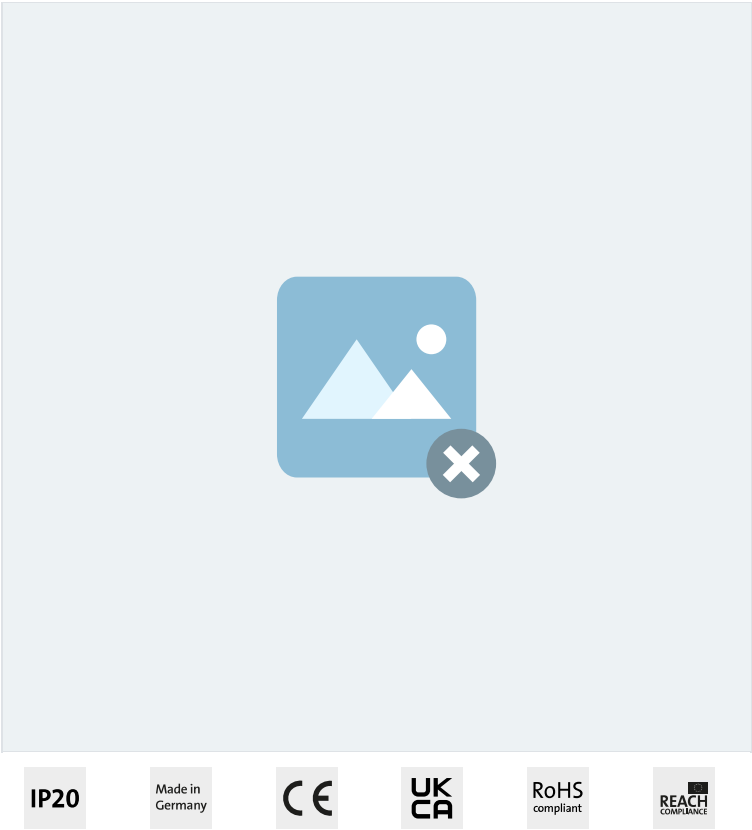

仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP20
材質	ポリアミド
難燃性クラス	
温度	-20 C° ～ 50 C°
取付型式	ネジ留め

TPS ドア開閉時on/offスイッチは、コントロールパネルや19インチサーバーラックに使用するために特別に開発されました。このスイッチにより、ドアの開閉時にキャビネットの照明が自動的にon/offし、キャビネットのドアの開閉状態が分かります。これによりライトの使用期間が長くなります。

このドアポジションスイッチは、ネジで簡単に取り付けることができます。専用アダプターを使用することで、様々なキャビネットメーカーのフレーム形状に取り付けることができます。

TPSは、2種類のケーブル長（0.6mまたは1.5m）と、ALU-LINEおよびALLIOシリーズ用のC18コネクタ（アングルまたはストレート）を用意しています。

特長とメリット

- 簡単な調整
- フラットで省スペースなデザイン
- 信頼性の高い確実なスイッチング
- ケーブル向きは自在に設定が可能
- 様々なメーカーの表面やプロファイルへのアセンブリ
- プロファイルのスナップオン式組立て
- 外装ドアにも最適
- 接続ケーブル、ストレートまたはアングルコネクタ
- Rittal、Hofmann、Eldon、Tritonのエンクロージャー用アダプター、および表面への組み立て用アダプターは同梱

製品タイプとサイズ

ドア開閉時点灯on/offスイッチ, 600 mm	部品番号 EAN 梱包単位 UL証明書 長さ 高さ 幅	81132 4251269333071 1 - 85,2 mm 24 mm 63,2 mm	接続ケーブル長 コネクタタイプ 定格電流 カラー	600 mm C8コネクタ 2,5 A ブラック
---------------------------	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------

ドア開閉時点灯**on/off**スイッチ, **600 mm**



部品番号
EAN
梱包単位
UL証明書
長さ
高さ
幅

81334
4251269333002
1
-
85,2 mm
24 mm
63,2 mm

接続ケーブル長
コネクタタイプ
定格電流
カラー

600 mm
C8コネクタ、アングル型
2,5 A
ブラック

ドア開閉時点灯**on/off**スイッチ, **1500 mm**



部品番号
EAN
梱包単位
UL証明書
長さ
高さ
幅

81133
4251269333088
1
-
85,2 mm
24 mm
63,2 mm

接続ケーブル長
コネクタタイプ
定格電流
カラー

1.500 mm
C8コネクタ
2,5 A
ブラック

ドア開閉時点灯**on/off**スイッチ, **1500 mm**



部品番号
EAN
梱包単位
UL証明書
長さ
高さ
幅

81333
4251269332999
1
-
85,2 mm
24 mm
63,2 mm

接続ケーブル長
コネクタタイプ
定格電流
カラー

1.500 mm
C8コネクタ、アングル型
2,5 A
ブラック