


UT-DT | メンブレンケーブルグロメット、U字型

コネクタなしのケーブル用、工具不要 / IP54 / ULタイプ12

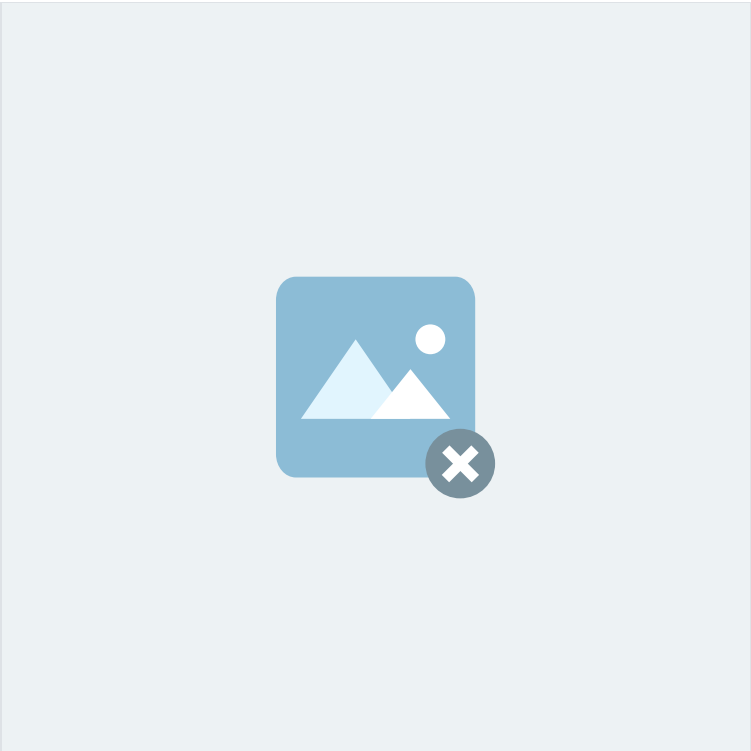

UT-DTメンブレン（薄膜）ケーブルグロメットには、ケーブル端末が未処理の物を配線します。

UTケーブルグロメットを使用している箇所であれば取付けられます。ケーブルが増えても高密度に配線できます。

取り付ける筐体の板厚は1～4mmです。筐体材質は、樹脂製、金属製、アルミ製ダイキャスト製品に対応します。

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

CE US

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	スナッピン

特長とメリット

- 1個のグロメットに最大5本配線可能
- 筐体板厚 1～4mm
- 簡単かつ工具不要の組付け
- 高い費用対効果

製品タイプとサイズ



部品番号	56120	高さ	11 mm
EAN	4251269336553	取付高	5 mm
梱包単位	10	最薄取付板厚	1 mm
ケーブル数	1	最大取付板厚	4 mm
カラー	ブラック	クランプ範囲	1 x 1 - 11 mm
長さ	23,5 mm		
幅	23 mm		

	部品番号 56020 EAN 4251269335945 梱包単位 10 ケーブル数 1 カラー グレー(RAL 7035 に類似) 長さ 23,5 mm 幅 23 mm	高さ 11 mm 取付高 5 mm 最薄取付板厚 1 mm 最大取付板厚 4 mm クランプ範囲 1 x 1 - 11 mm	
	部品番号 56121 EAN 4251269336560 梱包単位 10 ケーブル数 4 カラー ブラック 長さ 23,5 mm 幅 23 mm	高さ 11 mm 取付高 5 mm 最薄取付板厚 1 mm 最大取付板厚 4 mm クランプ範囲 1 x 1 - 3.2 mm 1 x 1 - 4.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm	
	部品番号 56021 EAN 4251269335952 梱包単位 10 ケーブル数 4 カラー グレー(RAL 7035 に類似) 長さ 23,5 mm 幅 23 mm	高さ 11 mm 取付高 5 mm 最薄取付板厚 1 mm 最大取付板厚 4 mm クランプ範囲 1 x 1 - 3.2 mm 1 x 1 - 4.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm	
	部品番号 56122 EAN 4251269336577 梱包単位 10 ケーブル数 5 カラー ブラック 長さ 23,5 mm 幅 23 mm	高さ 11 mm 取付高 5 mm 最薄取付板厚 1 mm 最大取付板厚 4 mm クランプ範囲 2 x 1 - 3.2 mm 3 x 1 - 5.2 mm	
	部品番号 56022 EAN 4251269335969 梱包単位 10 ケーブル数 5 カラー グレー(RAL 7035 に類似) 長さ 23,5 mm 幅 23 mm	高さ 11 mm 取付高 5 mm 最薄取付板厚 1 mm 最大取付板厚 4 mm クランプ範囲 2 x 1 - 3.2 mm 3 x 1 - 5.2 mm	