

Compacte LED-verlichting voor industrie en IT-toepassingen



 **Bestel direct online @ CC Nederland »**

 **Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)**

Met het compacte ontwerp en de 190° draaibare buis biedt de systeemarmatuur ALLIO ruimtebesparende verlichting voor behuizingen. Dit maakt ook een eenvoudige montage achteraf in bestaande behuizingen en schakelkasten mogelijk.

De High Power LED brandt met 1050 lumen en biedt een levensduur van 50.000 uur. De opaalwitte polycarbonaat buis zorgt voor een homogeen, niet-verblindend licht.

IP20

Made in Germany

CE

UK CA

IK07

IK08

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP20
Beschermingsklasse	II (Beschermende isolatie)
Materiaal	Buis: Polycarbonaat Behuizing: Polycarbonaat
Vlam klasse	
Temperatuur	-20 C° tot 50 C°
Montage type	Schroefbevestiging,Magnetische bevestiging,Clipbevestiging (gepatenteerd)


Voordelen

- Compact ontwerp met 190° draaibare LED buis
- Verschillende montagemogelijkheden: met magneten, schroefmontage of klikmontage in een 19" serverrack
- Eenvoudige montage achteraf in bestaande behuizingen
- Effectieve LED-verlichting met 1050 lumen
- Verkrijgbaar met bewegingssensor
- Deurschakelaar beschikbaar als optie


Producttypes en maten

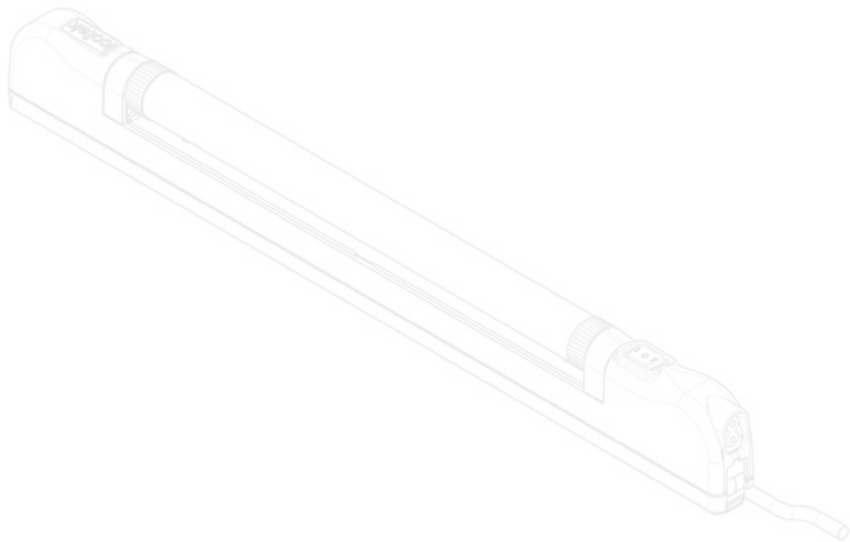


Art.nr.	81100	Lengte	3.000 mm
EAN	4251269333	aansluitkabel	
	019	Versie	Standard
Aantal	1	Aansluitmogeli	Deurschakel
UL-certificaat	-	jkheid	aar
Lengte	448 mm	Connectortype	Adereindhulz
Hoogte	56,5 mm		en
Breedte	26,2 mm	Nominaal vermogen	8 W
		Nominale spanning	24 V DC
		Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)

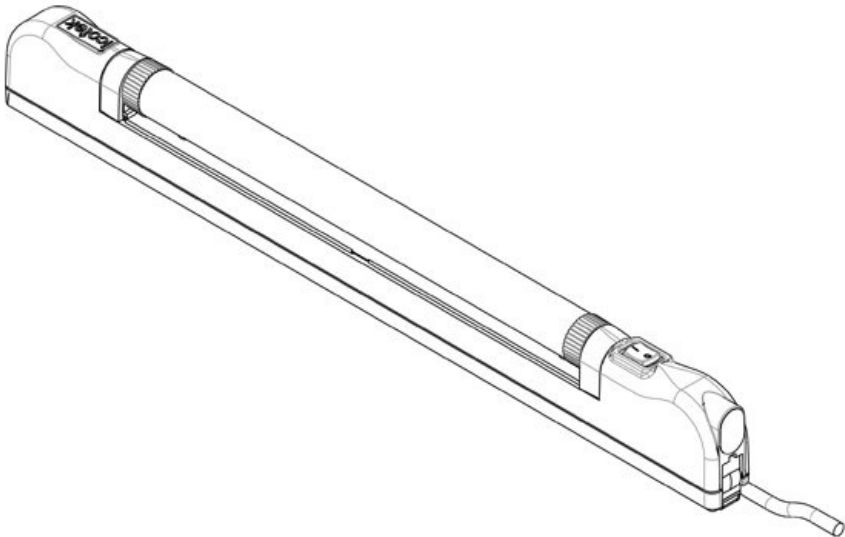


Art.nr.	81101	Lengte	3.000 mm
EAN	4251269333	aansluitkabel	
	026	Versie	PIR- bewegingsde- tector
Aantal	1	Connectortype	Adereindhulz- en
UL-certificaat	-	Nominaal vermogen	8 W
Lengte	448 mm	Nominale spanning	24 V DC
Hoogte	56,5 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Breedte	26,2 mm	Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie- efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperat- uur	5.600 K
		Kleurweergave	> 80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar met RAL 7035)

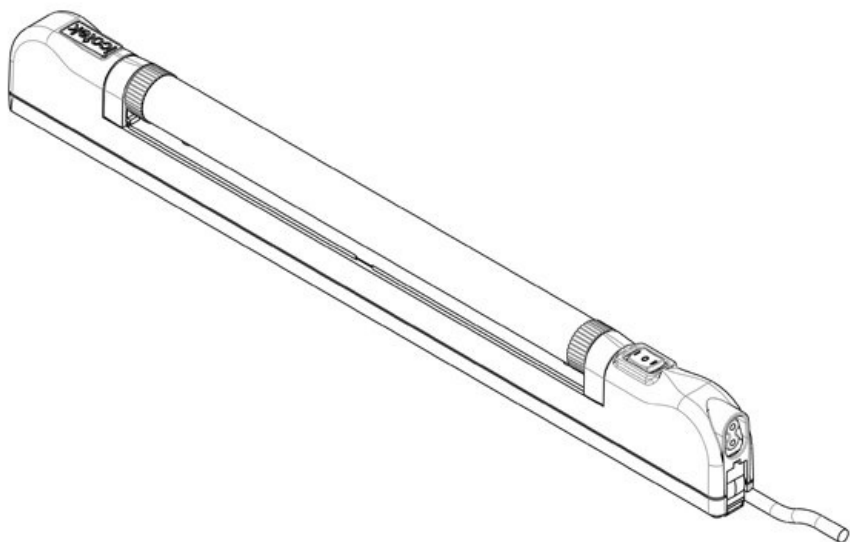


Art.nr.	81102	Lengte	3.000 mm
EAN	4251269333	aansluitkabel	
	033	Versie	Standard
Aantal	1	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar
UL-certificaat	-	Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)

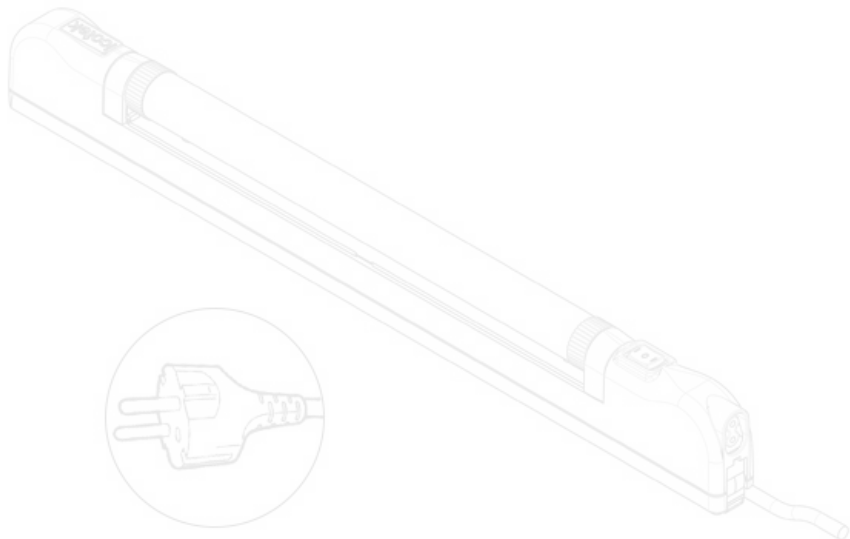

Art.nr.	81103	Lengte	1.500 mm
EAN	4251269333	aansluitkabel	
	040	Versie	Standard
Aantal	1	Aansluitmogeli	Deurschakel
UL-certificaat	-	jkheid	aar
Lengte	448 mm	Connectortype	Stekker CEE
Hoogte	56,5 mm		7/17
Breedte	26,2 mm	Nominaal	8 W
		vermogen	
		Nominale	220 - 240 V
		spanning	AC, 50 - 60
			Hz
		Test standaard	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	E
		efficiëntieklasse	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	> 80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs
			(vergelijkbaar RAL 7035)

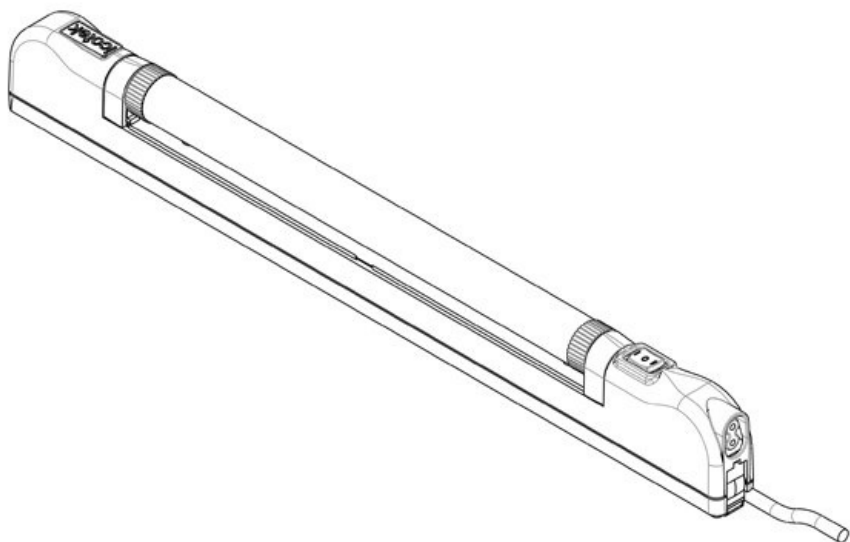

Art.nr.	81104	Lengte	3.000 mm
EAN	4251269333	aansluitkabel	
	057	Versie	Standard
Aantal	1	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar
UL-certificaat	-	Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)

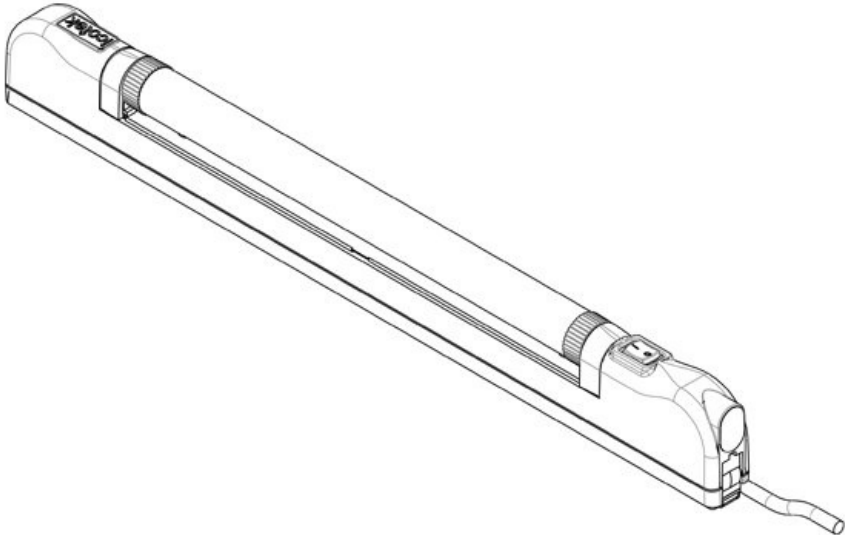

Art.nr.	81105	Lengte	3.000 mm
EAN	4251269333	aansluitkabel	
	064	Versie	PIR- bewegingsde- tector
Aantal	1	Connectortype	Adereindhulz- en
UL-certificaat	-	Nominaal vermogen	8 W
Lengte	448 mm	Nominale spanning	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Hoogte	56,5 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Breedte	26,2 mm	Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie- efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperat- uur	5.600 K
		Kleurweergave	> 80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar met RAL 7035)

Frontplaat voor 19" rack bk



Art.nr.	81135	Aantal	4
EAN	4251269333	schroefgaten	
	101	Diameter van schroefgaten	6,5 mm
Aantal	1		
Lengte	484 mm		
Hoogte	6 mm		
Breedte	44 mm		
Kleur	zwart		

Frontplaat voor 19"
rack gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Hoogte
Breedte
Kleur

81134
4251269333095
1
484 mm
6 mm
44 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **6,5 mm**



icotek[®]
smart cable management