

Innovatieve LED-verlichting voor industrie en IT-toepassingen



IP20

Made in Germany

CE

UK CA

RoHS compliant


REACH COMPLIANCE

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP20
Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
Materiaal	Behuizing: Aluminium, geëxtrudeerd Armatuurafdekking: Polycarbonaat
Vlam klasse	
Temperatuur	-20 C° tot 50 C°
Montage type	Schroefbevestiging

Producttypes en maten

	Art.nr.	81310	Connectortype	GST 18 socket
	EAN		Nominaal vermogen	6 W
	Aantal	1	Nominale spanning	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
	Lengte	197,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
	Hoogte	48 mm		2014/35/EU, 2014/30/EU
	Breedte	112,6 mm	Richtlijnen	50.000 h
	Aansluitmogelijkheid	Voeding, Doorvoerbedrading	Levensduur	6
			Verbruik kWh/1000 u	5.600 K
			Kleurtemperatuur	>80
			Kleurweergave-index CRI	900 lm
			Lichtstroom	

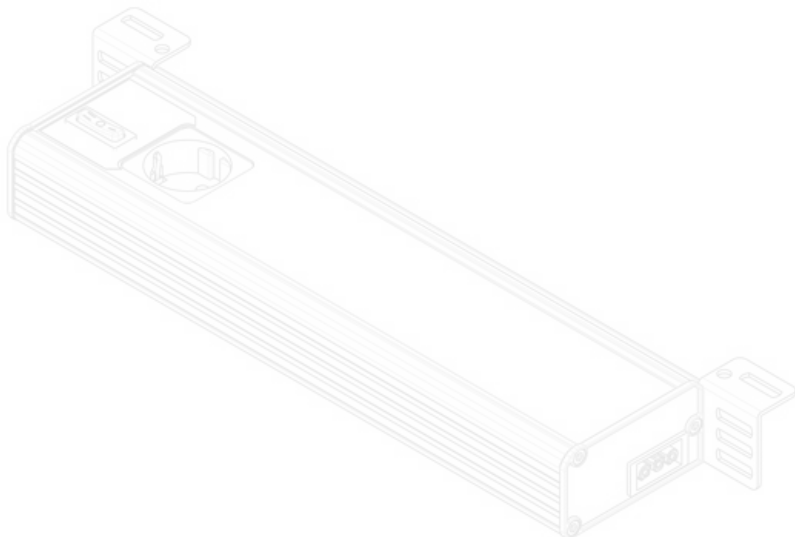


Art.nr.	81300	Versie	Stekkerdoos
EAN	4251269332		D/Schuko
	883		(type F, CEE
Aantal	1		7/3)
UL-certificaat	-	Aansluitmogeli	Deurschakel
Lengte	347,2 mm	jkheid	aar,
Hoogte	48 mm		Doorvoerbed
Breedte	112,6 mm		rading,
			Voeding
		Connectortype	GST 18
			socket
		Nominaal	12 W
		vermogen	
		Nominale	230 V AC
		spanning	+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Test standaard	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Richtlijnen	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	F
		efficiëntieklasse	
		Verbruik	13
		kWh/1000 u	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	>80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU oranje

Art.nr.	81308
EAN	4251269335273
Aantal	1
UL-certificaat	-
Lengte	347,2 mm
Hoogte	48 mm
Breedte	112,6 mm

Versie	Stekkerdoos D/Schuko (type
	F, CEE 7/3)
Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar,
	Doorvoerbedrading, Voeding
	GST 18 socket
Connectortype	12 W
Nominaal vermogen	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Nominale spanning	EN 60598, EN 62471, EN
Test standaard	55015, EN 61000
	2014/35/EU, 2014/30/EU
Richtlijnen	50.000 h
Levensduur	F
Energie-efficiëntieklasse	13
Verbruik kWh/1000 u	5.600 K
Kleurtemperatuur	>80
Kleurweergave-index CRI	1.350 lm
Lichtstroom	



ALU-LINE 350 | EU met bewegingssensor




Art.nr.	81304	Versie	
EAN	4251269332920		
Aantal	1		
UL-certificaat	-	Aansluitmogelijkheid	Stekkerdoos D/Schuko (type F, CEE 7/3), PIR-bewegingsdetector
Lengte	347,2 mm	Connectortype	Voeding, Doorvoerbedrading
Hoogte	48 mm	Nominaal vermogen	GST 18 socket
Breedte	112,6 mm	Nominale spanning	12 W
		Test standaard	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
			EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm


ALU-LINE 350 | EU oranje met bewegingssensor




Art.nr.	81309	Versie	
EAN	4251269335280		
Aantal	1		
UL-certificaat	-	Aansluitmogelijkheid	Stekkerdoos D/Schuko (type F, CEE 7/3), PIR-bewegingsdetector
Lengte	347,2 mm	Connectortype	Voeding, Doorvoerbedrading
Hoogte	48 mm	Nominaal vermogen	GST 18 socket
Breedte	112,6 mm	Nominale spanning	12 W
		Test standaard	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
			EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

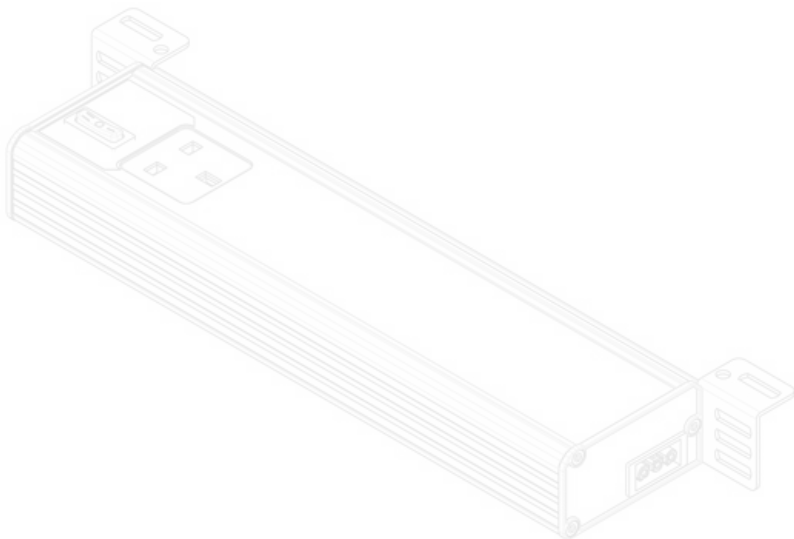


Art.nr.	81303	Versie	Stekkerdoos
EAN	4251269332		GB (Typ G,
	913		BS 1363)
Aantal	1	Aansluitmogeli	Deurschakel
UL-certificaat	-	jkheid	aar,
Lengte	347,2 mm		Doorvoerbed
Hoogte	48 mm		rading,
Breedte	112,6 mm		Voeding
		Connectortype	GST 18
			socket
		Nominaal	12 W
		vermogen	
		Nominale	230 V AC
		spanning	+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Test standaard	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Richtlijnen	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	F
		efficiëntieklass	
		e	
		Verbruik	13
		kWh/1000 u	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	>80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.350 lm

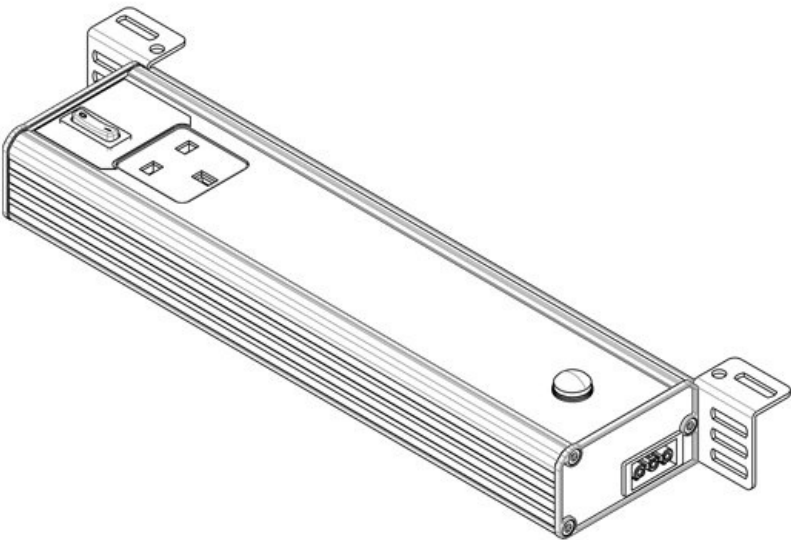


Art.nr.	81307	Versie	Stekkerdoos
EAN	4251269332951		GB (Typ G, BS 1363), PIR-bewegingsdetector
Aantal	1		
UL-certificaat	-		
Lengte	347,2 mm		
Hoogte	48 mm	Aansluitmogelijkheid	Voeding, Doorvoerbedrading
Breedte	112,6 mm	Connectortype	GST 18 socket
		Nominaal vermogen	12 W
		Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

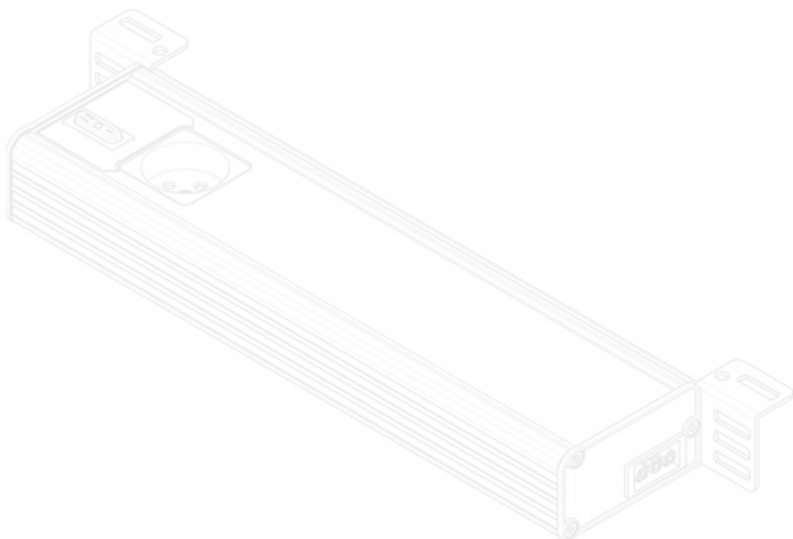

Art.nr.	81301	Versie	Stekkerdoos
EAN	4251269332		F/B (type E,
	890		CEE 7/5)
Aantal	1	Aansluitmogeli	Deurschakel
UL-certificaat	-	jkheid	aar,
Lengte	347,2 mm		Doorvoerbed
Hoogte	48 mm		rading,
Breedte	112,6 mm		Voeding
		Connectortype	GST 18
			socket
		Nominaal	12 W
		vermogen	
		Nominale	230 V AC
		spanning	+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Test standaard	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Richtlijnen	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	F
		efficiëntieklasse	
		Verbruik	13
		kWh/1000 u	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	>80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.350 lm




Art.nr.	81305	Versie	PIR-bewegingsdetector, Stekkerdoos F/B (type E, CEE 7/5)
EAN	4251269332937		
Aantal	1	Aansluitmogelijkheid	Voeding, Doorvoerbedrading
UL-certificaat	-	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

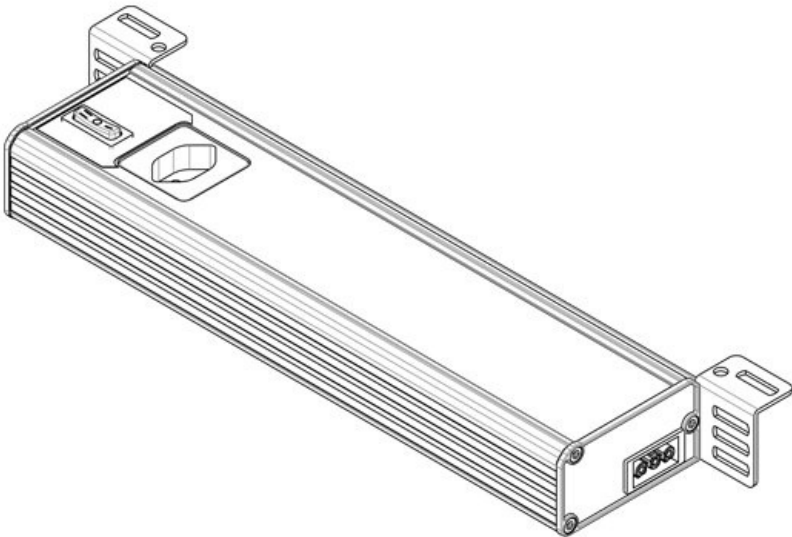

Art.nr.	81302	Versie	Stekkerdoos
EAN	4251269332906		CH (Typ J, SEV 1011)
Aantal	1	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar, Doorvoerbedrading, Voeding
UL-certificaat	-	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

ALU-LINE 350 | CH met bewegingssensor




Art.nr.	81306	Versie	PIR-bewegingsdetector,
EAN	4251269332944		Stekkerdoos CH (Typ J, SEV
Aantal	1		1011)
UL-certificaat	-	Aansluitmogelijkheid	Voeding, Doorvoerbedrading
Lengte	347,2 mm	Connectortype	GST 18 socket
Hoogte	48 mm	Nominaal vermogen	12 W
Breedte	112,6 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN
			55015, EN 61000
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

Aansluitkabel voor ALU-LINE, 3000 mm




Art.nr.	81330	Materiaal	PVC
EAN	4251269332968	kabelmantel	
Aantal	1		
Lengte aansluitkabel	3.000 mm		
Connectortype	Adereindhulzen, GST 18 connector		
Nominale spanning	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Kleur	oranje		

Doorluskabel voor ALU-LINE, 600 mm



Art.nr.	81331	Materiaal kabelmantel	PVC
EAN	4251269332975		
Aantal	1		
Lengte aansluitkabel	600 mm		
Connectortype	GST 18 connector, GST 18 socket		
Nominale spanning	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Kleur	oranje		


**Doorluskabel voor
ALU-LINE, 1000 mm**



Art.nr. **81332**
EAN **4251269332982**
Aantal **1**
Lengte aansluitkabel **1.000 mm**
Connectortype **GST 18 connector, GST 18 socket**
Nominale spanning **230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**
Kleur **oranje**


Materiaal kabelmantel **PVC**

Adapter platen 19" rack voor ALU-LINE

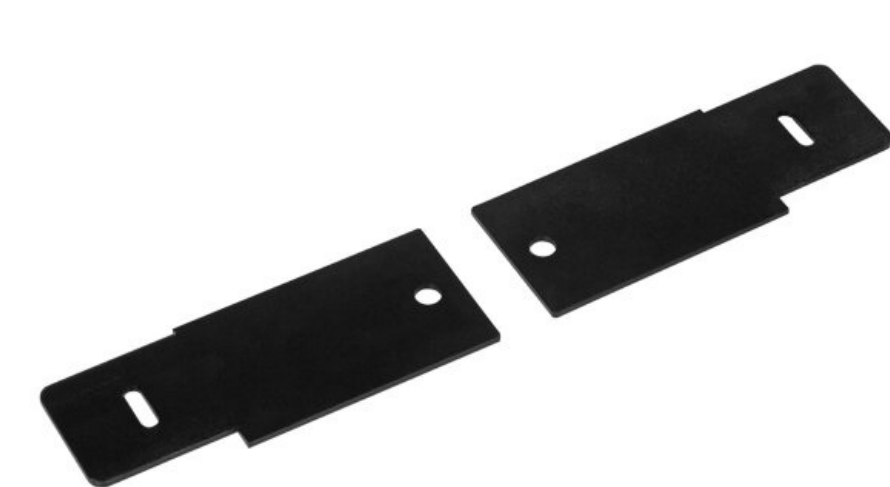

Art.nr. **81337**
EAN
Aantal **2**
Lengte **111 mm**
Breedte **43,4 mm**
Kleur **zwart**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **7 mm**

Magneet voor ALU-LINE



Art.nr. **91008**
EAN
Aantal **1**
Lengte **20 mm**
Hoogte **5 mm**
Breedte **20 mm**
Aantal schroefgaten **1**

Diameter van schroefgaten **4,2 mm**