

CCL | Kabelklemmen

voor montage op 30 mm C-rails



Specificaties

Materiaal	Plaatstaal verzinkt Inwendige klem: Polyamide Knurled knob: Thermoplastic
Temperatuur	-40 C° tot 120 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Klemmen

Producttypes en maten



Bestel direct online @ CC Nederland »

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The cable clamps are characterised by a high clamping range and great flexibility. Ideally suited for strain relief on the C section rail with opening dimensions 16 - 17 mm. It offers flexible clamping ranges from 6 mm to 64 mm. The counter tray is secured by a locking mechanism and cannot slip out of the cable clamp.

The four smallest sizes are also available with a knurled knob for quick tightening or loosening of the clamp. The large, easy-grip knurled knob makes it simple and convenient to secure the CCL without the need for tools.


Voordelen

- Ruimtebesparende montage
- Groot klembereik 6 – 64 mm
- Hoge installatie dichtheid

Art.nr.	32000	Montage	51 mm
EAN	4251269323	hoogte	
	577	Voor	6 - 13 mm
Aantal	25	kabeldiameter	
Max.	13 mm	s	
kabeldiameter		Voor	1 x 6 - 13
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	19 mm	s	
Hoogte	31 mm		



Art.nr.	32001	Montage	56,7 mm
EAN	4251269323	hoogte	
	584	Voor	12 - 19 mm
Aantal	25	kabeldiameter	
Max.	19 mm	s	
kabeldiameter		Voor	1 x 12 - 19
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	22 mm	s	
Hoogte	36 mm		

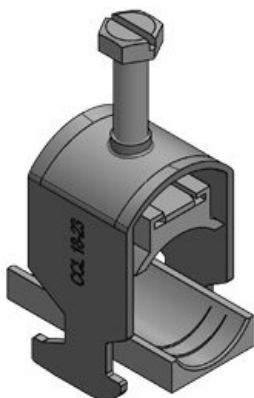

Art.nr.	32002	Montage	62 mm
EAN	4251269323	hoogte	
	591	Voor	18 - 23 mm
Aantal	25	kabeldiameter	
Max.	23 mm	s	
kabeldiameter		Voor	1 x 18 - 23
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	26 mm	s	
Hoogte	38 mm		

Art.nr.	32003	Montage	72 mm
EAN	4251269323	hoogte	
	607	Voor	22 - 32 mm
Aantal	25	kabeldiameter	
Max.	32 mm	s	
kabeldiameter		Voor	1 x 22 - 32
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	38 mm	s	
Hoogte	52 mm		




Art.nr.	32004	Montage	78 mm
EAN	4251269323	hoogte	
	614	Voor	30 - 38 mm
Aantal	25	kabeldiameter	
Max.	38 mm	s	
kabeldiameter		Voor	1 x 30 - 38
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	44 mm	s	
Hoogte	62 mm		





Art.nr.	32005	Montage	82 mm
EAN	4251269323	hoogte	
	621	Voor	38 - 42 mm
Aantal	25	kabeldiameter	
Max.	42 mm	s	
kabeldiameter		Voor	1 x 38 - 42
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	48 mm	s	
Hoogte	67 mm		

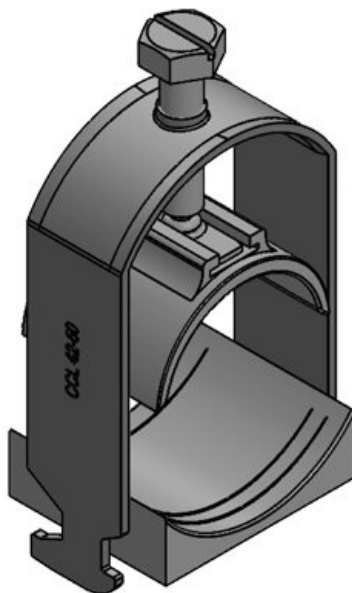


Art.nr.	32006	Montage	101 mm
EAN	4251269323	hoogte	
	638	Voor	42 - 50 mm
Aantal	25	kabeldiameter	
Max.	50 mm	s	
kabeldiameter		Voor	1 x 42 - 50
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	55 mm	s	
Hoogte	83 mm		

Art.nr.	32007	Montage	116 mm
EAN	4251269323	hoogte	
	645	Voor	50 - 64 mm
Aantal	25	kabeldiameter	
Max.	64 mm	s	
kabeldiameter		Voor	1 x 50 - 64
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	69 mm	s	
Hoogte	98 mm		




Art.nr.	32000.100	Montage	51 mm
EAN	4251269323	hoogte	
	577	Voor	6 - 13 mm
Aantal		kabeldiameter	
Max.	13 mm	s	
kabeldiameter		Voor	1 x 6 - 13
Lengte	24 mm	kabeldiameter	mm
Breedte	19 mm	s	
Hoogte	31 mm		

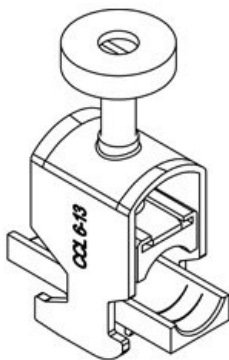



Art.nr.	32001.100	Montage	56,7 mm
EAN		hoogte	
Aantal	25	Voor	12 - 19 mm
Max.	19 mm	kabeldiameter	
kabeldiameter		s	
Lengte	24 mm	Voor	1 x 12 - 19
Breedte	22 mm	kabeldiameter	mm
Hoogte	36 mm	s	

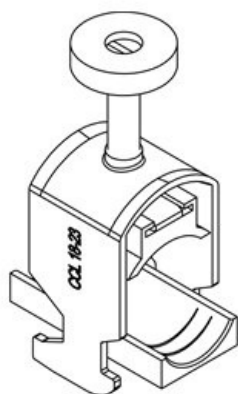

Art.nr.	32002.100	Montage	62 mm
EAN		hoogte	
Aantal	25	Voor	18 - 23 mm
Max.	23 mm	kabeldiameter	
kabeldiameter		s	
Lengte	24 mm	Voor	1 x 18 - 23
Breedte	26 mm	kabeldiameter	mm
Hoogte	38 mm	s	

Art.nr.	32003.100	Montage	73,7 mm
EAN		hoogte	
Aantal	25	Voor	22 - 32 mm
Max.	32 mm	kabeldiameter	
kabeldiameter		s	
Lengte	24 mm	Voor	1 x 22 - 32
Breedte	38 mm	kabeldiameter	mm
Hoogte	52 mm	s	



Art.nr.	99220
EAN	
Aantal	25
Hoogte	6,5 mm
Externe	20 mm
diameter	
Schroefdraad	ISO 4014 M6

