


DB Distribution Box | 360° kabelinvoersysteem deelbaar

voor kabels met en zonder connectoren, M32 - M75 / IP54

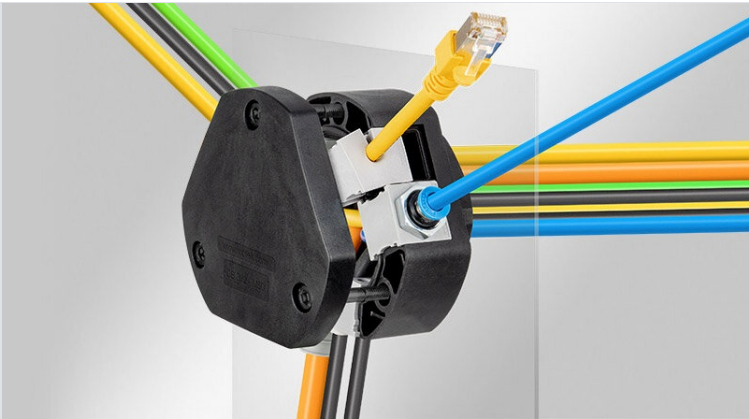

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS

ccnederland

Bestel direct online @ CC Nederland »

Electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

Met de verdeelbox kunnen kabels (met en zonder connectoren) 360° in alle gewenste richtingen worden verdeeld.

Kabels (met en zonder connectoren) met een diameter van 1 tot 15 mm kunnen volgens EN 62444 worden geleid, afgedicht en trekontlast.

De verdeelbox is geschikt voor metrische uitsparingen M32 - M75 en kan worden vastgezet met een meegeleverde borgmoer.

Bij gebruik van multi-doorvoertules kunnen tot 48 kabels worden geleid en wordt een hoge kabeldichtheid bereikt.

Dankzij de schroefdeksel en het gebruik van gesplitste kabeldoorvoeren kunnen retrofits, reparaties en onderhoud veel gemakkelijker en sneller worden uitgevoerd.

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polyamide
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer


Voordelen

- Snelle en eenvoudige montage
- Eenvoudige verdeling van kabels in een hoek van 360°
- Garantie op voorgemonteerde kabels blijft
- Retrofits, reparaties en onderhoud kunnen veel gemakkelijker en sneller worden gedaan
- Geschikt voor metrische uitsparingen M32 - M75
- Trekontlasting conform EN 62444
- Gebruik van het bewezen KT-doorvoersysteem
- Hoge kabeldichtheid, grote verscheidenheid aan doorvoertules
- Hoge flexibiliteit door het gebruik van multi-range en IMAS-CONNECT™ - adapterdoorvoertules
- Zeshoekige borgmoer bij de levering inbegrepen
- Hoge stabiliteit, trillingsbestendig
- Mechanische beveiliging van het centrale ingangspunt

Producttypes en maten


		Art.nr.	54300	Hoogte	53 mm
		EAN	4251269332524	Montage hoogte	39,4 mm
		Aantal	5	Inbouwmaat metriek	M32
		Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat rond	32,3 mm
		Max. kabeldiameter	15 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
		Lengte	72 mm	Lengte schroefdraad	13,6 mm
		Breedte	67 mm	Geschikt voor tules	3 x KT klein

		Art.nr.	54301	Hoogte	53 mm
		EAN	4251269332531	Montage hoogte	39,4 mm
		Aantal	5	Inbouwmaat metriek	M50
		Voor aantal kabels	24	Inbouwmaat rond	50,4 mm
		Max. kabeldiameter	15 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
		Lengte	94,5 mm	Lengte schroefdraad	13,6 mm
		Breedte	87 mm	Geschikt voor tules	6 x KT klein



Art.nr. **54302**
EAN **4251269332548**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **36**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Lengte **115 mm**
Breedte **104 mm**

Hoogte **53 mm**
Montage hoogte **39,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 x 1,5**
Lengte schroefdraad **13,6 mm**
Geschikt voor tules **9 x KT klein**



Art.nr. **54303**
EAN **4251269332555**
Aantal **1**
Voor aantal kabels **36**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Lengte **140 mm**
Breedte **125 mm**

Hoogte **53 mm**
Montage hoogte **39,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M75**
Inbouwmaat rond **75,5 mm**
Schroefdraad **M75 x 1,5**
Lengte schroefdraad **13,6 mm**
Geschikt voor tules **12 x KT klein**

icotek[®]
smart cable management