

Deelbaar kabelinvoerframe met 3A / 4A aansluiting / IP65 / UL Type 12



ccnederland Bestel direct online @ CC Nederland »

Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

Het modulaire interface systeem (MIS) is een deelbare kabelinvoer voor kabels met en zonder connectoren in combinatie met industriële connectoren in bouwvorm 3A of 4A. Een industriële connector van formaat 3A of 4A kan direct op het frame worden gestoken. Kabels met een diameter van 1 tot 15 mm kunnen worden geleid, afdichtend en voorzien worden van een trekontlasting conform EN 62444.

Het kabelinvoerframe bestaat uit een frame (montagebehuizing voor een 3A/4A-binnenwerk), een deksel, twee schroeven en een vergendelingsbeugel. Het tegendeel bestaat uit een stekkerhuis voor een 3A/4A-binnenwerk en een kabelwartel, hetzij M20 voor kabeldiameters van 6 - 12 mm of M25 voor kabeldiameters van 13 - 18 mm. Het MIS is compatibel en CE-conform met talrijke connector fabrikanten.

De kabeldoorvoeren worden in het frame geleid en automatisch in het frame bevestigd. Na volledige montage wordt het deksel vastgeschroefd. Vervolgens wordt de stekker aangesloten en met het geïntegreerde beugel vergrendeld. Voor niet benodigde stekkerverbindingen is een blinde deksel verkrijgbaar. Deze deksel is apart verkrijgbaar als accessoire.

De combinatie van een industriële connector en kabelinvoer bespaart verdere uitsparingen en dus ruimte.

De ingespoten afdichting aan de achterzijde bereikt beschermingsklasse IP65. IP65 wordt ook bereikt bij toepassingen met dubbele doorvoertules! De optionele beschermkap bereikt beschermingsklasse IP54.

Dit product is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: Met stalen schroeven of roestvrijstalen schroeven. Het is ook mogelijk om schroefdraadbussen te integreren. Vraag ons naar uw gewenste variant.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 120 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, UV-bestendig, halogeenvrij, zonder siliconen, corrosiebestendig (RVS uitvoering)

Voordelen






- Ruimtebesparing door veel mogelijke combinaties van industriële connectoren en frameoplossingen
- Garantie op voormonteerde kabels blijft behouden
- 3A/4A connectoren en kabels kunnen in één frame worden gecombineerd
- Hoge stabiliteit, trillingsbestendig
- Zeer eenvoudig te monteren
- Hoge flexibiliteit
- Beschermingsgraad IP65 / UL Type 12 (met afdichting en juiste selectie kabeldoorvoeren)
- Trekontlasting volgens EN 62444
- CE-conform en compatibel met talrijke connector fabrikanten


Producttypes en maten




Art.nr.	55500
EAN	4251269337185
Aantal	5
Voor aantal kabels	4
Max. kabeldiameter	15 mm
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)
Lengte	98 mm

Breedte	40,5 mm
Hoogte	20 mm
Montage hoogte	119 mm
Inbouwmaat	65 x 24 mm
Aantal schroefgaten	2
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Versie	Zonder inserts
Geschikt voor tules	2 x KT klein


	Art.nr.	55500.200	Breedte	40,5 mm
	EAN	4251269337253	Hoogte	20 mm
	Aantal	5	Montage hoogte	119 mm
	Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	65 × 24 mm
	Max. kabeldiameter	15 mm	Aantal schroefgaten	2
	Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
			Versie	Zonder inserts
			Geschikt voor tules	2 x KT klein
	Art.nr.	55501	Breedte	40,5 mm
	EAN	4251269337192	Hoogte	20 mm
	Aantal	5	Montage hoogte	119 mm
	Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	65 × 24 mm
	Max. kabeldiameter	15 mm	Aantal schroefgaten	2
	Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
			Versie	Zonder inserts
			Geschikt voor tules	2 x KT klein
	Art.nr.	55501.200	Breedte	40,5 mm
	EAN	4251269337291	Hoogte	20 mm
	Aantal	5	Montage hoogte	119 mm
	Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	65 × 24 mm
	Max. kabeldiameter	15 mm	Aantal schroefgaten	2
	Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
			Versie	Zonder inserts
			Geschikt voor tules	2 x KT klein
	Art.nr.	55502	Breedte	40,5 mm
	EAN	4251269337208	Hoogte	20 mm
	Aantal	5	Montage hoogte	119 mm
	Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	65 × 24 mm
	Max. kabeldiameter	15 mm	Aantal schroefgaten	2
	Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
			Versie	Met 3A-inserts
			Geschikt voor tules	2 x KT klein
	Art.nr.	55502.200	Breedte	40,5 mm
	EAN	4251269337338	Hoogte	20 mm
	Aantal	5	Montage hoogte	119 mm
	Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	65 × 24 mm
	Max. kabeldiameter	15 mm	Aantal schroefgaten	2
	Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
			Versie	Met 3A-inserts
			Geschikt voor tules	2 x KT klein




Art.nr.	55503	Breedte	40,5 mm
EAN	4251269337215	Hoogte	20 mm
Aantal	5	Montage hoogte	119 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	65 × 24 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Aantal schroefgaten	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
		Versie	Met 3A-inserts
		Geschikt voor tules	2 x KT klein




Art.nr.	55503.200	Breedte	40,5 mm
EAN	4251269337376	Hoogte	20 mm
Aantal	5	Montage hoogte	119 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	65 × 24 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Aantal schroefgaten	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
		Versie	Met 3A-inserts
		Geschikt voor tules	2 x KT klein




Art.nr.	55504	Breedte	40,5 mm
EAN	4251269337222	Hoogte	20 mm
Aantal	5	Montage hoogte	119 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	65 × 24 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Aantal schroefgaten	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
		Versie	Met 4A-inserts
		Geschikt voor tules	2 x KT klein



Art.nr.	55504.200	Breedte	40,5 mm
EAN	4251269337413	Hoogte	20 mm
Aantal	5	Montage hoogte	119 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	65 × 24 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Aantal schroefgaten	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
		Versie	Met 4A-inserts
		Geschikt voor tules	2 x KT klein




Art.nr.	55505	Breedte	40,5 mm
EAN	4251269337239	Hoogte	20 mm
Aantal	5	Montage hoogte	119 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat	65 × 24 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Aantal schroefgaten	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
		Versie	Met 4A-inserts
		Geschikt voor tules	2 x KT klein



Art.nr. **55505.200**
EAN **4251269337451**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Versie **Met 4A-inserts**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**

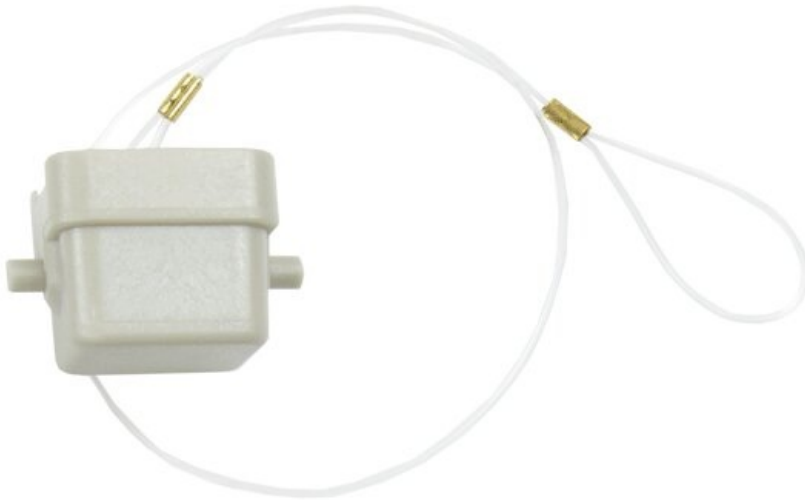

Art.nr. **55512**
EAN **4251269337**
246
Aantal **5**



Art.nr. **55513**
EAN **4251269337**
567
Aantal **5**