


MSMC | Modulaire stapelbare kabelklemmen en kabelblokken

voor kabeldiameters 10 - 55 mm

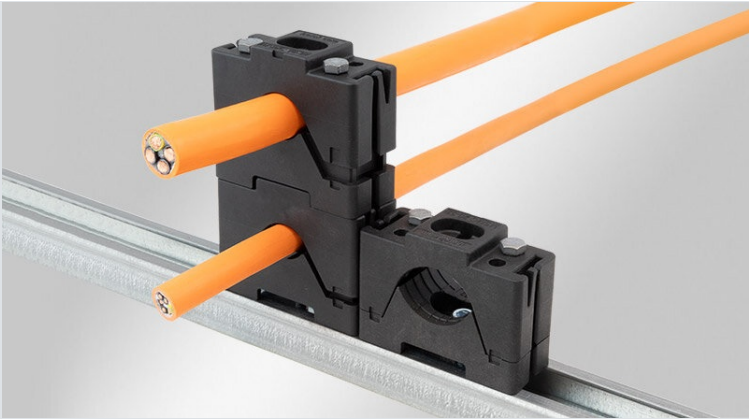

IEC
61914

IK07

NFPA
130
STANDARD

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

EN 61373

Made in
Germany

UV
ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

ccnederland

Bestel direct online @ CC Nederland »

electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The modular stackable cable clamp MSMC is used for easy, quick and secure fastening of cables, pipes and other cylindrical components. The variable clamping range is up to 16 mm.

The great advantage of this cable cleat is that it can be easily extended by stacking or baying. By using the CMC30 coupler, different clamping areas can be connected to each other. The MSMC offers a very high level of corrosion protection thanks to the choice of materials for the cable clamps and screws.

The cable cleat consists of an upper and a lower part as well as hexagon head screws. A coupler is used to easily connect several cable clamps together horizontally. The longitudinal and transverse ridges of the support surface serve to absorb torsional and tensile forces. The central mounting point (slotted hole) offers a high degree of flexibility on many surfaces.

For even greater stability and torsion resistance, two long screws can be used for fastening. **This also ensures that the short-circuit strength values specified for MSMC 30-46 and MSMC 44-55 (acc. to IEC 61914) are achieved.**

[Test Report IEC 61914](#)
[VDE Test Report 313501-TL6-1](#)
[VDE Test Report 317845-TL6-1](#)

(Operating temperature acc. to EN 61914: -15 C° to 85 C°)

The cable cleats are available as Set A for lining up and stacking or as Set B for baying. Set B contains a cable clamp (upper and lower part), a coupler and two short hexagon head screws. Set A additionally contains two long hexagon head screws.

The cable clamp can be combined with a sliding nut for optional assembly on the 30 mm C-rail.

In combination with the practical elastic clamp pads, MSMC cable clamps offer expanded and optimised application possibilities. The inserts are very easy to install; they are placed directly onto the upper and lower parts of the MSMC. **Please note:** The use of the inserts changes the clamping range of the cable clamp!


Mounting brackets MBR/MW: Robust system for cable strain relief in the control cabinet, consisting of four retaining brackets and a mounting bracket. The retaining brackets are available to fit all sizes of MSMC cable clamps. The mounting bracket is designed for MSMC 30-46 and 44-55 and is mounted on the base plate. In combination with the KEL-DPF 50 cable entry, even large, heavy cables can be reliably fixed and strain-relieved after being routed through the switch cabinet base.

Specificaties


Materiaal	Basisframe: Polyamide Schroefbevestiging: Steel, zinc/nickel passivated (ISO 4017)
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, zonder siliconen, halogeenvrij, UV-bestendig
Montage type	Schroefbevestiging

Voordelen

Producttypes en maten

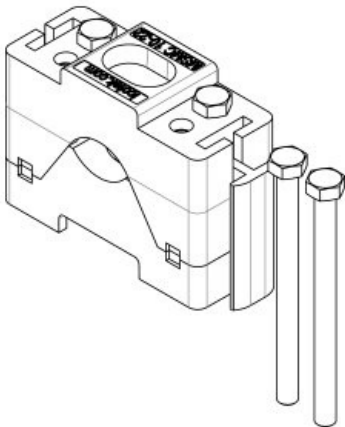


Art.nr.	32400	Aantal	1
EAN	4251269335	schroefgaten	
	860	Diameter van	5,2 mm
Aantal	5	schroefgaten	
Max.	22 mm	Stapelbaar	Ja
kabeldiameter		Voor	10 - 22 mm
Lengte	64 mm	kabeldiameter	
Breedte	26 mm	s	
Hoogte	47 mm	Voor	1 x 10 - 22
		kabeldiameter	mm
		s	





Art.nr.	32401	Aantal	1
EAN	4251269335	schroefgaten	
	877	Diameter van	5,2 mm
Aantal	5	schroefgaten	
Max.	22 mm	Stapelbaar	Nee
kabeldiameter		Voor	10 - 22 mm
Lengte	64 mm	kabeldiameter	
Breedte	26 mm	s	
Hoogte	47 mm	Voor	1 x 10 - 22
		kabeldiameter	mm
		s	

Art.nr.	32410	Aantal	1
EAN	4251269335	schroefgaten	
	884	Diameter van	5,2 mm
Aantal	5	schroefgaten	
Max.	32 mm	Stapelbaar	Ja
kabeldiameter		Voor	20 - 32 mm
Lengte	64 mm	kabeldiameter	
Breedte	26 mm	s	
Hoogte	47 mm	Voor	1 x 20 - 32
		kabeldiameter	mm
		s	

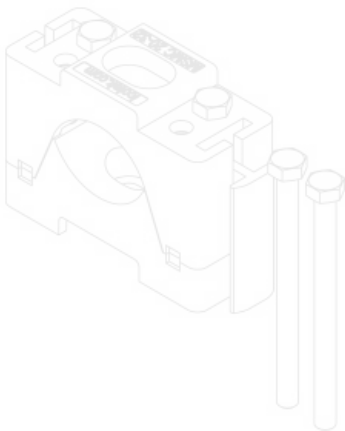


Art.nr.	32411	Aantal	1
EAN	4251269335	schroefgaten	
	891	Diameter van	5,2 mm
Aantal	5	schroefgaten	
Max.	32 mm	Stapelbaar	Nee
kabeldiameter		Voor	20 - 32 mm
Lengte	64 mm	kabeldiameter	
Breedte	26 mm	s	
Hoogte	47 mm	Voor	1 x 20 - 32
		kabeldiameter	mm
		s	



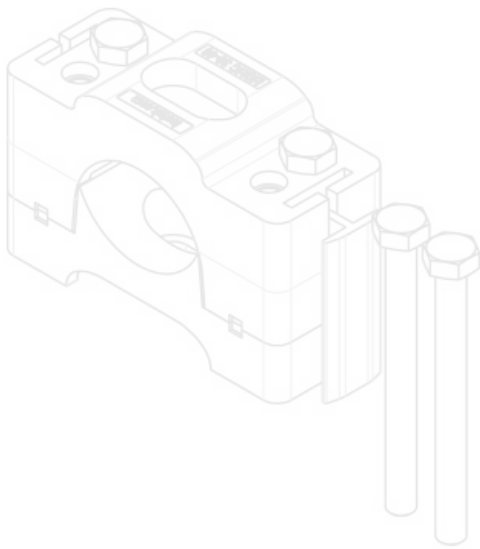


Art.nr.	32420	Aantal	1
EAN	4251269334	schroefgaten	
	665	Diameter van	8,2 mm
Aantal	5	schroefgaten	
Max.	46 mm	Stapelbaar	Ja
kabeldiameter		Voor	30 - 46 mm
Lengte	100 mm	kabeldiameter	
Breedte	40 mm	s	
Hoogte	64,5 mm	Maximale	78.5 kA
		kortsluitstroom	
		Dynamisch	8.200 N
		kortsluitvermo	
		gen	
		Voor	1 x 30 - 46
		kabeldiameter	mm
		s	

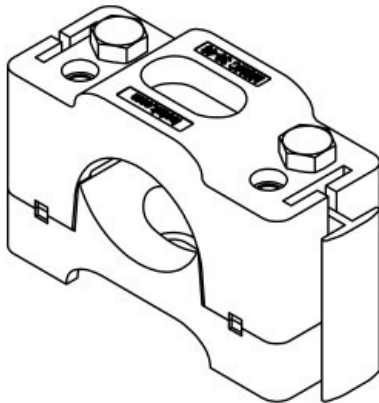



Art.nr.	32421	Aantal	1
EAN	4251269334	schroefgaten	
	672	Diameter van	8,2 mm
Aantal	5	schroefgaten	
Max.	46 mm	Stapelbaar	Nee
kabeldiameter		Voor	30 - 46 mm
Lengte	100 mm	kabeldiameter	
Breedte	40 mm	s	
Hoogte	64,5 mm	Maximale	78.5 kA
		kortsluitstroom	
		Dynamisch	8.200 N
		kortsluitvermo	
		gen	
		Voor	1 x 30 - 46
		kabeldiameter	mm
		s	

Art.nr.	32430	Aantal	1
EAN	4251269334	schroefgaten	
	689	Diameter van	8,2 mm
Aantal	5	schroefgaten	
Max.	55 mm	Stapelbaar	Ja
kabeldiameter		Voor	44 - 55 mm
Lengte	100 mm	kabeldiameter	
Breedte	40 mm	s	
Hoogte	72,5 mm	Maximale	78.5 kA
		kortsluitstroom	
		Dynamisch	8.200 N
		kortsluitvermo	
		gen	
		Voor	1 x 44 - 55
		kabeldiameter	mm
		s	

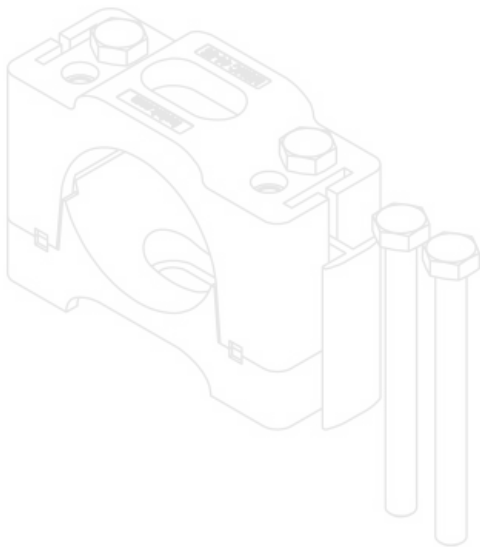


Art.nr.	32431	Aantal	1
EAN	4251269334	schroefgaten	
	696	Diameter van	8,2 mm
Aantal	5	schroefgaten	
Max.	55 mm	Stapelbaar	Nee
kabeldiameter		Voor	44 - 55 mm
Lengte	100 mm	kabeldiameter	
Breedte	40 mm	s	
Hoogte	72,5 mm	Maximale	78.5 kA
		kortsluitstroom	
		Dynamisch	8.200 N
		kortsluitvermo	
		gen	
		Voor	1 x 44 - 55
		kabeldiameter	mm
		s	

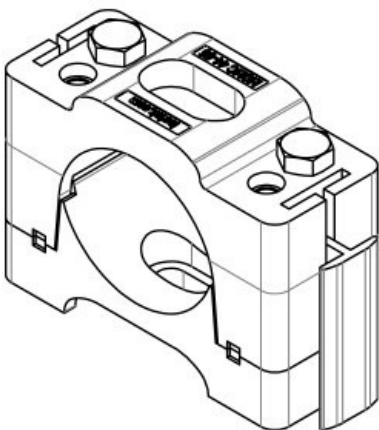





Art.nr.	32598
EAN	4251269335
	914
Aantal	10
Geschikt voor	MSMC 10-22
	/ MSMC 20-
	32
Lengte	12 mm
Breedte	13,4 mm
Hoogte	35 mm

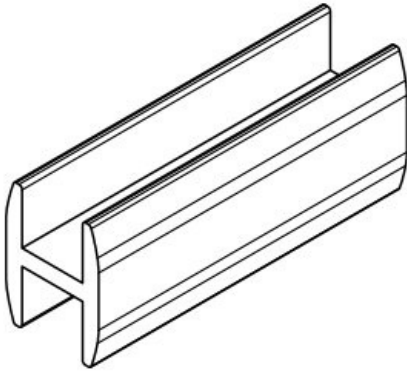


Art.nr.	32599
EAN	4251269334
	702
Aantal	10
Geschikt voor	MSMC 30-46
	/ MSMC 44-
	55
Lengte	15 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	50 mm

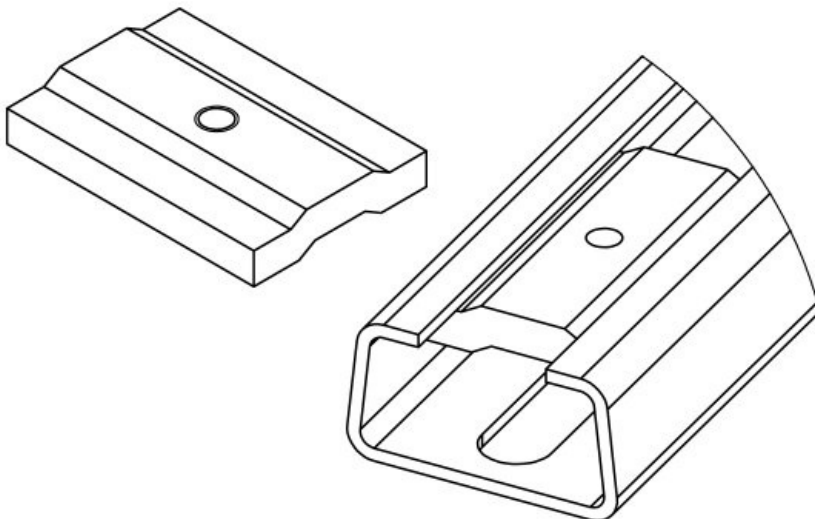


Art.nr.	32596	Aantal	1
EAN	4251269335	schroefgaten	
	907	Schroefdraad	M5 x 0,8
Aantal	5		
Geschikt voor	MSMC 10-22		
	/ MSMC 20-		
	32		
Lengte	40 mm		
Breedte	25 mm		
Hoogte	5 mm		

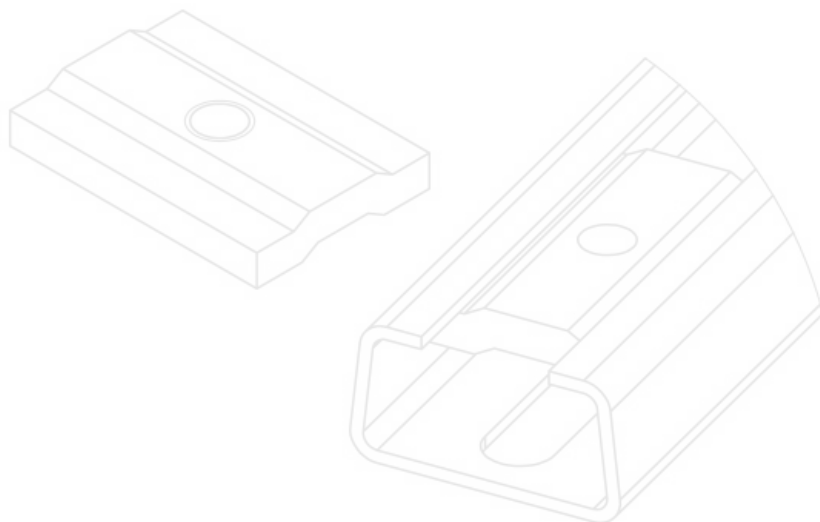

Art.nr.	32597	Aantal	1
EAN	4251269335921	schroefgaten	
		Schroefdraad	M8 x 1,25
Aantal	5		
Geschikt voor	MSMC 30-46		
	/ MSMC 44-55		
Lengte	40 mm		
Breedte	25 mm		
Hoogte	5 mm		




Art.nr.	32590		
EAN			
Aantal	10		
Geschikt voor	MSMC 10-22		
Voor	1 x 6 - 18		
kabeldiameter	mm		
s			

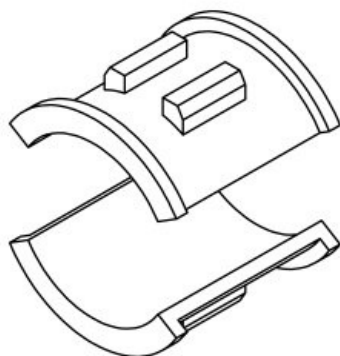


Art.nr.	32591		
EAN			
Aantal	10		
Geschikt voor	MSMC 20-32		
Voor	1 x 16 - 28		
kabeldiameter	mm		
s			




Art.nr. **32592**
EAN
Aantal **10**
Geschikt voor **MSMC 30-46**
Voor **1 x 26 - 42**
kabel diameter **mm**
s

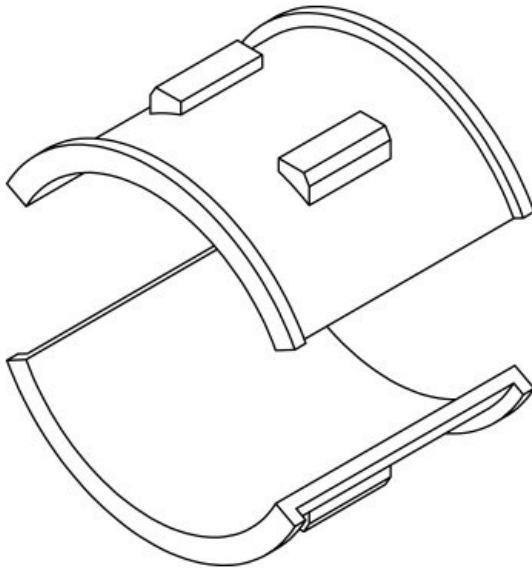


Art.nr. **32593**
EAN
Aantal **10**
Geschikt voor **MSMC 44-55**
Voor **1 x 40 - 51**
kabel diameter **mm**
s

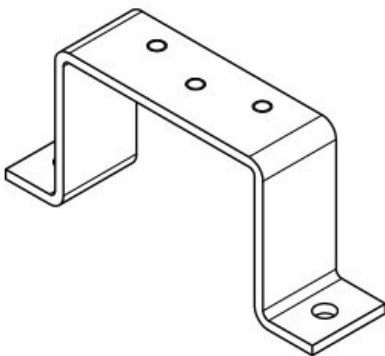


Art.nr.	32120	Hoogte	50 mm
EAN	4251269338	Aantal	2
	847	schroefgaten	
Aantal	5	Diameter van	6,5 mm
Geschikt voor	MSMC 10-22	schroefgaten	
	/ MSMC 20-32	Schroefdraad	3 x M5
Lengte	26 mm		
Breedte B1	109 mm		
Breedte B2	92 mm		

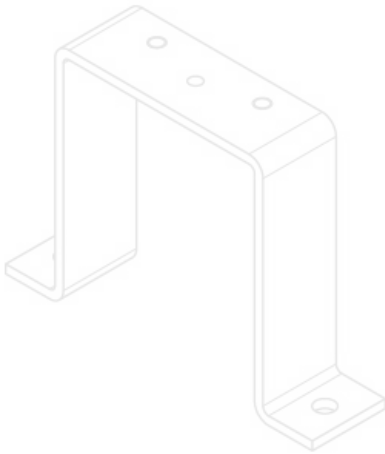


Art.nr.	32121	Hoogte	80 mm
EAN	4251269338	Aantal	2
	854	schroefgaten	
Aantal	5	Diameter van	6,5
Geschikt voor	MSMC 10-22	schroefgaten	
	/ MSMC 20-32	Schroefdraad	3 × M5
Lengte	26 mm		
Breedte B1	109 mm		
Breedte B2	92 mm		

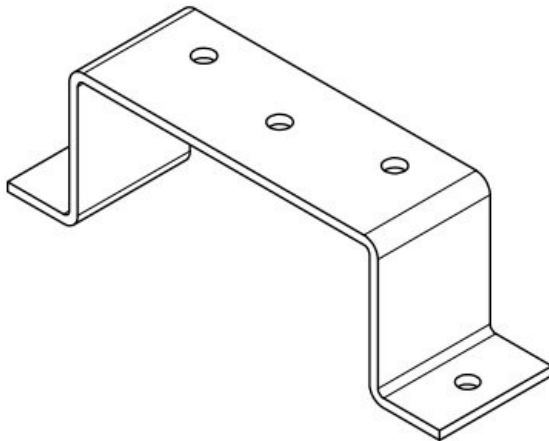

Art.nr.	32122	Hoogte	50 mm
EAN	4251269338	Aantal	2
	861	schroefgaten	
Aantal	5	Diameter van	6,5 mm
Geschikt voor	MSMC 30-46	schroefgaten	
	/ MSMC 44-55	Schroefdraad	3 × M8
Lengte	40 mm		
Breedte B1	154 mm		
Breedte B2	134 mm		

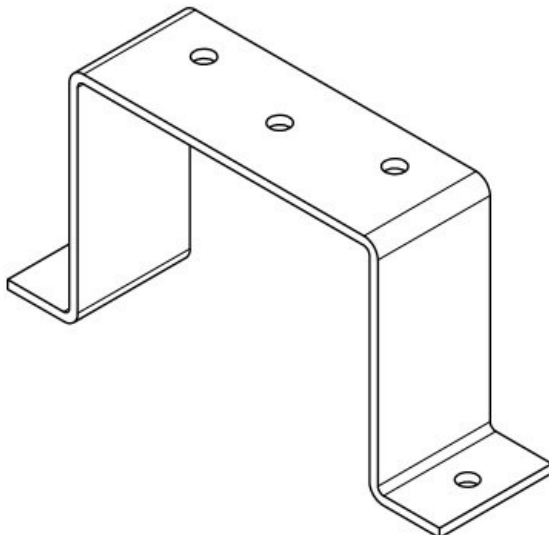

Art.nr.	32123	Hoogte	80 mm
EAN	4251269338	Aantal	2
	878	schroefgaten	
Aantal	5	Diameter van	6,5 mm
Geschikt voor	MSMC 30-46	schroefgaten	
	/ MSMC 44-55	Schroefdraad	3 × M8
Lengte	40 mm		
Breedte B1	154 mm		
Breedte B2	134 mm		

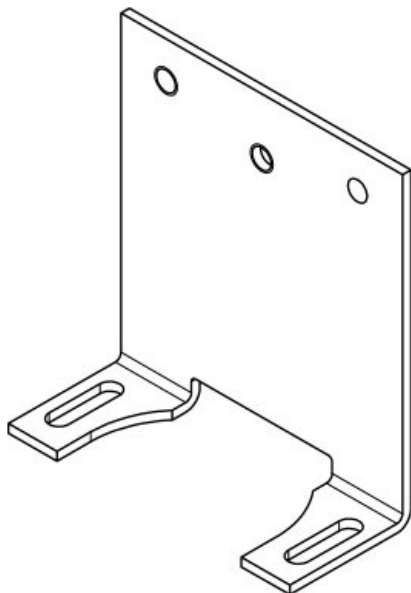

Art.nr.	32124	Hoogte	110 mm
EAN	4251269338	Interne diameter	65,5 mm
	885		
Aantal	5	Aantal	2
Geschikt voor	MSMC 30-46	schroefgaten	
	/ MSMC 44-55	Diameter van schroefgaten	7 mm
Lengte	43 mm	Schroefdraad	3 x M8
Breedte B1	100 mm		
Breedte B2	85 mm		

icotek[®]
smart cable management