


QTMB | Doorvoertulen multi-range voor QUICK-systemen

voor kabeldiameters 14-29 mm / IP54 / UL Type 12

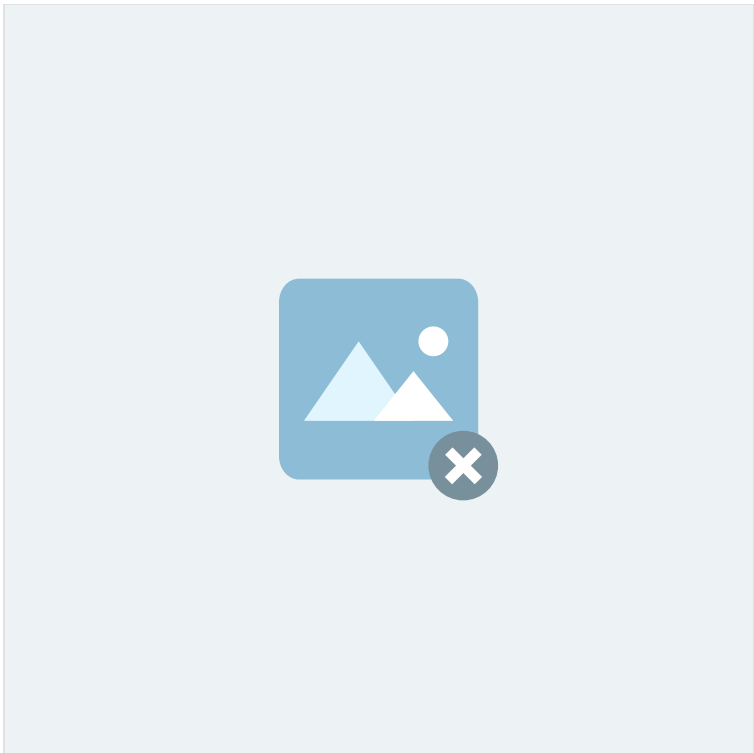

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The new QTMB is used to route pre-terminated cables into the [KEL-QUICK system](#).

The innovative membrane enables the routing of cables with diamters that can vary up to 3 mm.

For the first time, utilising the QTMB, even large cables with cable diameters from 14 to 29 mm can be routed.

IP54

UL TYPE 12

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in Germany

CULUS


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij


Voordelen

- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Slechts 7 doorvoertules hebben een klembereik van 14 tot 29 mm
- Innovatieve golfsnede voor een betere afdichting
- Innovatief membraan voor hoge flexibiliteit


Producttypes en maten




Art.nr.	42545	Montage hoogte	2 mm
EAN	4251269321634	Blinde tule	1
Aantal	10	Voor kabeldiameters	Blinde tule
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		
Hoogte	17 mm		




Art.nr.	42515	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321603	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	14 - 17 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 14 - 17 mm
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		




Art.nr.	42516	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321986	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	16 - 19 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 16 - 19 mm
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		




Art.nr.	42517	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321610	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	18 - 21 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 18 - 21 mm
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		




Art.nr.	42518	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321627	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	20 - 23 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 20 - 23 mm
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		



Art.nr.	42519	Hoogte	17 mm
EAN	4251269322723	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	22 - 25 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 22 - 25 mm
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		



Art.nr.	42520	Hoogte	17 mm
EAN	4251269322730	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	24 - 27 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 24 - 27 mm
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42521
4251269322747
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

17 mm
2 mm
Ronde kabel
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

icotek[®]
smart cable management