


QVT-CLICK | Deelbare kabelwartel voor klikmontage

voor kabels met connectoren, voor uitsparingen M16 - M50 / IP54

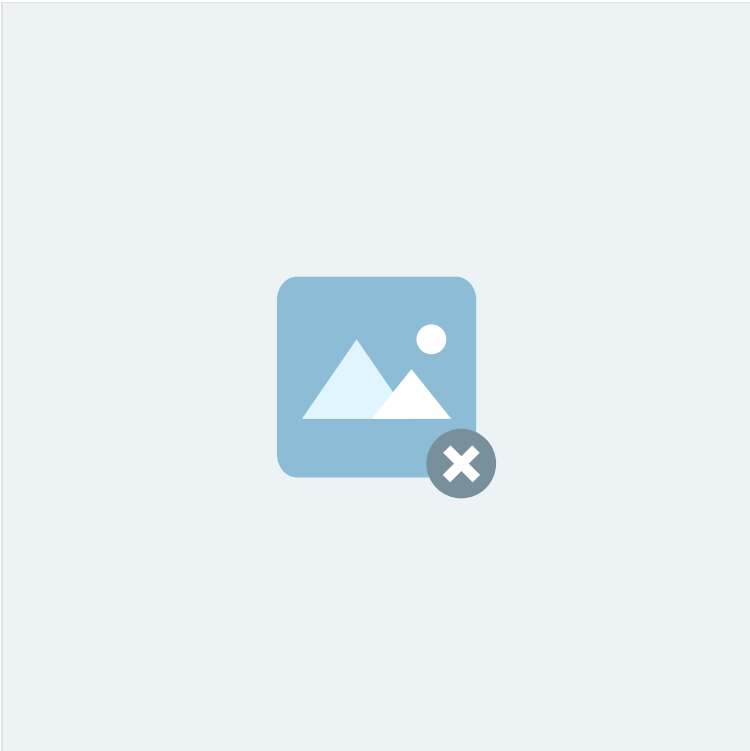

ccnederland Bestel direct online @ CC Nederland »

Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

QVT-CLICK is a circular split frame for quick and easy installation of pre-terminated cables or complete cable harnesses. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed and sealed with IP54. Because of its extremely compact design, the QVT-CLICK range is especially suitable for small machines, devices and instruments.

The cable glands are easy to install. The prefabricated cable is placed into the slit grommet which is set into one of the gland halves. Depending on the size of the cable gland, one, two or four separate grommets can be installed. By using multi-hole grommets up to 16 lines can be routed with one cable gland.

The QVT-CLICK can be assembled without tools from the front side of the enclosure wall. Sizes QVT-CLICK 16, QVT-CLICK 20, QVT-CLICK 40|1 and QVT-CLICK 50 can be also screwed with a [locknut](#).

A sealing ring is included in the shipment.

Note:

Snap-in assembly QVT-CLICK 16 + 20 (wall thickness 1.5 - 2.5 mm)
Snap-in assembly QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (wall thickness 1 - 2.5 mm)

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Montage type	Snap-in


Voordelen

- Snelle en eenvoudige montage vanaf de voorzijde
- Ruimte besparende vorm
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Snelle montage door in de uitsparing te klikken
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten




Art.nr.	45726	Montage hoogte	13,5 mm
EAN	4251269320552	Inbouwmaat metriek	M16
Aantal	10	Inbouwmaat rond	16,2 mm
Voor aantal kabels	1	Schroefdraad	M16 x 1,5
Max. kabeldiameter	10 mm	Lengte schroefdraad	13 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Externe diameter	32 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
		Geschikte borgmoeren	52272, 31105
		Geschikt voor tules	1 x QT klein



Art.nr. **45728**
EAN **4251269320569**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **2**
Max. kabeldiameter **11 mm**
Hoogte **27,8 mm**
Montage hoogte **13,5 mm**

Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikte borgmoeren
Geschikt voor tules


M20
20,4 mm
M20 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT klein



Art.nr. **45730**
EAN **4251269311529**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Externe diameter **39 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikt voor tules


M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT klein



Art.nr. **45732**
EAN **4251269311536**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Externe diameter **39 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikt voor tules


M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT klein



Art.nr. **45736**
EAN **4251269323973**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **29 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Externe diameter **50 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikte borgmoeren
Geschikt voor tules


M40
40,5 mm
M40 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT groot



Art.nr. **45734**
EAN **4251269311543**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Externe diameter **50 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikt voor tules


M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT klein



Art.nr. **45738**
EAN **4251269323980**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **29 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Externe diameter **62 mm**

Montage hoogte **22 mm**
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikte borgmoeren
Geschikt voor tules

M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT groot



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45740
4251269323997
10
16
15 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
62 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikte borgmoeren
Geschikt voor tules

22 mm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT klein

icotek[®]
smart cable management