

Ronde ponsmatrijzen

voor uitsparingen in kabelwartels en ronde kabeldoorvoerplaten



ccnederland Bestel direct online @ CC Nederland »

Felectro-flandria Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

Self-centering knockout punches for stainless steel (V2A versions), mild steel, aluminium and plastic walls with max. sheet thickness of 3 mm (V2A: max. 2 mm). Punches available for cut-outs PG 16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80 and M85. Cut-outs for [icotek split cable glands](#) and round [cable entry plates](#) can be punched.

The special cutting geometry of the punch reduces the cutting pressure and therefore the required effort. The punch splits slugs into several pieces (type related)* for easy slug removal. For installation of round switches icotek offers a PG 16 punch with an integrated 3 mm twist protection notch.

The punches are designed for manual and hydraulic operation.

Scope of delivery:

- Punch and die (without draw stud)

Specificaties

Materiaal	Staal, gehard en gepolijst
-----------	----------------------------

Voordelen

- Meerdelige pons voor gemakkelijker verwijderen van restmetaal / voor gemakkelijk ponsen
- Geschikt voor handhydraulische ponsaandrijver van icotek en andere fabrikanten

Producttypes en maten

	Art.nr.	80020	Ponsbaar	Kunststof,
	EAN	4251269316	materiaal	staal (St)
		166	Max.	2 mm
	Aantal	1	wanddikte	
	Inbouwmaat rond	16,2 mm	Hydrauliekschr oef	80200
	Inbouwmaat metriek	M16		
	Geschikt voor:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
	Schroefdraad UNF	9,5 mm		



Art.nr.	80120	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	340	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	16,2 mm	Hydrauliekschr	80210
Inbouwmaat metriek	M16	oef	
Geschikt voor:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Schroefdraad UNF	11,1 mm		



Art.nr.	80021	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	staal (St)
	173	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	20,4 mm	Hydrauliekschr	80200
Inbouwmaat metriek	M20	oef	
Geschikt voor:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Schroefdraad UNF	9,5 mm		


Art.nr.	80121	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	357	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	20,4 mm	Hydrauliekschr	80210
Inbouwmaat metriek	M20	oef	
Geschikt voor:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Schroefdraad UNF	11,1 mm		



Art.nr.	80022	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	staal (St)
	180	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	25,4 mm	Hydrauliekschr	80200
Inbouwmaat metriek	M25	oef	
Geschikt voor:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Schroefdraad UNF	9,5 mm		



		Art.nr. 80122 EAN 4251269316364 Aantal 1 Inbouwmaat rond 25,4 mm Inbouwmaat metriek M25 Geschikt voor: KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25 Schroefdraad UNF 11,1 mm	Ponsbaar materiaal Max. 2 mm wanddikte Hydrauliekschr oef 80210	Roestvrij staal V2A
		Art.nr. 80023 EAN 4251269316197 Aantal 1 Inbouwmaat rond 32,5 mm Inbouwmaat metriek M32 Geschikt voor: KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32 Schroefdraad UNF 19 mm	Ponsbaar materiaal Max. 3 mm wanddikte Hydrauliekschr oef 80201	Kunststof, staal (St)

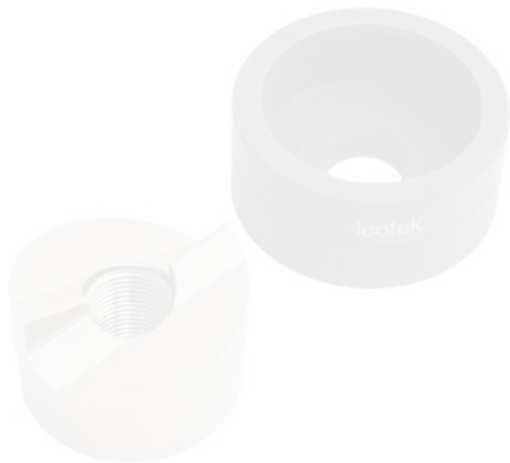

Art.nr.	80123	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	371	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	32,5 mm	Hydrauliekschr	80201
Inbouwmaat metriek	M32	oef	
Geschikt voor:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT- CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ- CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL- SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80024	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	staal (St)
	203	Max.	3 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	40,5 mm	Hydrauliekschr	80201
Inbouwmaat metriek	M40	oef	
Geschikt voor:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT- SNAP 40, QVT 40, QVT- CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ- CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL- SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80124	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316388	materiaal	staal V2A
Aantal	1	Max.	2 mm
Inbouwmaat rond	40,5 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M40	Hydrauliekschr	80201
Geschikt voor:	KVT-ER 40, KVT-40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Schroefdraad UNF	19 mm	oef	



Art.nr.	80025	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316210	materiaal	staal (St)
Aantal	1	Max.	3 mm
Inbouwmaat rond	50,5 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M50	Hydrauliekschr	80201
Geschikt voor:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Schroefdraad UNF	19 mm	oef	



Art.nr.	80125	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	395	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	50,5 mm	Hydrauliekschr	80201
Inbouwmaat metriek	M50	oef	
Geschikt voor:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT- CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ- CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL- SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80026	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	staal (St)
	227	Max.	3 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	63,5 mm	Hydrauliekschr	80201
Inbouwmaat metriek	M63	oef	
Geschikt voor:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT- SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ- CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL- SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Schroefdraad UNF	19 mm		




Art.nr.	80126	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	401	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat	63,5 mm	Hydrauliekschr	80201
rond		oef	
Inbouwmaat	M63		
metriek			
Geschikt voor:	KVT-ER 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			



Art.nr.	80029	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269319	materiaal	staal (St)
	181	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat	75,5 mm	Hydrauliekschr	80201
rond		oef	
Inbouwmaat	M75		
metriek			
Geschikt voor:	DB 3×4 M75, KEL-DPF 75		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			

Art.nr.	80071	Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A
EAN		Max. wanddikte	2 mm
Aantal	1	Hydrauliekschr oef	80201
Inbouwmaat rond	75,5 mm		
Inbouwmaat metriek	M75		
Geschikt voor:	DB 3×4 M75, KEL-DPF 75		
Schroefdraad UNF	19 mm		

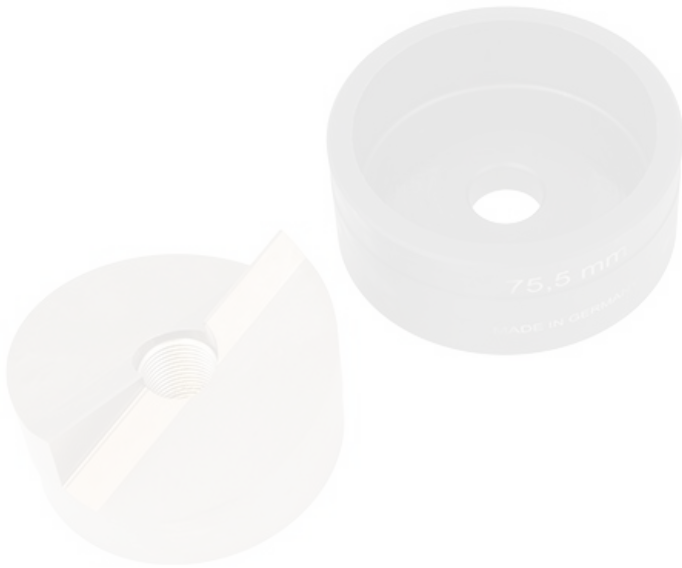

Art.nr.	80034	Max. wanddikte	2,5 mm
EAN	4251269324	Hydrauliekschr oef	80201
Aantal	1		
Inbouwmaat rond	80 mm		
Inbouwmaat metriek	M80		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Kunststof, staal (St)		





Art.nr.	80030	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269319	materiaal	staal (St)
Aantal	1	Max.	2 mm
Inbouwmaat	86 mm	wanddikte	
rond		Hydrauliekschr	80201
Inbouwmaat	M85	oef	
metriek			
Geschikt voor:	KEL-DPF 85		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			



Art.nr.	80160	Hydrauliekschr	80200
EAN		oef	
Aantal	1		
Inbouwmaat	18,6 mm		
rond			
Schroefdraad	9,5 mm		
UNF			
Ponsbaar	Kunststof,		
materiaal	staal (St)		
Max.	2 mm		
wanddikte			

Art.nr.	80155	Hydrauliekschr 80210
EAN		oef
Aantal	1	
Inbouwmaat rond	18,6 mm	
Schroefdraad UNF	11,1 mm	
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A	
Max. wanddikte	2 mm	



Art.nr.	80027	Hydrauliekschr 80210
EAN	4251269316	oef
Aantal	1	
Inbouwmaat rond	22,5 mm	
Schroefdraad UNF	9,5 mm	
Ponsbaar materiaal	Kunststof, staal (St)	
Max. wanddikte	3 mm	





Art.nr.	80028	Hydrauliekschr	80205
EAN	4251269316	oef	
	241	Contramoer	80227
Aantal	1		
Inbouwmaat	22,5 mm		
rond			
Schroefdraad	9,5 mm		
UNF			
Ponsbaar	Kunststof,		
materiaal	staal (St)		
Max.	3 mm		
wanddikte			



Art.nr.	80128	Hydrauliekschr	80205
EAN	4251269316	oef	
	418	Contramoer	80227
Aantal	1		
Inbouwmaat	22,5 mm		
rond			
Schroefdraad	9,5 mm		
UNF			
Ponsbaar	Roestvrij		
materiaal	staal V2A		
Max.	2 mm		
wanddikte			

Hydraulieschroef 80200



Art.nr.	80200
EAN	
Aantal	1
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	9,5 mm
Lengte	105 mm

Hydraulieschroef 80201



Art.nr.	80201
EAN	
Aantal	1
Diameter D1	19 mm
Lengte	125 mm

Hydraulieschroef 80210



Art.nr.	80210
EAN	
Aantal	1
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	11,1 mm
Lengte	105 mm

