


KZL | Trekontlastingsplaten

steekbaar op 35 mm DIN-rails vorm H en 30 mm C-rails

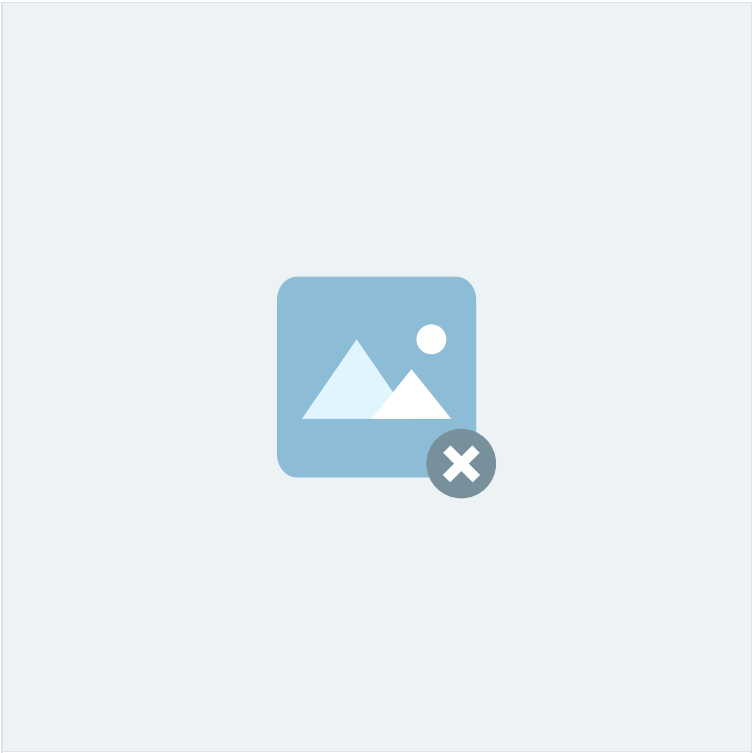

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The strain relief plate KZL is used for static or dynamic applications for organising and securing cables on machines, control panels or drag chains.

The design of the strain relief unit provides secure strain relief according to EN 62444. Mount of the cables or pneumatic tubing is easily done using cable ties.

KZL Strain relief plates can be mounted on 30 mm DIN rails (C-rails) and 35 mm DIN rails shape H.

Specificaties

Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Trekontlasting conform EN 62444
- Snelle en eenvoudige assemblage
- Kosten efficiënte oplossing
- Hoge kabeldichtheid
- Veelzijdig inzetbaar

Producttypes en maten

	Art.nr.	32250	Montage hoogte	10,7 mm
	EAN	4251269300912	Aantal tanden	1
	Aantal	10		
	Voor aantal kabels	1		
	Lengte	11,5 mm		
	Breedte	39,5 mm		
	Hoogte	16,5 mm		




Art.nr. **32260**
EAN **4251269300943**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **3**
Lengte **38,5 mm**
Breedte **39,5 mm**
Hoogte **16,5 mm**

Montage hoogte **10,7 mm**
Aantal tanden **3**



Art.nr. **32262**
EAN **4251269300967**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **6**
Lengte **79,5 mm**
Breedte **39,5 mm**
Hoogte **16,5 mm**

Montage hoogte **10,7 mm**
Aantal tanden **6**

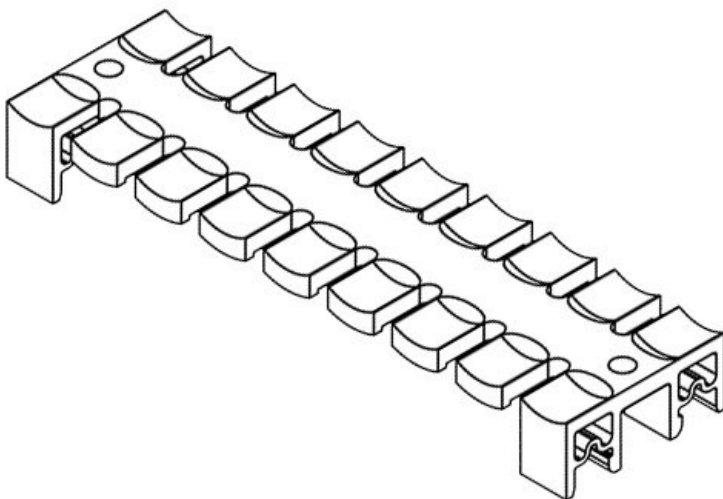

Art.nr. **32264** Montage **10,7 mm**
EAN **4251269300** hoogte
981 Aantal tanden **9**
Aantal **10**
Voor aantal **9**
kabels
Lengte **139,5 mm**
Breedte **39,5 mm**
Hoogte **16,5 mm**