

Kompaktowe oświetlenie LED do zastosowań przemysłowych i IT



IP20

Made in Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

RoHS
compliant

REACH
compliance


Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
Materiał	Tuba: Poliwęglan Obudowa: Poliwęglan
Klasa ogniowa	
Zakres temperatur	-20 C° do 50 C°
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub,Mocowanie magnetyczne,Mocowanie klipsa (opatentowane)

Zalety i korzyści


- Kompaktowa konstrukcja z tubą LED obracającą się o 190°
- Różne rodzaje montażu: z magnesami, montaż śrubowy lub montaż zatrzaskowy w szafie serwerowej 19".
- Łatwa modernizacja w istniejących obudowach
- Efektywne oświetlenie LED o mocy 1050 lumenów
- Dostępny z czujnikiem ruchu
- Krańcówka drzwiowa dostępna jako opcja

Rodzaje i rozmiary produktów




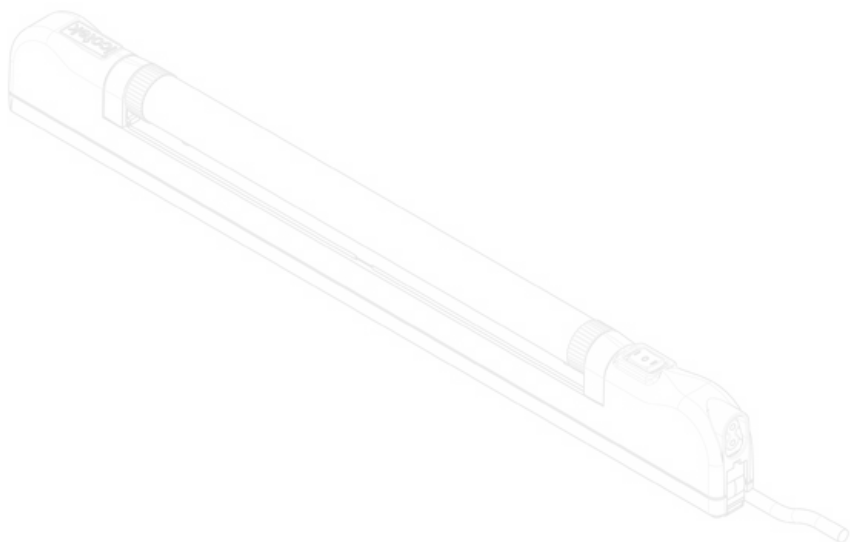


Numer części	81100	Długość kabla	3.000 mm
EAN	4251269333019	połączenioweg o	
Opak.	1	Wersja	Standard
Certyfikat UL	-	Możliwości połączeń	Krańcówka drzwiowa
Długość	448 mm	Typ złącza	Końcówki kablowe
Wysokość	56,5 mm	Moc znamionowa	8 W
Szerokość	26,2 mm	Napięcie znamionowe	24 V DC
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa efektywności energetycznej	E
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień światlny W	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

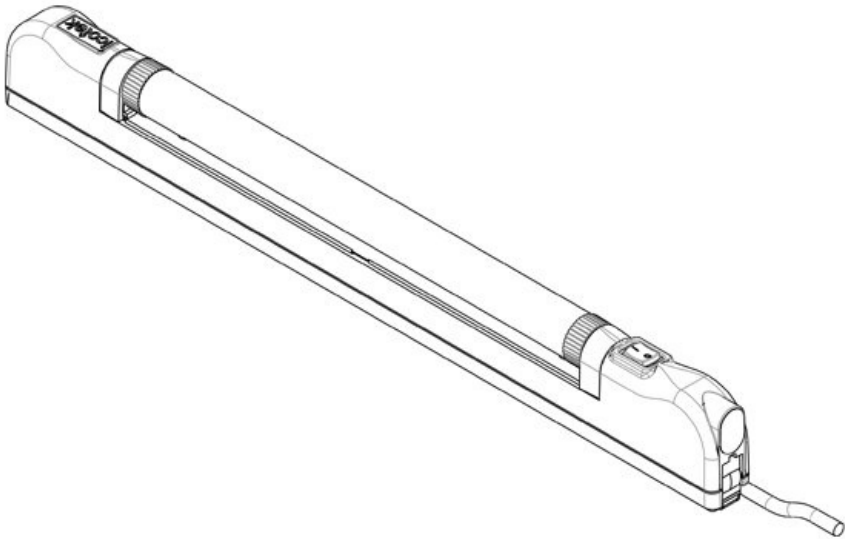


Numer części	81101	Długość kabla	3.000 mm
EAN	4251269333026	połączeniowego	
Opak.	1	Wersja	Czujnik ruchu PIR
Certyfikat UL	-	Typ złącza	Końcówki kablowe
Długość	448 mm	Moc znamionowa	8 W
Wysokość	56,5 mm	Napięcie znamionowe	24 V DC
Szerokość	26,2 mm	Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa efektywności energetycznej	E
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień świetlny W	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

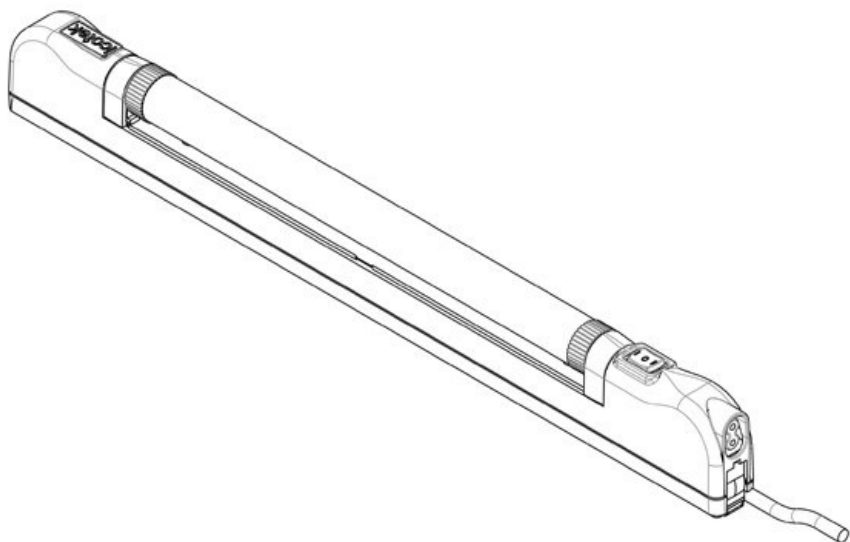


Numer części	81102	Długość kabla	3.000 mm
EAN	4251269333033	połączenioweg o	
Opak.	1	Wersja	Standard
Certyfikat UL	-	Możliwości połączeń	Krańcówka drzwiowa
Długość	448 mm	Typ złącza	Końcówki kablowe
Wysokość	56,5 mm	Moc znamionowa	8 W
Szerokość	26,2 mm	Napięcie znamionowe	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność Klasa efektywności energetycznej	50.000 h E
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień światlny W	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

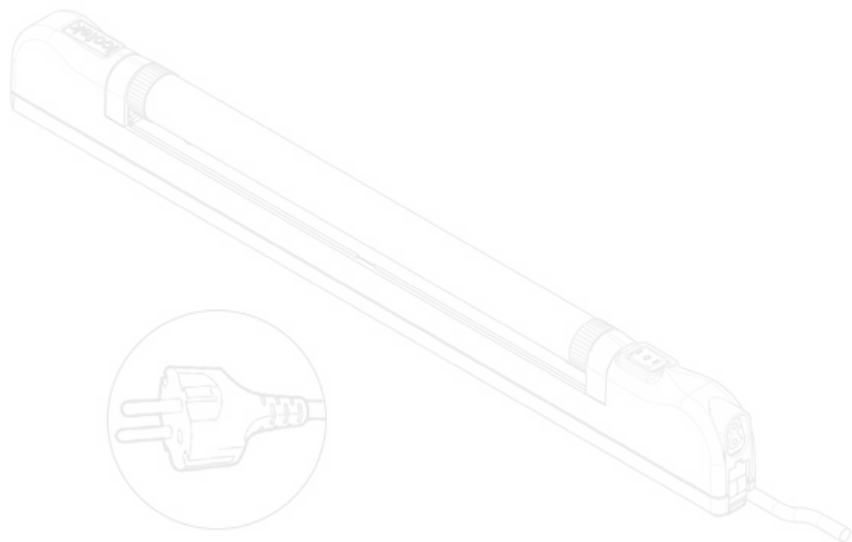

Numer części	81103	Długość kabla	1.500 mm
EAN	4251269333040	połączenioweg o	
Opak.	1	Wersja	Standard
Certyfikat UL	-	Możliwości połączeń	Krańcówka drzwiowa
Długość	448 mm	Typ złącza	Złącze CEE
Wysokość	56,5 mm		7/17
Szerokość	26,2 mm	Moc znamionowa	8 W
		Napięcie znamionowe	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa efektywności energetycznej	E
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień światłny W	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

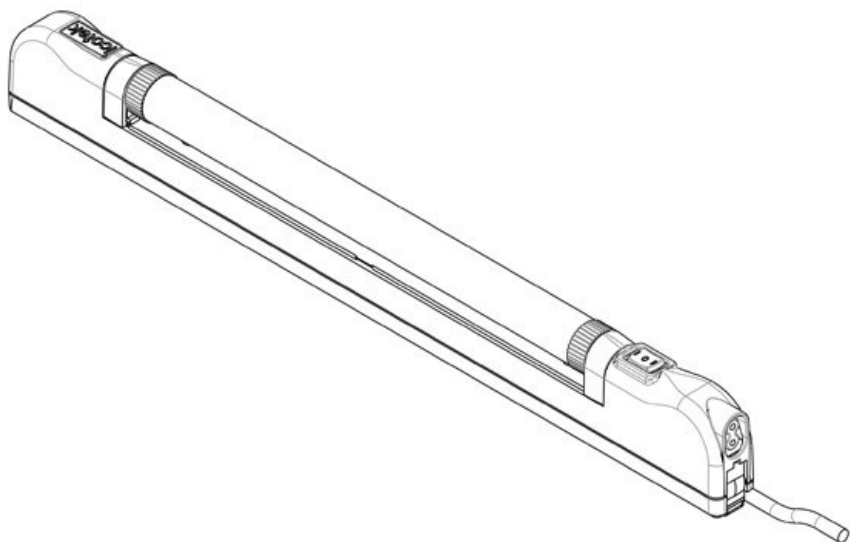

Numer części	81104	Długość kabla	3.000 mm
EAN	4251269333057	połączenioweg o	
Opak.	1	Wersja	Standard
Certyfikat UL	-	Możliwości połączeń	Krańcówka drzwiowa
Długość	448 mm	Typ złącza	Końcówki kablowe
Wysokość	56,5 mm	Moc znamionowa	8 W
Szerokość	26,2 mm	Napięcie znamionowe	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność Klasa efektywności energetycznej	50.000 h E
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień światłny W	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

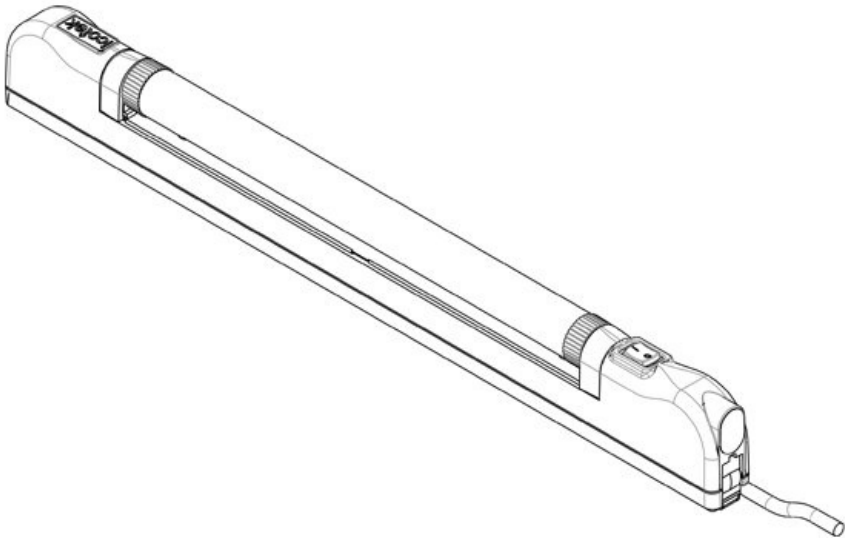

Numer części	81105	Długość kabla	3.000 mm
EAN	4251269333064	połączenioweg o	
Opak.	1	Wersja	Czujnik ruchu PIR
Certyfikat UL	-	Typ złącza	Końcówki kablowe
Długość	448 mm	Moc znamionowa	8 W
Wysokość	56,5 mm	Napięcie znamionowe	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Szerokość	26,2 mm	Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność Klasa	50.000 h E
		efektywności energetycznej	
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień światlny W	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

Płyta czołowa do racka 19" bk



Numer części	81135	Liczba	4
EAN	4251269333101	otworów na śruby	
Opak.	1	Średnica	6,5 mm
Długość	484 mm	otworów na śruby	
Wysokość	6 mm		
Szerokość	44 mm		
Kolor	czarny		

**Płyta czołowa do
racka 19" gy**



Numer części
EAN
Opak.
Długość
Wysokość
Szerokość
Kolor

81134
4251269333095
1
484 mm
6 mm
44 mm
szary (bliski do RAL 7035)

Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby

4
6,5 mm

icotek[®]
smart cable management