

Innowacyjne oświetlenie LED dla przemysłu i zastosowań IT



IP20

Made in Germany

CE

UK CA

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	I (podłączenie przewodu ochronnego)
Materiał	Obudowa: Aluminium, wytłaczane Osłona oprawy: Poliwęglan
Klasa ogniowa	
Zakres temperatur	-20 C° do 50 C°
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub


Zalety i korzyści

- Zintegrowane gniazdo dostępne w różnych wersjach: EU, CH, BE, GB, US
- Wysokiej jakości i stabilna aluminiowa obudowa
- Różne rodzaje montażu: montaż na wkręty oraz montaż na szynie montażowej 35 mm
- Efektywne oświetlenie LED o mocy 1350 lm
- Dostępny z czujnikiem ruchu
- Krańcówka drzewiowa dostępna jako opcja
- Możliwe łączenie kilku opraw w szereg

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	81310	Typ złącza	Gniazdo GST 18
EAN		Moc znamionowa	6 W
Opak.	1	Napięcie znamionowe	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
Długość	197,2 mm	Norma testowa	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Wysokość	48 mm	Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
Szerokość	112,6 mm	Żywotność	50.000 h
Możliwości połączeń	Zasilanie, Okablowanie przelotowe	Zużycie kWh/1000 godz	6
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	>80
		Strumień świetlny W	900 lm

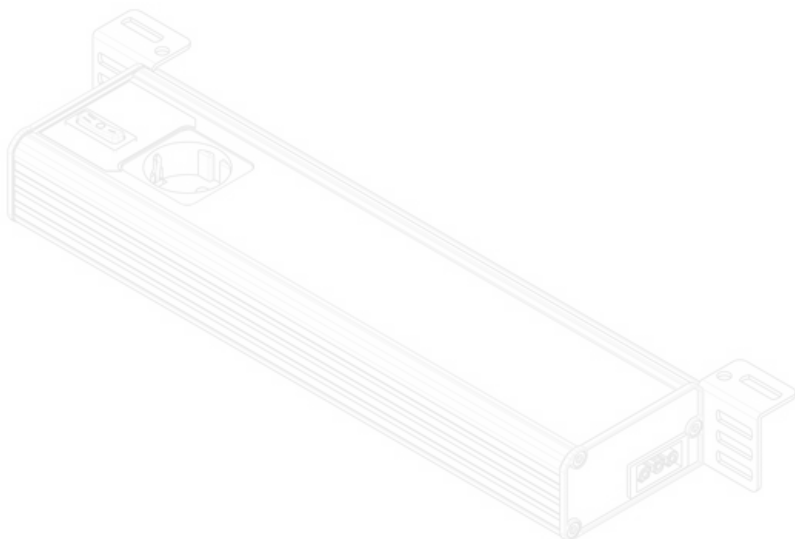

Numer części	81300	Wersja	Gniazdo D/Schuko (typ F, CEE 7/3) Krańcówka drzwiowa, Okablowanie przelotowe, Zasilanie Gniazdo GST 18 12 W 230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000 2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h F 13 5.600 K >80 1.350 lm
EAN	4251269332883	Możliwości połączeń	
Opak.	1		
Certyfikat UL	-		
Długość	347,2 mm		
Wysokość	48 mm		
Szerokość	112,6 mm		
		Typ złącza	
		Moc znamionowa	
		Napięcie znamionowe	
		Norma testowa	
		Wytyczne	
		Żywotność	
		Klasa efektywności energetycznej	
		Zużycie kWh/1000 godz	
		Temperatura barwowa	
		Wskaźnik oddawania barw CRI	
		Strumień świetlny W	


ALU-LINE 350 | EU pomarańczowy



Numer części	81308
EAN	4251269335273
Opak.	1
Certyfikat UL	-
Długość	347,2 mm
Wysokość	48 mm
Szerokość	112,6 mm

Wersja	Gniazdo D/Schuko (typ F, CEE 7/3)
Możliwości połączeń	Krańcówka drzwiowa, Okablowanie przelotowe, Zasilanie Gniazdo GST 18
Typ złącza	12 W
Moc znamionowa	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Napięcie znamionowe	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Norma testowa	2014/35/EU, 2014/30/EU
Wytyczne	50.000 h
Żywotność	F
Klasa efektywności energetycznej	13
Zużycie kWh/1000 godz	5.600 K
Temperatura barwowa	>80
Wskaźnik oddawania barw CRI	1.350 lm
Strumień świetlny W	

ALU-LINE 350 | EU z czujnikiem ruchu



Numer części
EAN
Opak.
Certyfikat UL
Długość
Wysokość
Szerokość

81304
4251269332920
1
-
347,2 mm
48 mm
112,6 mm

Wersja

Możliwości połączeń

Typ złącza
Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Norma testowa

Wytyczne
Żywotność
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie kWh/1000 godz
Temperatura barwowa
Wskaźnik oddawania barw CRI
Strumień świetlny W

Gniazdo D/Schuko (typ F, CEE 7/3), Czujnik ruchu PIR
Zasilanie, Okablowanie
przelotowe
Gniazdo GST 18
12 W
230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
2014/35/EU, 2014/30/EU
50.000 h
F
13
5.600 K
>80
1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU pomarańczowy z czujnikiem ruchu



Numer części
EAN
Opak.
Certyfikat UL
Długość
Wysokość
Szerokość

81309
4251269335280
1
-
347,2 mm
48 mm
112,6 mm


Wersja

Możliwości połączeń


Typ złącza
Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Norma testowa

Wytyczne
Żywotność
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie kWh/1000 godz
Temperatura barwowa
Wskaźnik oddawania barw CRI
Strumień świetlny W

Gniazdo D/Schuko (typ F, CEE 7/3), Czujnik ruchu PIR
Zasilanie, Okablowanie
przelotowe
Gniazdo GST 18
12 W
230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
2014/35/EU, 2014/30/EU
50.000 h
F
13
5.600 K
>80
1.350 lm

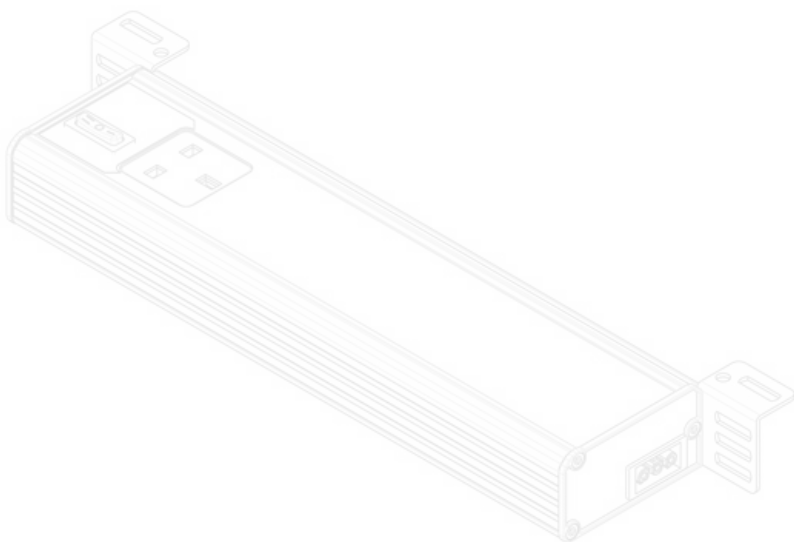


Numer części	81303	Wersja	Gniazdo GB
EAN	4251269332		(typ G, BS
	913		1363)
Opak.	1	Możliwości	Krańcówka
Certyfikat UL	-	połączeń	drzwiowa,
Długość	347,2 mm		Okablowanie
Wysokość	48 mm		przelotowe,
Szerokość	112,6 mm		Zasilanie
		Typ złącza	Gniazdo GST
			18
		Moc	12 W
		znamionowa	
		Napięcie	230 V AC
		znamionowe	+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Norma testowa	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Wytyczne	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	F
		efektywności	
		energetycznej	
		Zużycie	13
		kWh/1000	
		godz	
		Temperatura	5.600 K
		barwowa	
		Wskaźnik	>80
		oddawania	
		barw CRI	
		Strumień	1.350 lm
		światlny W	

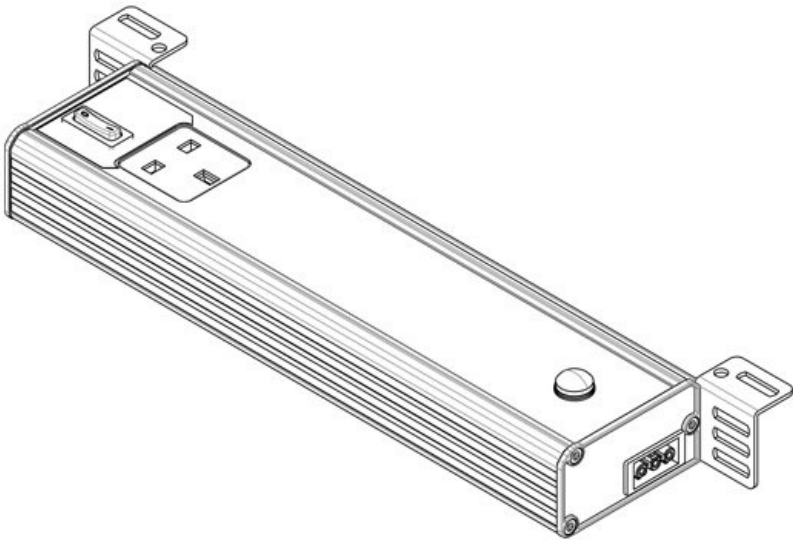


Numer części	81307	Wersja	
EAN	4251269332		
Opak.	1		
Certyfikat UL	-		
Długość	347,2 mm	Możliwości połączeń	
Wysokość	48 mm		
Szerokość	112,6 mm	Typ złącza	
		Moc znamionowa	
		Napięcie znamionowe	
		Norma testowa	
		Wytyczne	
		Żywotność	
		Klasa efektywności energetycznej	
		Zużycie kWh/1000 godz	
		Temperatura barwowa	
		Wskaźnik oddawania barw CRI	
		Strumień świetlny W	

Gniazdo GB (typ G, BS 1363), Czujnik ruchu PIR
Zasilanie, Okablowanie przelotowe
Gniazdo GST 18
12 W
230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
2014/35/EU, 2014/30/EU
50.000 h F
13
5.600 K
>80
1.350 lm

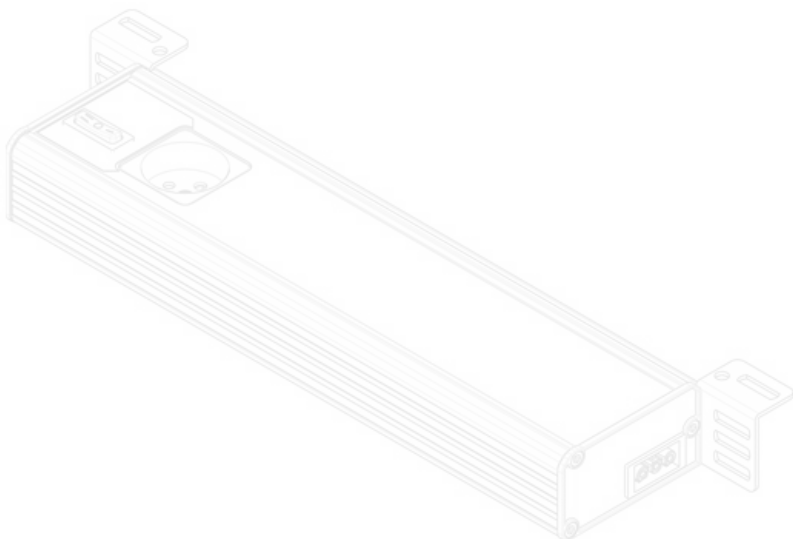


Numer części	81301	Wersja	Gniazdo F/B
EAN	4251269332		(Typ E, CEE
	890		7/5)
Opak.	1	Możliwości	Krańcówka
Certyfikat UL	-	połączeń	drzwiowa,
Długość	347,2 mm		Okablowanie
Wysokość	48 mm		przelotowe,
Szerokość	112,6 mm		Zasilanie
		Typ złącza	Gniazdo GST
			18
		Moc	12 W
		znamionowa	
		Napięcie	230 V AC
		znamionowe	+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Norma testowa	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Wytyczne	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	F
		efektywności	
		energetycznej	
		Zużycie	13
		kWh/1000	
		godz	
		Temperatura	5.600 K
		barwowa	
		Wskaźnik	>80
		oddawania	
		barw CRI	
		Strumień	1.350 lm
		światlny W	

ALU-LINE 350 | BE z
czujnikiem ruchu




Numer części	81305
EAN	4251269332937
Opak.	1
Certyfikat UL	-
Długość	347,2 mm
Wysokość	48 mm
Szerokość	112,6 mm

Wersja	Czujnik ruchu PIR, Gniazdo F/B (Typ E, CEE 7/5)
Możliwości połączeń	Zasilanie, Okablowanie przelotowe
Typ złącza	Gniazdo GST 18
Moc znamionowa	12 W
Napięcie znamionowe	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Norma testowa	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
Żywotność	50.000 h
Klasa efektywności energetycznej	F
Zużycie kWh/1000 godz	13
Temperatura barwowa	5.600 K
Wskaźnik oddawania barw CRI	>80
Strumień świetlny W	1.350 lm

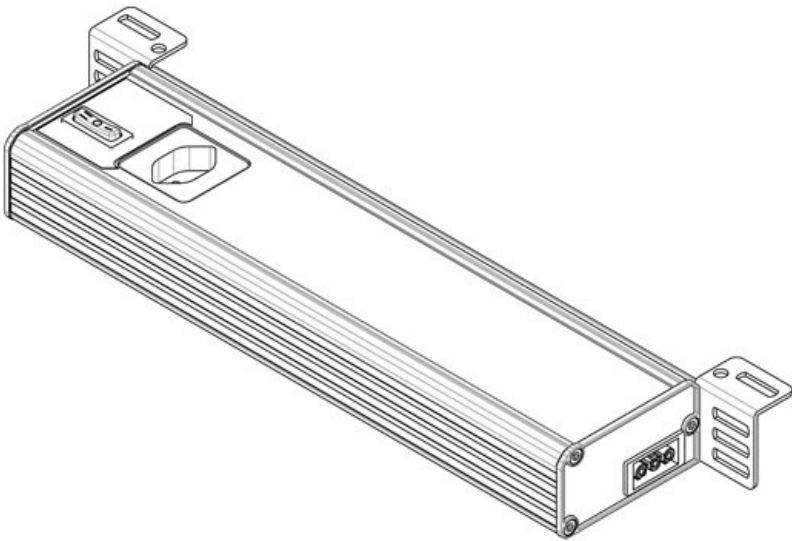

Numer części	81302	Wersja	Gniazdo CH
EAN	4251269332906		(typ J, SEV 1011)
Opak.	1	Możliwości połączeń	Krańcówka drzwiowa, Okablowanie przelotowe, Zasilanie
Certyfikat UL	-		Gniazdo GST 18
Długość	347,2 mm	Typ złącza	18
Wysokość	48 mm	Moc znamionowa	12 W
Szerokość	112,6 mm	Napięcie znamionowe	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Norma testowa	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa efektywności energetycznej	F
		Zużycie kWh/1000 godz	13
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	>80
		Strumień świetlny W	1.350 lm




Numer części	81306	Wersja	Czujnik ruchu PIR, Gniazdo CH (typ J, SEV 1011)
EAN	4251269332944		Zasilanie, Okablowanie przelotowe
Opak.	1	Możliwości połączeń	Gniazdo GST 18
Certyfikat UL	-	Typ złącza	12 W
Długość	347,2 mm	Moc znamionowa	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Wysokość	48 mm	Napięcie znamionowe	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Szerokość	112,6 mm	Norma testowa	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Wytyczne	50.000 h
		Żywotność	F
		Klasa efektywności energetycznej	13
		Zużycie kWh/1000 godz	5.600 K
		Temperatura barwowa	>80
		Wskaźnik oddawania barw CRI	1.350 lm
		Strumień świetlny W	

Kabel połączeniowy ALU-LINE, 3000 mm




Numer części	81330	Materiał osłony	PVC
EAN	4251269332968	kabla	
Opak.	1		
Długość kabla połączeniowego	3.000 mm		
Typ złącza	Końcówki kablowe, Złącze GST 18		
Napięcie znamionowe	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Kolor	orańż		

Kabel przelotowy ALU-LINE, 600 mm



Numer części	81331	Materiał osłony kabla	PVC
EAN	4251269332975		
Opak.	1		
Długość kabla połączeniowego	600 mm		
Typ złącza	Złącze GST 18, Gniazdo GST 18		
Napięcie znamionowe	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Kolor	orańż		


Kabel przelotowy ALU-LINE, 1000 mm



Numer części	81332
EAN	4251269332982
Opak.	1
Długość kabla połączeniowego	1.000 mm
Typ złącza	Złącze GST 18, Gniazdo GST 18
Napięcie znamionowe	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
Kolor	oranż


Materiał osłony kabla **PVC**

Płyty adaptera ALU-LINE do racka 19"

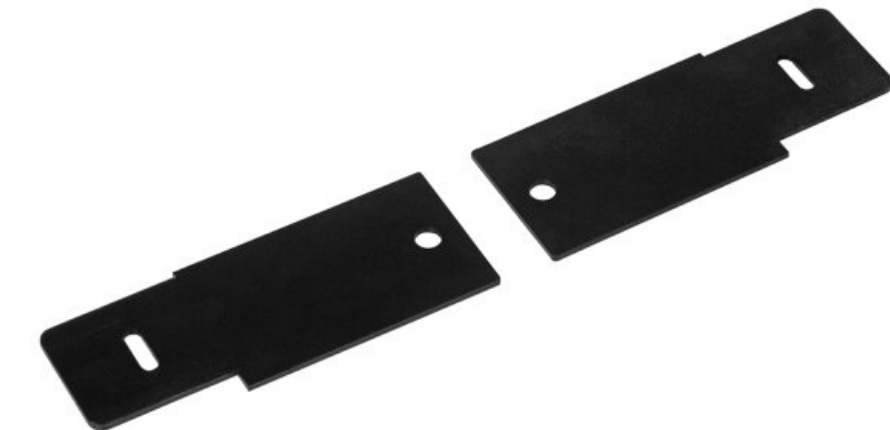

Numer części	81337	Średnica	7 mm
EAN		otworów na	
Opak.	2	śruby	
Długość	111 mm		
Szerokość	43,4 mm		
Kolor	czarny		
Liczba	2		
otworów na			
śruby			

Magnes do ALU-LINE



Numer części	91008
EAN	
Opak.	1
Długość	20 mm
Wysokość	5 mm
Szerokość	20 mm
Liczba otworów na śruby	1

Średnica otworów na śruby **4,2 mm**