


Zaślepki

do ram i płyt przepustów kablowych

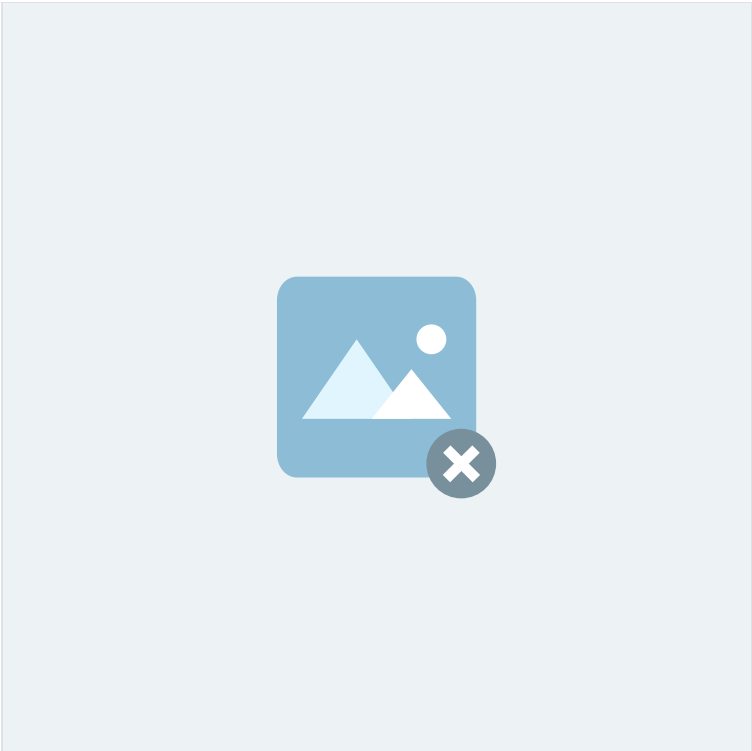

Otworki w punktach mocowania ramek przepustów kablowych można zamknąć zaślepkami.

Istnieją dwie wersje zaślepek: jedna do zakrycia otworów przy zastosowaniu tulei gwintowanych, druga do zakrycia śrub. Zaślepki można stosować z produktami [serii KEL](#).

Zaślepki można stosować również z produktami [serii KEL-DPZ](#). Dostępne są w kolorze czarnym i szarym.

Przy mocowaniu od tyłu za pomocą gwintowanej tulei, z przodu w punktach mocowania powstają otworki. Można je zamknąć zaślepkami A w kolorze czarnym (nr kat. 99142).

Przy mocowaniu od przodu za pomocą śrub otworki na łbach śrub można zamknąć zaślepkami B w kolorze czarnym (nr kat. 99200). Zaślepki można stosować tylko do śrub M5 DIN 912.

Przy mocowaniu od przodu za pomocą śrub otworki na łbach śrub można zamknąć zaślepkami B w kolorze czarnym (nr kat. 99200). Zaślepki można stosować tylko do śrub M5 DIN 912.

Specyfikacja

Materiał	Polietylen
Zakres temperatur	0 C° do 70 C°
Właściwości	Wyższa odporność chemiczna

Zalety i korzyści

- Łatwe zamykanie otworów w punktach mocowania ramek przepustów KEL / KEL-DPZ
- Gładkie wykończenie na powierzchni ramy przepustowej
- Brak miejsc, w których mógłby odkładać się kurz

Rodzaje i rozmiary produktów

Zaślepki A	Numer części	99142
	EAN	
	Opak.	100
	Wysokość	4 mm
	Kolor	czarny
	Typ zaślepki	A
	Nadaje się do:	KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL

Zaślepki B	Numer części	99200
	EAN	4251269324208
	Opak.	40
	Wysokość	3 mm
	Kolor	czarny
	Typ zaślepki	B
	Nadaje się do:	KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL / KEL-DPZ

Zaślepki C

Numer części

99201

EAN

4251269324215

Opak.

40

Wysokość

3 mm

Kolor

szary (bliski do RAL 7035)

Typ zaślepki

C

Nadaje się do:

KEL-DPZ



icotek[®]
smart cable management