


Taśma uszczelniająca

Samoprzylepna uszczelka z pianki PU

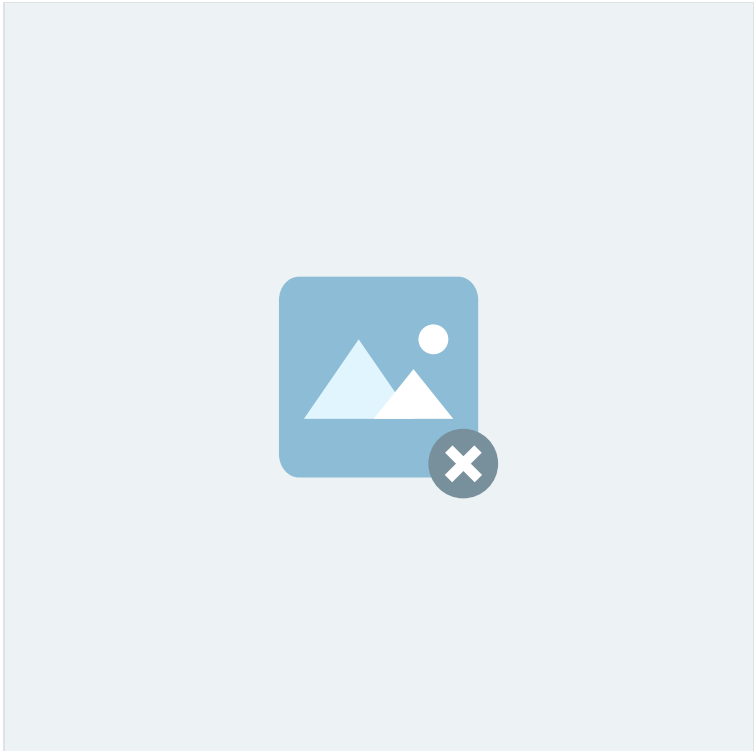

Płyty podstawy obudów KDR-BMP posiadają od spodu naklejoną uszczelkę ze spienionego PU. icotek oferuje to teraz również oddzielnie dla poszczególnych aplikacji.

Uszczelka PU jest nakładana na samoprzylepną folię nośną i jest dostępna w 2 szerokościach. Długość wynosi w każdym przypadku 2150 mm. Wysokość uszczelki jest określona przez odpowiednią szerokość. Uszczelnienie PU jest łatwe do ściśnięcia i ma bardzo dobre właściwości regeneracyjne.

Specyfikacja

Materiał	Pianka PUR
Zakres temperatur	-40 C° do 80 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu

Zalety i korzyści

- Bardzo prosta i szybka instalacja
- Łatwe układanie w rogach
- Bardzo dobre właściwości regeneracyjne

Rodzaje i rozmiary produktów

Taśma uszczelniająca 6x3,5	Numer części	43347
	EAN	4251269332784
	Opak.	1
	Długość	2.150 mm
	Szerokość	6 mm
	Wysokość	3,5 mm

Taśma uszczelniająca 9x5	Numer części	43348
	EAN	4251269332777
	Opak.	1
	Długość	2.150 mm
	Szerokość	9 mm
	Wysokość	5 mm

